



# Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák (Levelező BSc képzés)

1. előadás: Bevezetés, számítógép generációk.  
Neumann – Harvard architektúrák

Előadó: Dr. Vörösházi Zsolt  
[voroshazi.zsolt@mik.uni-pannon.hu](mailto:voroshazi.zsolt@mik.uni-pannon.hu)

# Feltételek:

-  Könyv: *L. Howard Pollard – Computer Design and Architecture* (Prentice-Hall 1990)
  - 1-8 fő fejezet (pdf)
- Követelmények: lásd tematika
  - ZH (lásd tematika)
  - PótZH (lásd tematika)
  - kisZH-k (lásd tematika)
- Megajánlott jegy: **eredmény(ZH) >= 4**
- Aláírás/Vizsgára bocsátás feltétele:
  - eredmény(ZH + kisZHk) >= 40%**
  - eredmény(pótZH + kisZHk) >= 40%**
- Konzultáció(óralátogatás): **kötelező!**
- Vizsga: Tételsor alapján írásbeli-szóbeli.
- **Záróvizsga tárgy:**
  - Informatika t.cs. tételei

# Kapcsolódó jegyzet, segédanyag:

- Angol nyelvű könyv:

<http://www.virt.uni-pannon.hu>

→ Oktatás → Tantárgyak → Digitális  
Rendszerek és Számítógép Architektúrák  
(Levelező képzés)

(chapter1/.../8.pdf)

Bevezetés: Számítógép Generációk (chapter01.pdf)

- Fóliák, óravázlatok .ppt (.pdf)

- Frissítésük folyamatosan „//frissítve”

# További ajánlott irodalom

-  Dr. Holczinger, Dr. Göllei. Dr. Vörösházi:  
Digitális Technika I. (TAMOP 4.1.2A - 2012) :  
Digitalis technika I TAMOP
-  Dr. Holczinger, Dr. Göllei. Dr. Vörösházi:  
Digitális Technika II. (TAMOP 4.1.2A - 2013) :  
Digitalis technika II TAMOP


# Előzmények (PE tantárgyak)

- A számítástechnika alapjai
  - Informatikai alapfogalmak
  - Számítástechnika fejlődéstörténete I-II.
  - Logikai tervezés (K.H.)
  - Számrendszerek, számábrázolás
- Digitális Technika
  - Kombinációs és Szekvenciális hálózatok tervezése
- Operációs Rendszerek (párhuzamosan)
  - Memória szervezés és védelem (cache)
- Számítógépes Perifériák


# Alapfogalmak:

- **A számítógép architektúra** a hardver egy általános *absztrakciója*: a hardver struktúráját és viselkedését jelenti más rendszerek egyedi, sajátos tulajdonságaitól eltekintve
- **Architektúrális tulajdonságok** nemcsak a funkcionális elemeket, hanem azok belső felépítését, struktúráját is magába foglalják
- **Számítógép architektúra** = utasítás készlet (ISA) + rendszer mikroarchitektúrája.
- **Mikroarchitektúra**: egy számítógép kapcsolási sémája, hardver-alapú működésének leírása.

# Exoarchitektúra – endoarchitektúra:

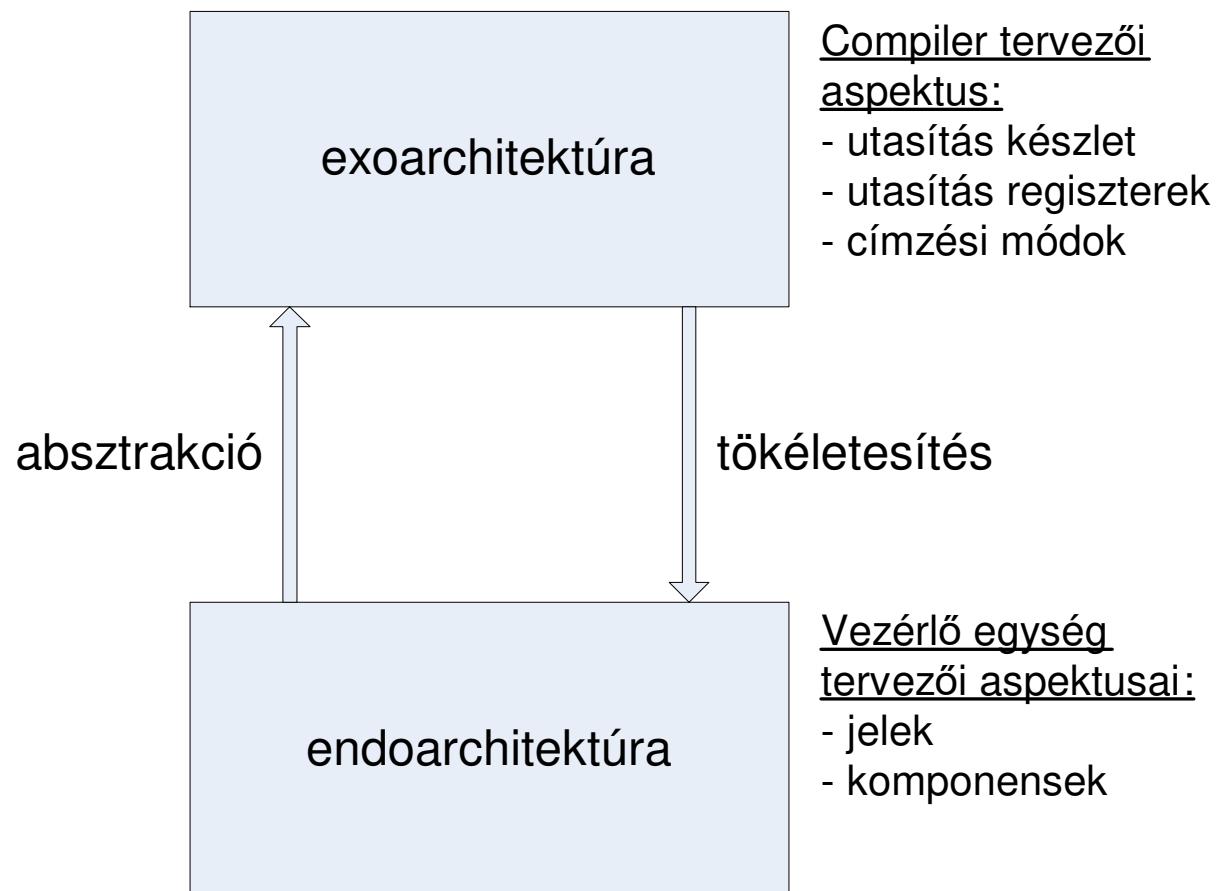


# Számítógép architektúra definíciója:

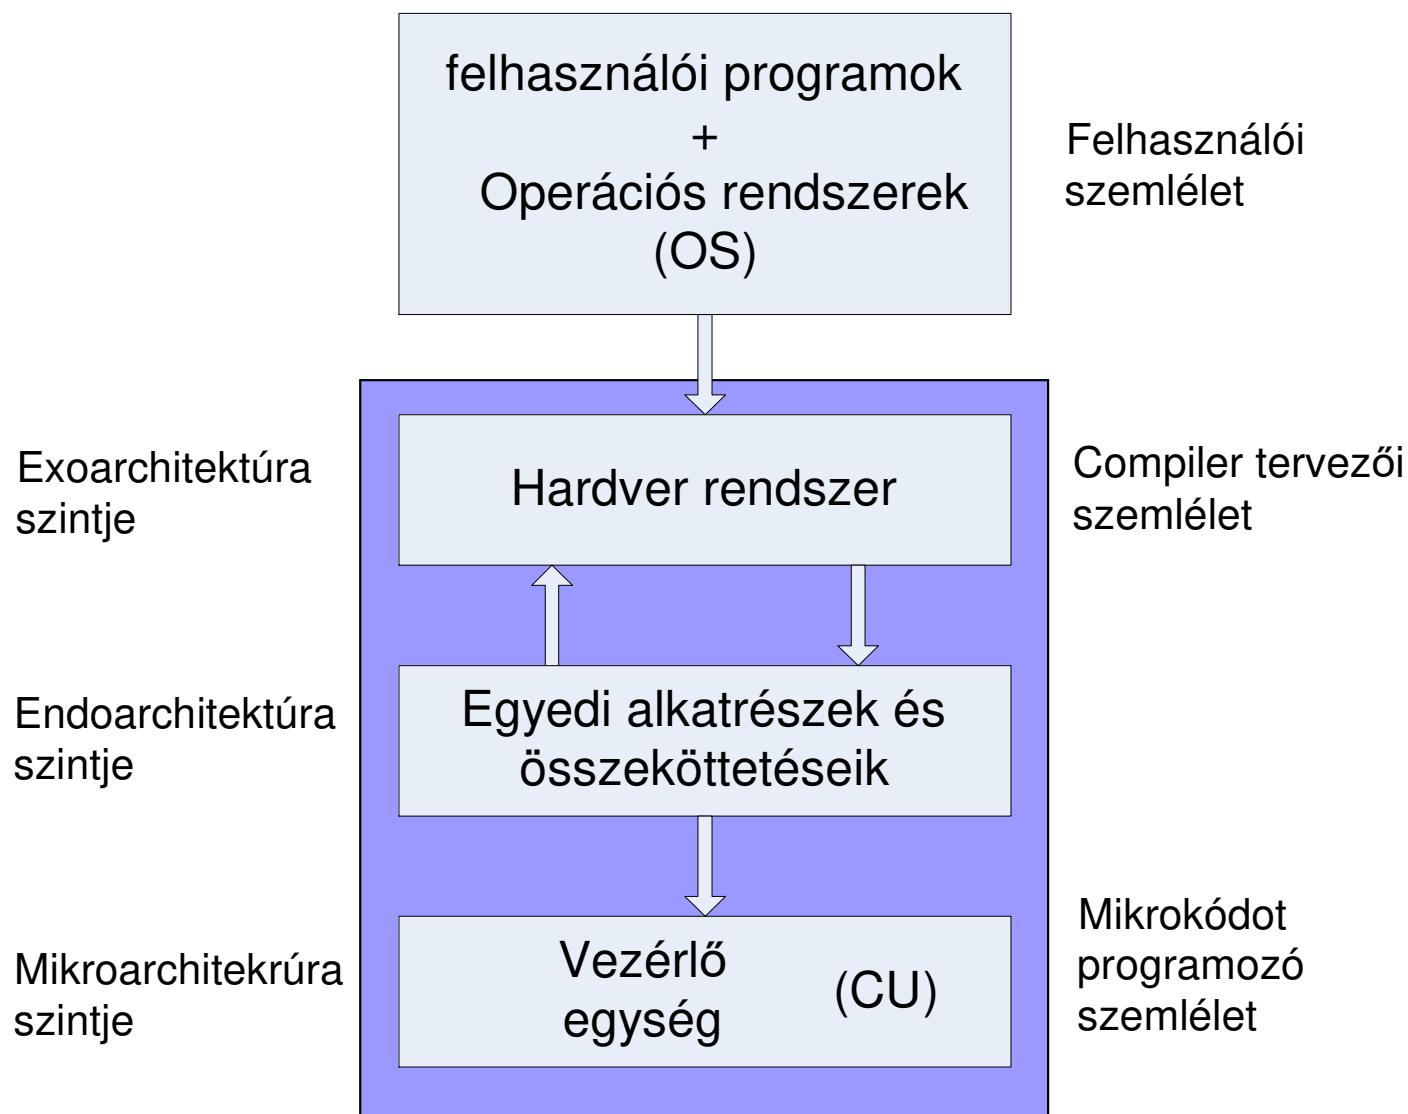

# Számítógépes rendszerekkel szembeni tervezői követelmények:

- Aritmetika megtervezése, algoritmusok, módszerek elemzése, hogy a kívánt eredményt elfogadható időn belül biztosítani tudja
- Utasításkészlet – vezérlés
- A részegységek közötti kapcsolatok / összeköttetések a valós rendszert szemléltetik
  - *CFG, DFG* a főbb komponensek között
- Számítógép és perifériák közötti I/O kommunikációs technikák




# Neumann vs. Harvard számítógép architektúrák

# A.) Neumann architektúra

## ■ Számítógépes rendszer modell:

- CPU (CU + ALU) szeparáció
- Egyetlen, de különálló tároló elem (**utasítások** és **adatok** együttes tárolására)
- Univerzális Turing gépet implementál (TM)
- „Szekvenciális” architektúra (SISD)

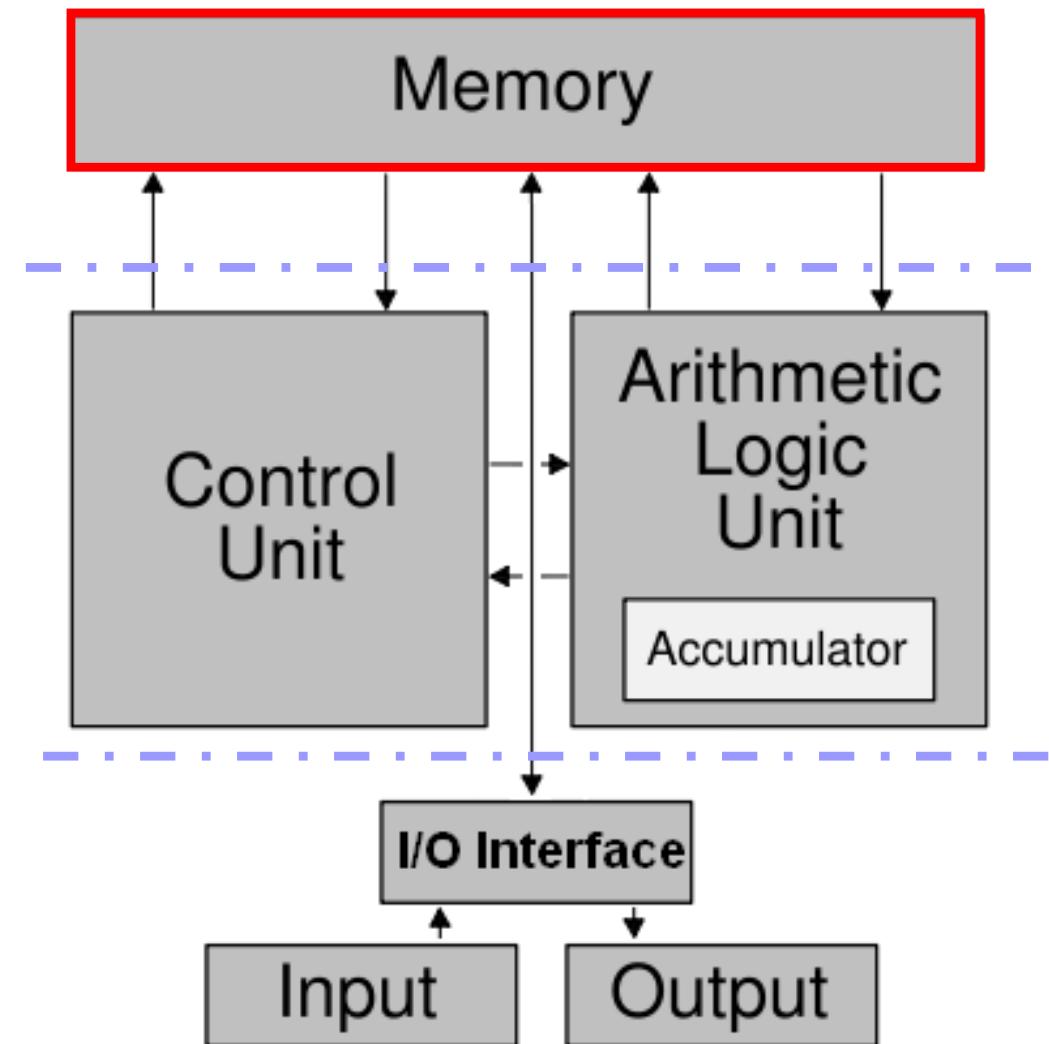

# Von Neumann architektúra

- „De Facto” szabvány: „*single-memory architecture*”. Az **adat-** és **utasítás**-címek a memória (tároló) ugyanazon címtartományára vannak leképezve (mapping). Ilyen típusú pl:
  - EDVAC (Neumann), egyenletmegoldó tárolt-programú gép
  - Eckert, Mauchly: ENIAC, UNIVAC (University of Pennsylvania) – numerikus integrátor, kalkulátor
  - A mai rendszerek modern mini-, mikro, és mainframe számítógépenek operatív memóriája is ezt az architektúrát követi.
    - általános programozói szemléletmód

# Neumann elvek

- számítógép működését tárolt program vezérli (Turing);
- a vezérlést vezérlés-folyam (control-flow graph - CFG) segítségével lehet leírni; /lásd vezérlő egység téte!/ Fontos lépés itt az adatút megtervezése.
- a gép belső tárolójában a program utasításai és a végrehajtásukhoz szükséges adatok egyaránt megtalálhatók (**közös utasítás és adattárolás**, a program felülírhatja önmagát – **Neumann architektúra** definíciója);
- az aritmetikai / és logikai műveletek (programutasítások) végrehajtását önálló részegység (ALU) végzi; /lásd ALU-s téte!/
- az adatok és programok beolvasására és az eredmények megjelenítésére önálló egységek (IO perifériák) szolgálnak;
- 2-es (bináris) számrendszer alkalmazása.
  - Pl: EDVAC computer, ENIAC stb.

# Fix vs. tárolt programozhatóság


- Korai számítási eszközök **fix** programmal rendelkeztek (nem tárolt programozható): pl: kalkulátor
  - - Program változtatása: „átvezetékezéssel”, struktúra újratervezéssel lehetséges csak
  - - Újraprogramozás: folyamat diagram → előterv spec. (papíron) → részletes mérnöki tervek → nehézkes implementáció
- **Tárolt** programozhatóság ötlete:
  - + Utasítás-készlet architektúra (ISA): RISC, CISC
  - + Változtatható *program*: utasítások sorozata
  - + Nagyfokú flexibilitás, *adatot* hasonló módon tárolni, és kezelní (assembler, compiler, automata prog. eszk.)

# Neumann architektúra hátrányai

- „Önmagát változtató” – kártékony programok (self-modifying code / vulnerability - sebezhetőség):
  - Már eleve hibásan megírt program „kárt” okozhat önmagában ill. más programokban is: „malware”=„malfunction”+„software”.
  - OS szinten: rendszer leálláshoz is vezethet
  - Pl., Buffer túlcordulás: kezelése szintenkénti hozzáféréssel, memória védelemmel!!
- **Neumann „bottleneck”:** sávszélesség korlát a CPU és memória között, amely a nagymennyiségű adatok továbbítása során léphet fel.
  - ezért kellett bevezetni a CPU –ban a Cache memóriát (\$)
- A nem-cache alapú Neumann rendszerekben, egyszerre vagy csak adat írás/olvasást, vagy csak az utasítás beolvasását lehet elvégezni (egy buszrendszer!)

# B.) Harvard architektúra


- Olyan számítógéprendszer, amelynél a program *utasításokat* és az *adatokat* fizikailag **különálló** memóriában tárolják, és külön buszon érhetők el.

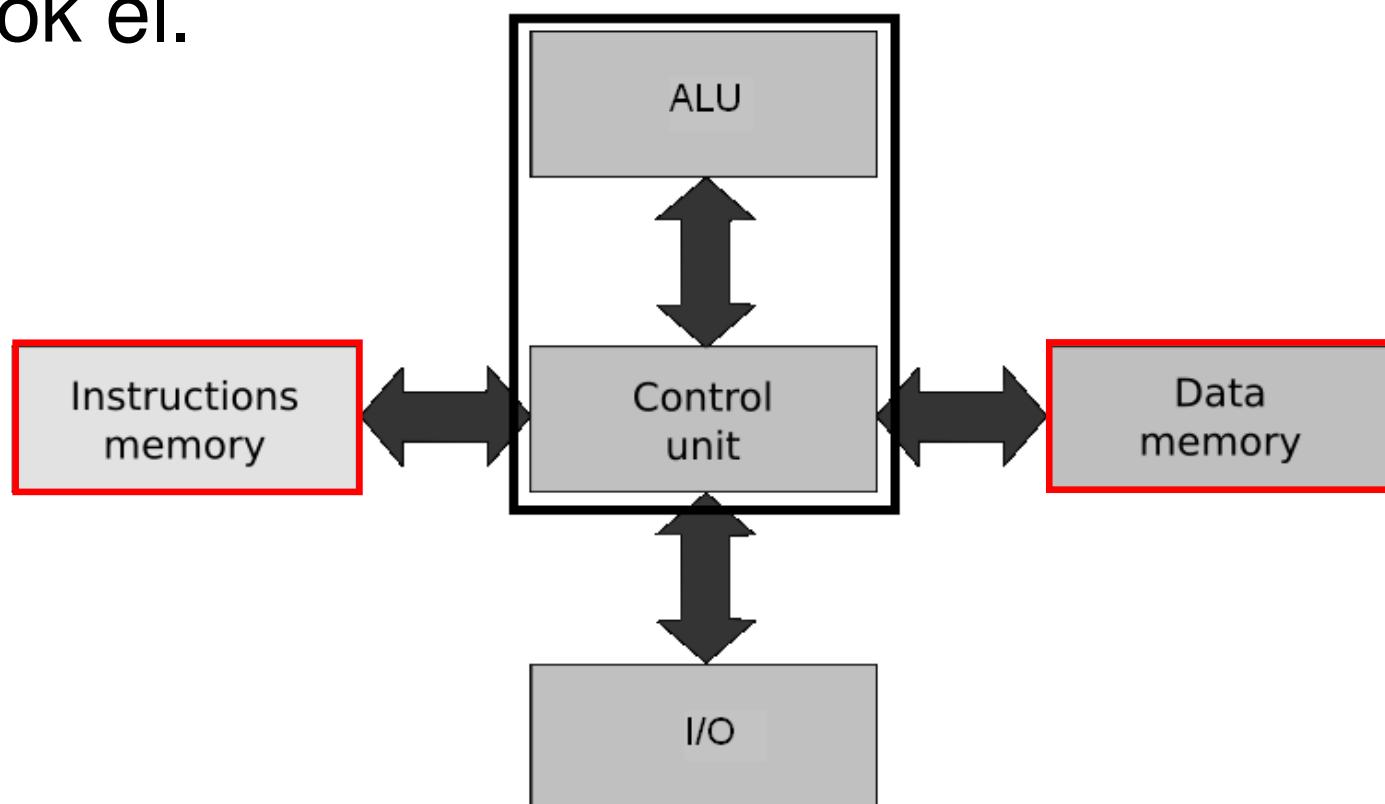

# Harvard architektúra

- Eredet 1944: Harvard MARK I. (relés alapú rdsz.)
- További fontosabb példák:
  - Intel Pentium processzor család L1-szintű különálló adat- és utasítás-cache (\$) memóriája
  - ARM processzorok újabb pl. Cortex sorozatai (L1 cache)
  - Beágyazott rendszerek processzorai:
    - Mikrovezérlők (MCU) különálló utasítás-adat buszai és memóriái (MicroChip=Atmel, Cypress, Texas, ... stb.)
    - FPGA-alapú beágyazott („embedded”) rendszerek: MicroBlaze, PowerPC, ARM cache memóriái, buszrendszerei.
    - DSP jelfeldolgozó processzorok (RAM, ROM memóriái)
      - Texas Instruments

# Példa: PIC 14-bites mikrovezérlő

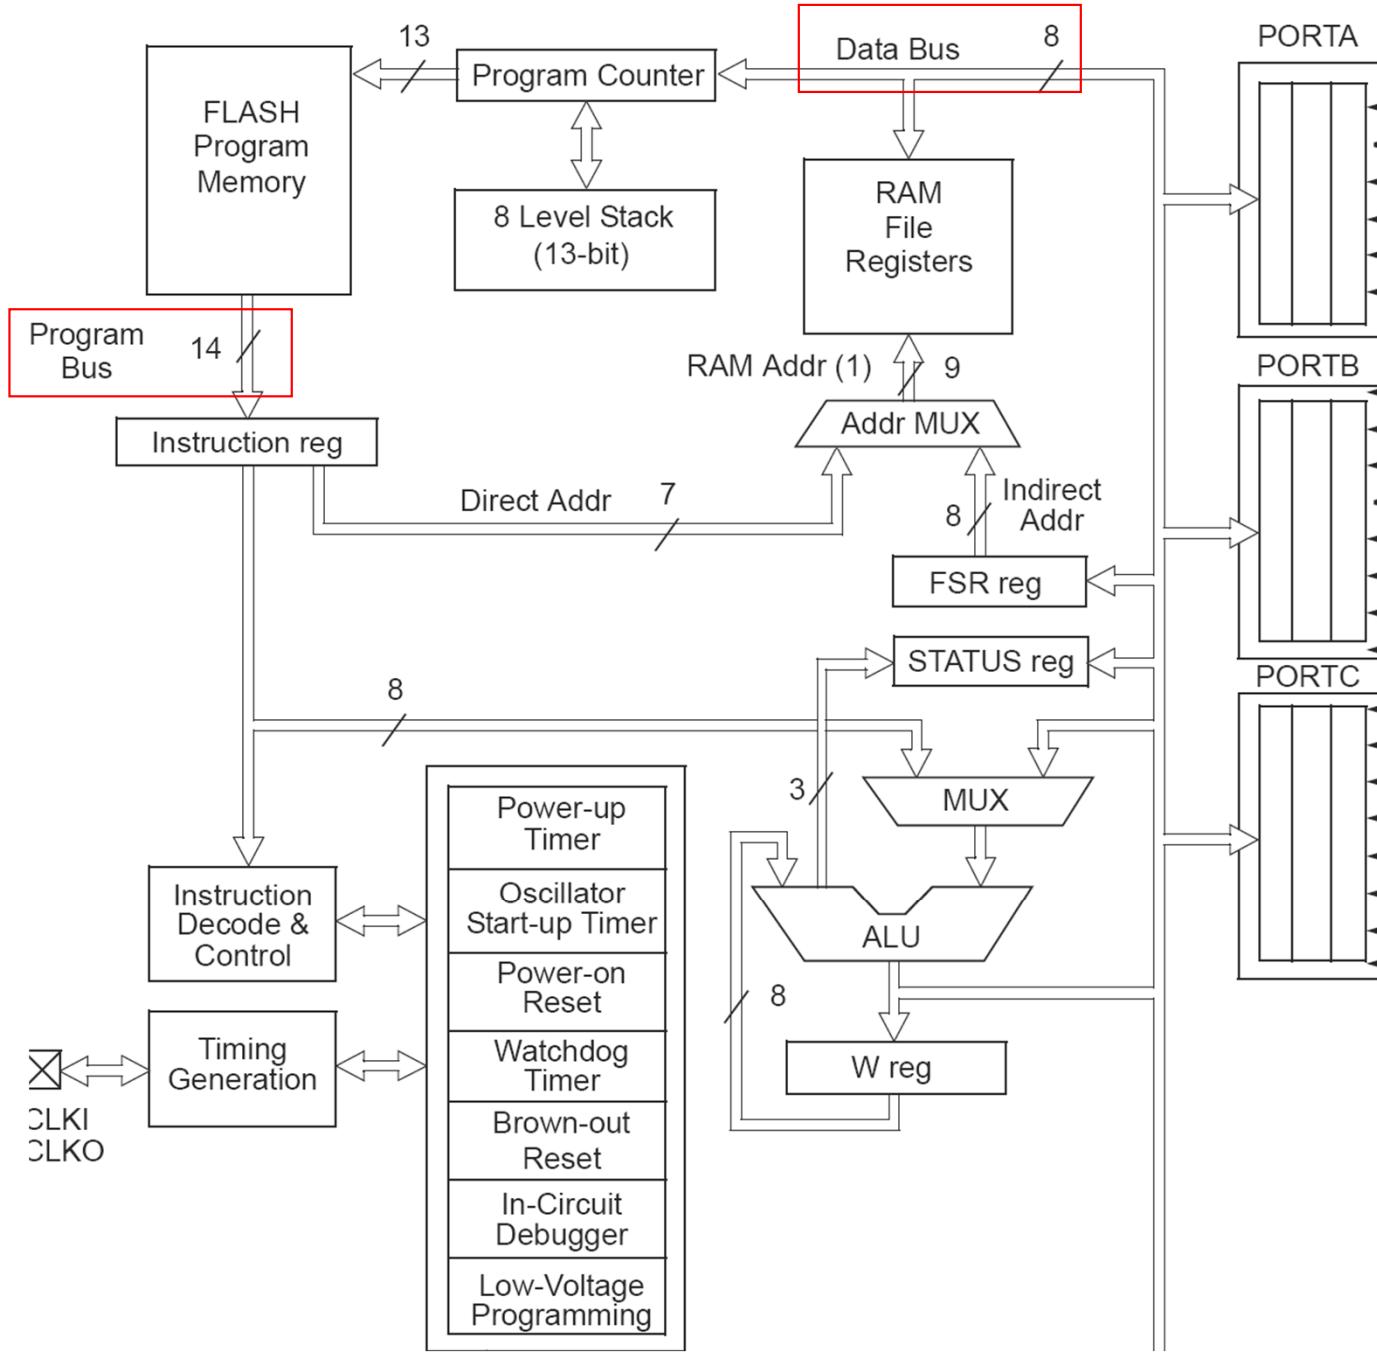

# Harvard arch. tulajdonságai

- Nem szükséges a memória (shared) osztott jellegének kialakítása:
  - + A memória szóhosszúsága, időzítése, tervezési technológiája, címzése is különböző lehet.
  - Az utasítás (program) memória gyakran szélesebb mint az adat memória (mivel több utasítás memóriára lehet szükség)
  - Utasításokat a legtöbb rendszer esetében olvasható ROM-ban tárolják, míg az adatot írható/olvasható memóriában (pl. RAM-ban).
    - Ezért nincs malware probléma (mint Neumann esetben)
  - + A számítógép különálló buszrendszer segítségével egyidőben akár egy utasítás beolvasását és adat írását/olvasását is el lehet végezni (cache nélkül is).


# „Módosított” Harvard architektúra

- Modern számítógép rendszerekben az utasítás-memória és CPU között olyan közvetlen adatút biztosított, amellyel az olvasható *adatot is, mint utasítás-szót* lehet elérni a program memóriából:
  - Konstans adat (pl: string, inicializáló érték) utasítás memóriába töltésével a változók számára további helyet spórol(hatunk) meg az adatmemóriában.
    - Adat intenzív műveletek
  - Mai modern rendszereknél a Harvard architektúra megnevezés alatt, **ezt a módosított változatot értjük.**
  - Gépi (alacsony) szintű assembly utasítások.



# Harvard architektúra hátrányai

- Mai korszerű egychipes rendszereknél (pl. **SoC**: System On a Chip – kb. 2005 óta), ahol egyetlen chipen van implementálva minden funkció, nehézkes lehet a különböző memória technológiák együttes használata az utasítások és adatok kezelésénél. Ezekben az esetekben a külső memória ált. Neumann elvű.
- Korábban hátrányként említették: a magas szintű nyelveket (pl. ANSI-C szabvány) , melyek közvetlen támogatása mára sokat fejlődött (új nyelvi konstrukció az utasítás adatként való elérésére).

# System-On-a-Board vs. System-On-a-Chip

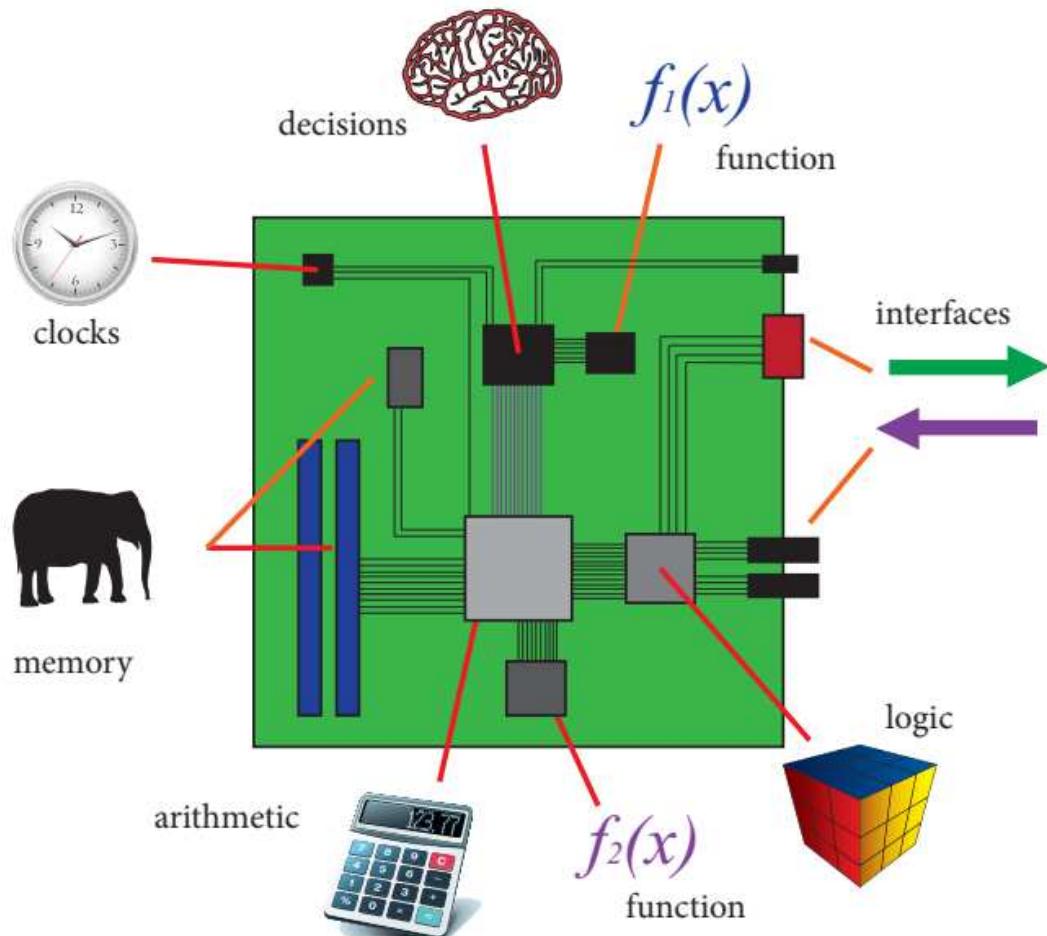

vs.

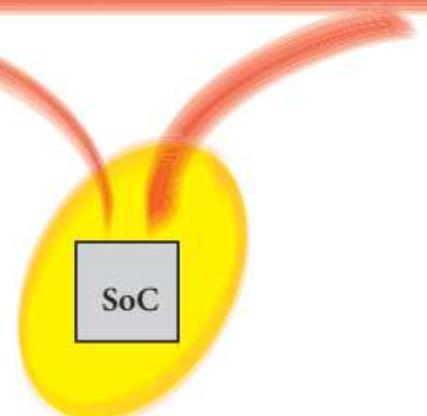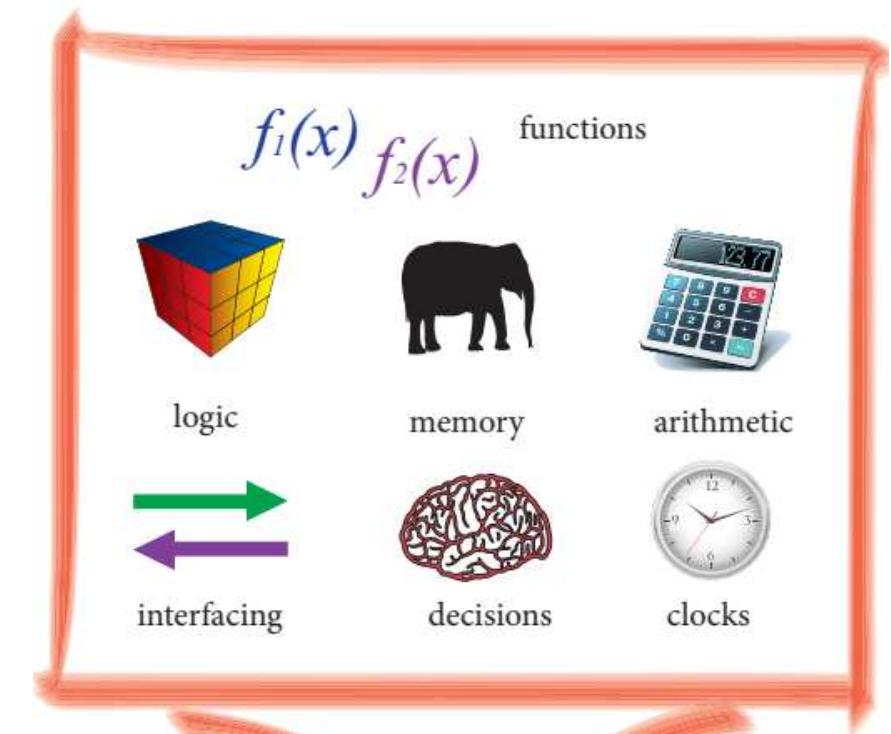

# Harvard – Neumann együttes architektúra megvalósítás

- Mai, nagy teljesítményű számítógép architektúrákban a két elvet együttesen kell értelmezni:
- Példa: Cache rendszer
  - Programozói szemlélet (Neumann): cache ‘*miss*’ esetén a fő memóriából kell kivenni az adatot (cím → adat)
  - Rendszer, hardver szemlélet (Harvard): a CPU ún. „on-chip” cache memóriája különálló adat-, és utasítás cache blokkokból áll, amelyből a CPU *cache ,hit*’ esetén közvetlenül tud adatot/utasítást venni.




Meltdown



Spectre


- Meltdown: illetéktelen hozzáférés memória tartalomhoz, CPU adat cache-én keresztül
  - szoftveres memória védelem (OS update - 5-30% lassulás), mikrokód javítása (FW update), később új CPU mikroarchitektúra kell
- Spectre: branch misprediction – ún. spekulatív végrehajtás, mikroarchitektúrális támadás, illetve felhasználói módból OS kernel memória olvasható
  - Hardveres védelem, OS update, később új mikroarchitektúra kell
- Mely rendszereket érintheti:
  - Intel, AMD, ARM, RISC, Nvidia (GPU), Apple ...
  - Linux, MacOS, Windows ...



# Számítógép generációk

# Eredet - korai számítási eszközök I:

- 1642: Pascal – mechanikus kalkulátor (+,-)
- 1671: Leibnitz – kalkulátor 4 alapműv.

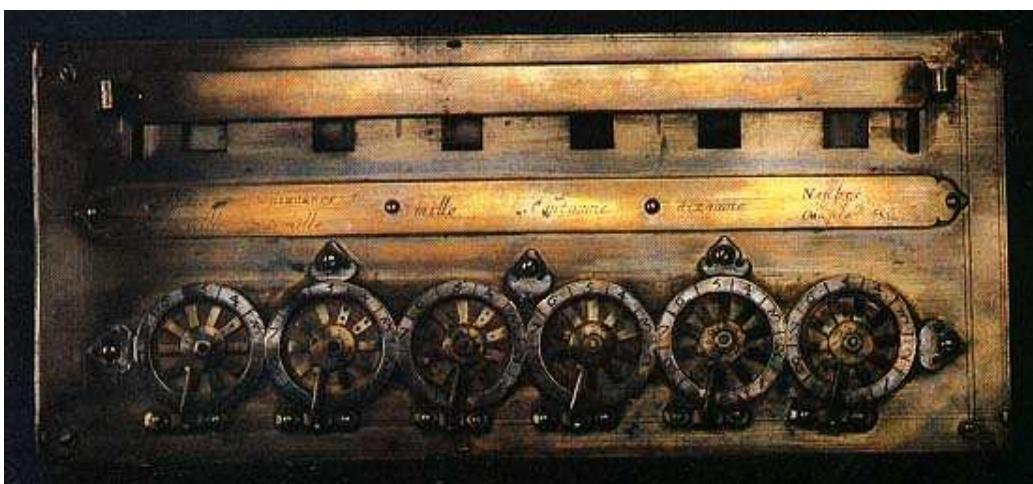


# Eredet - korai számítási eszközök I (folyt.)

## ■ 1823: Babbage

- *Differencia Gép*: véges differencia módszer, ciklusos végrehajtás, automatikusan generált mat. táblákat
- *Analitikus Gép*: mai gépekkel szembeírható hasonlóság, mat. fgv-ek végrehajtása. MILL – aritmetika: 4 alapműv ('+' 1sec, '\*' 1 min alatt), felt. elágazást is támogatta. Memóriája számoló „korongos”: 1000 db 50 jegyű számot tárolt.


# Babbage – Analitikus Gép

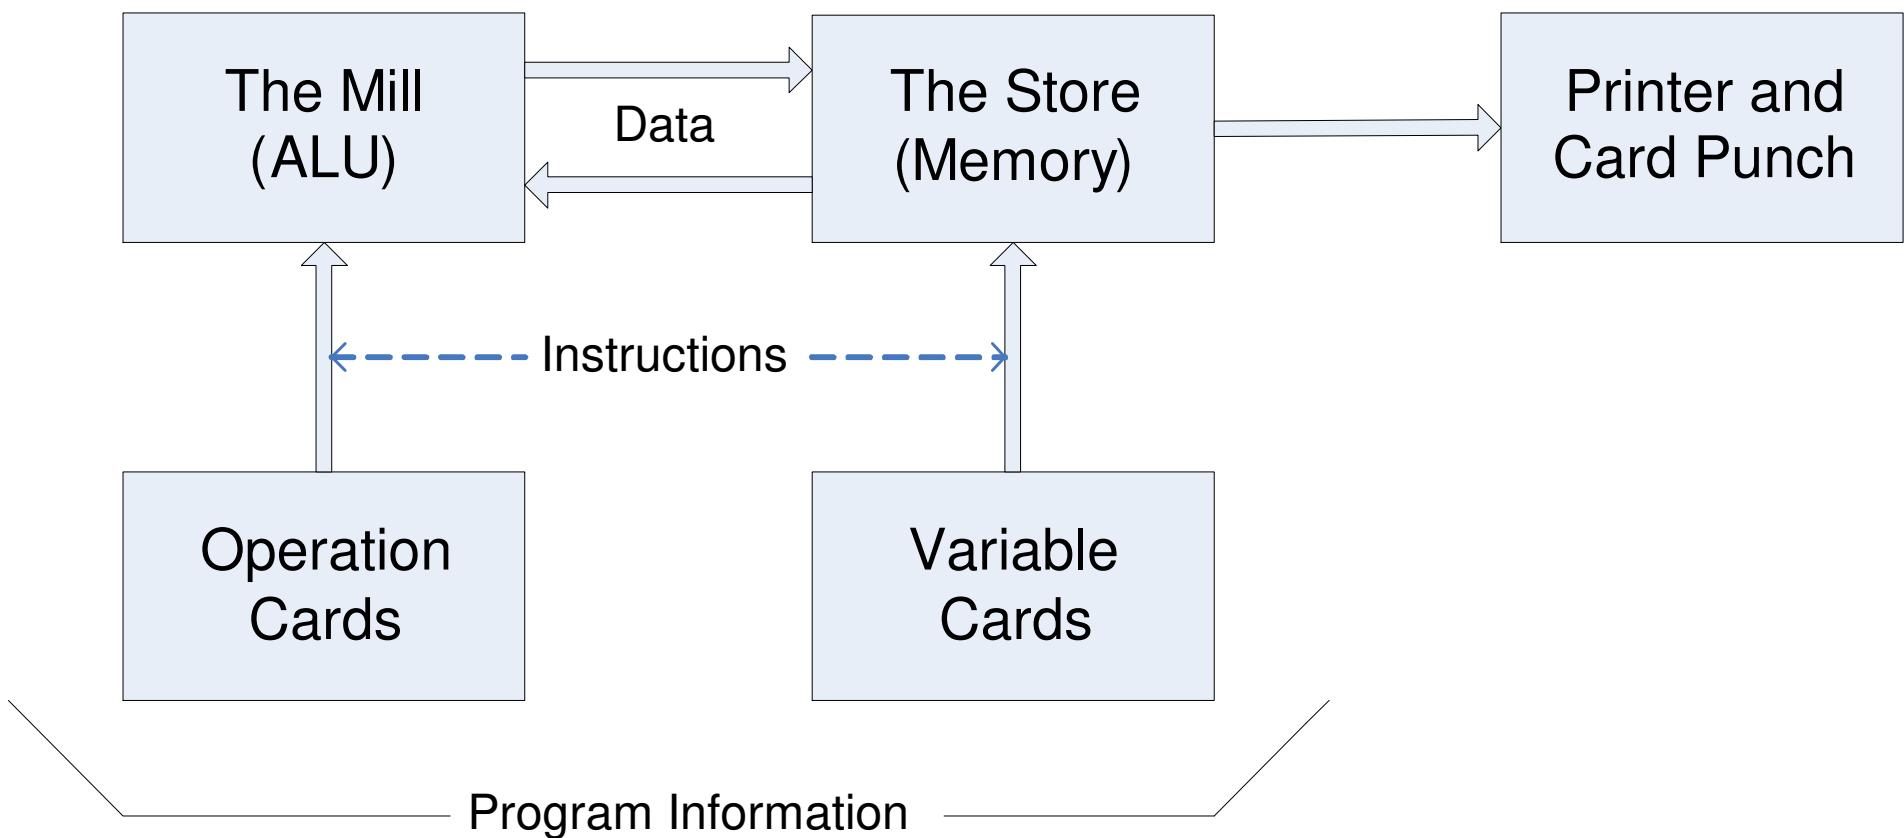

# Babbage



Differencia gép

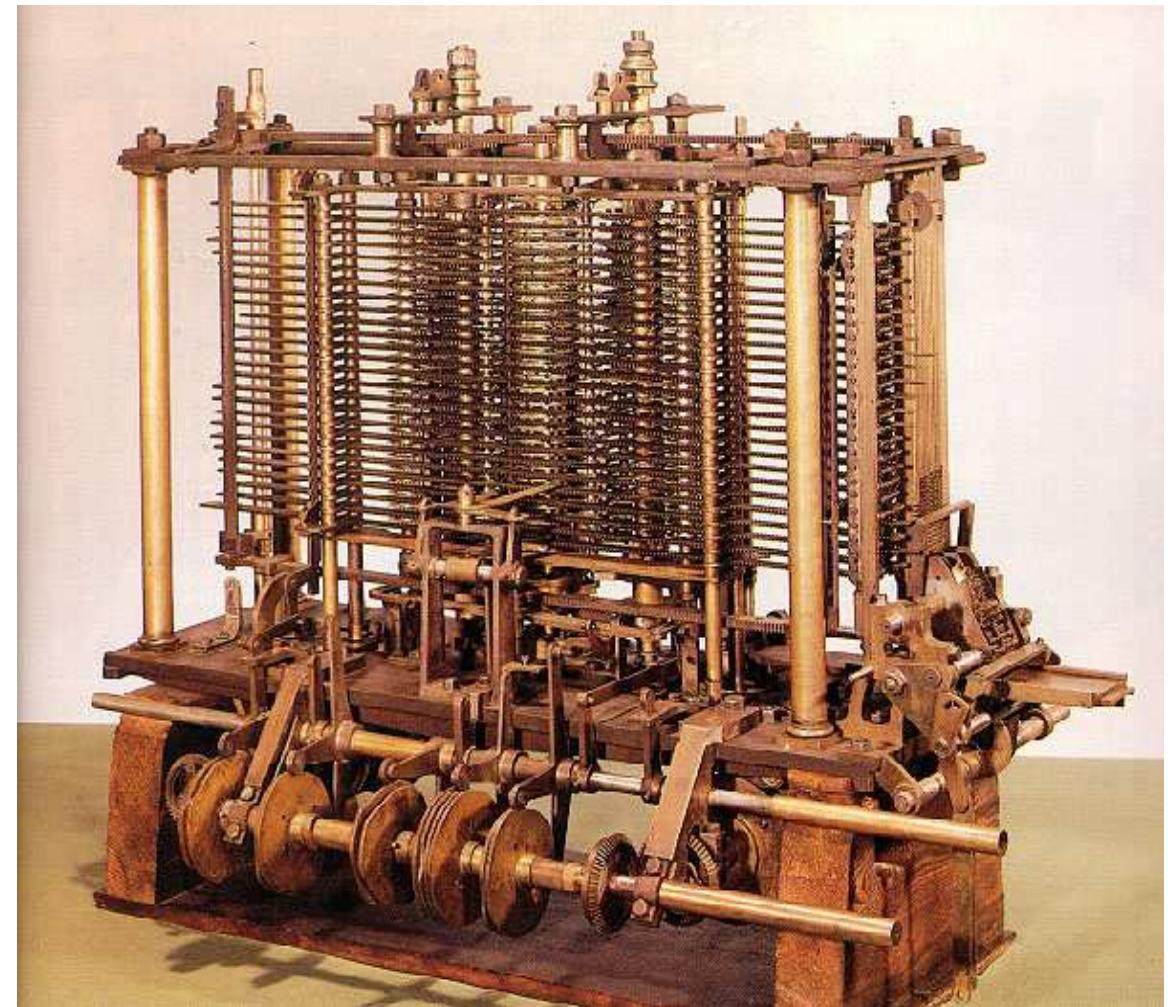


Analitikus gép

# Eredet - korai számítási eszközök II (folyt.):

- 1801: Joseph Marie Jacquard: „loom” („szövőszék” ) – „lyukkártya szerű” szalag, (számítási folyamat automatizálása)
- 1890: Hollerith – lyukkártya – US népszámlálás adatainak feldolgozására (1911 – IBM)
- 1930: Zuse: elektromechanikus gép
  - Z1: mechanikus relék, 2-es számrendszer!
  - Z3 (1941): első műveleti programvezérelt általános célú gép, lyukszalagos bemenet (Neumann elvet követő), lebegőpontos aritmetika!
- 1939: Aiken – MARK I (Harvard) relés aritmetika, számoló fogaskerekes tároló. **Harvard architektúra**: különálló program/kód és adatmemória! 72 db 23 jegyű szám





Jacquard „szövőgépe”

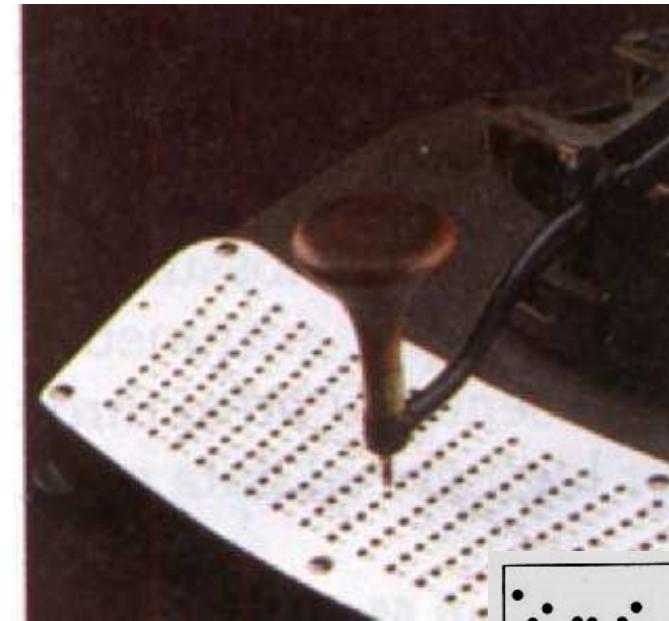

Hollerith - lyukkártya


# Zuse Z1 és Z3

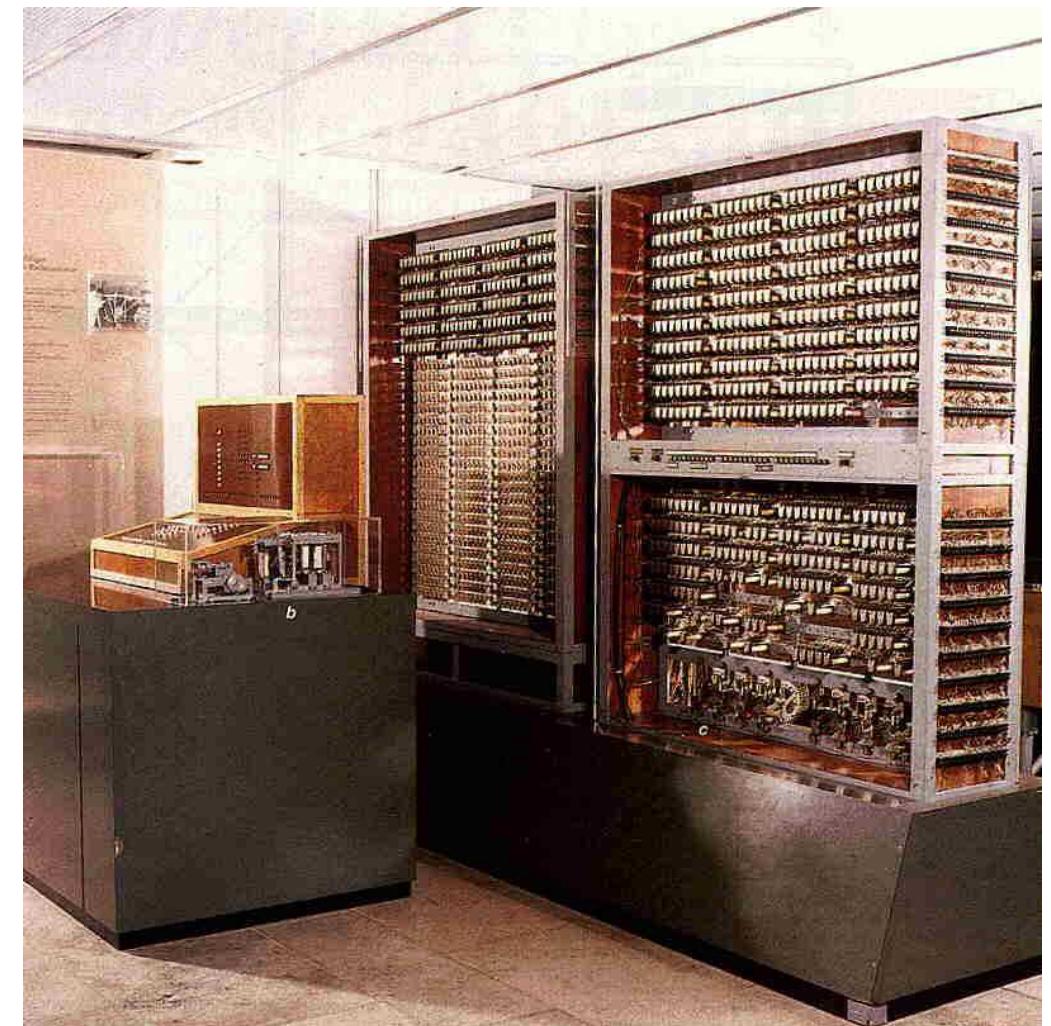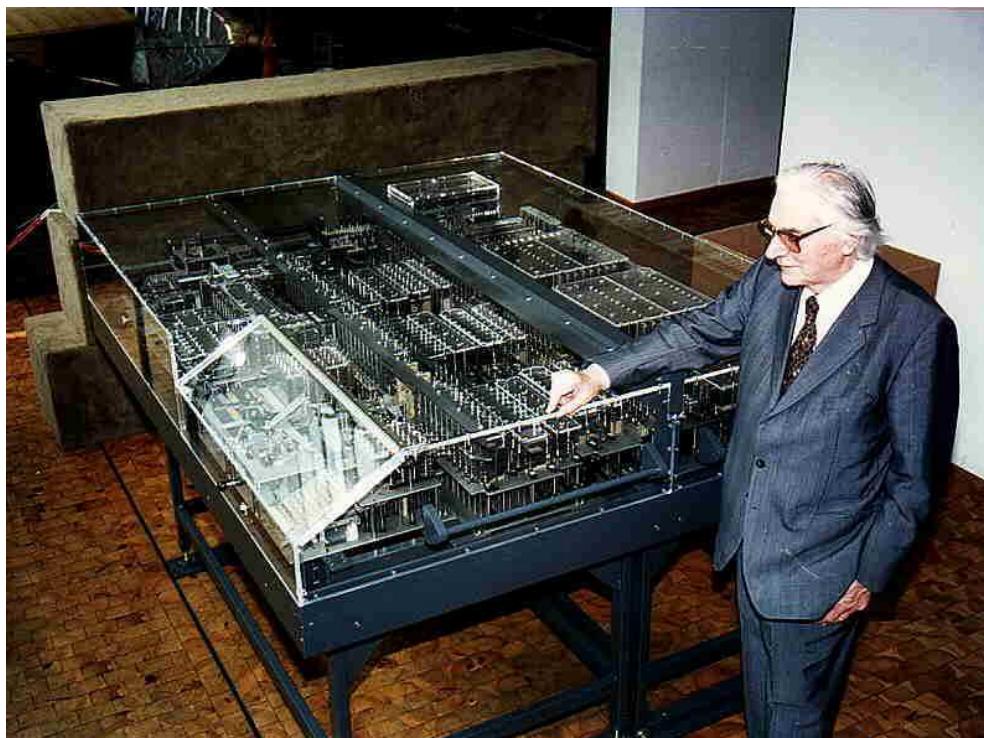

# Harvard MARK I

- Howard H. Aiken (Harvard University) – 1944
- Relés alapú aritmetika, mechanikus, korai sz.gép rendszer. Korlátozott adattároló képesség. (72 db 23 bites decimális számot tárol)
- ***Harvard architektúra***
  - Lyukszálon tárolt 24-bites utasítások
  - Elektro-mechanikus fogaskerekes számlálókon tárolt 23 bites adatok
  - Utasítást adatként nem lehetett elérni!
- 4KW disszipáció, 4.5 tonna, 765.000 alkatrész: relék, kapcsolók
- Műveletvégzés: +,-: 1 sec, \*: 6 sec, /: 15.3 sec
- Logaritmus, trigonometrikus fgv. számítás: 1 min

# MARK I.

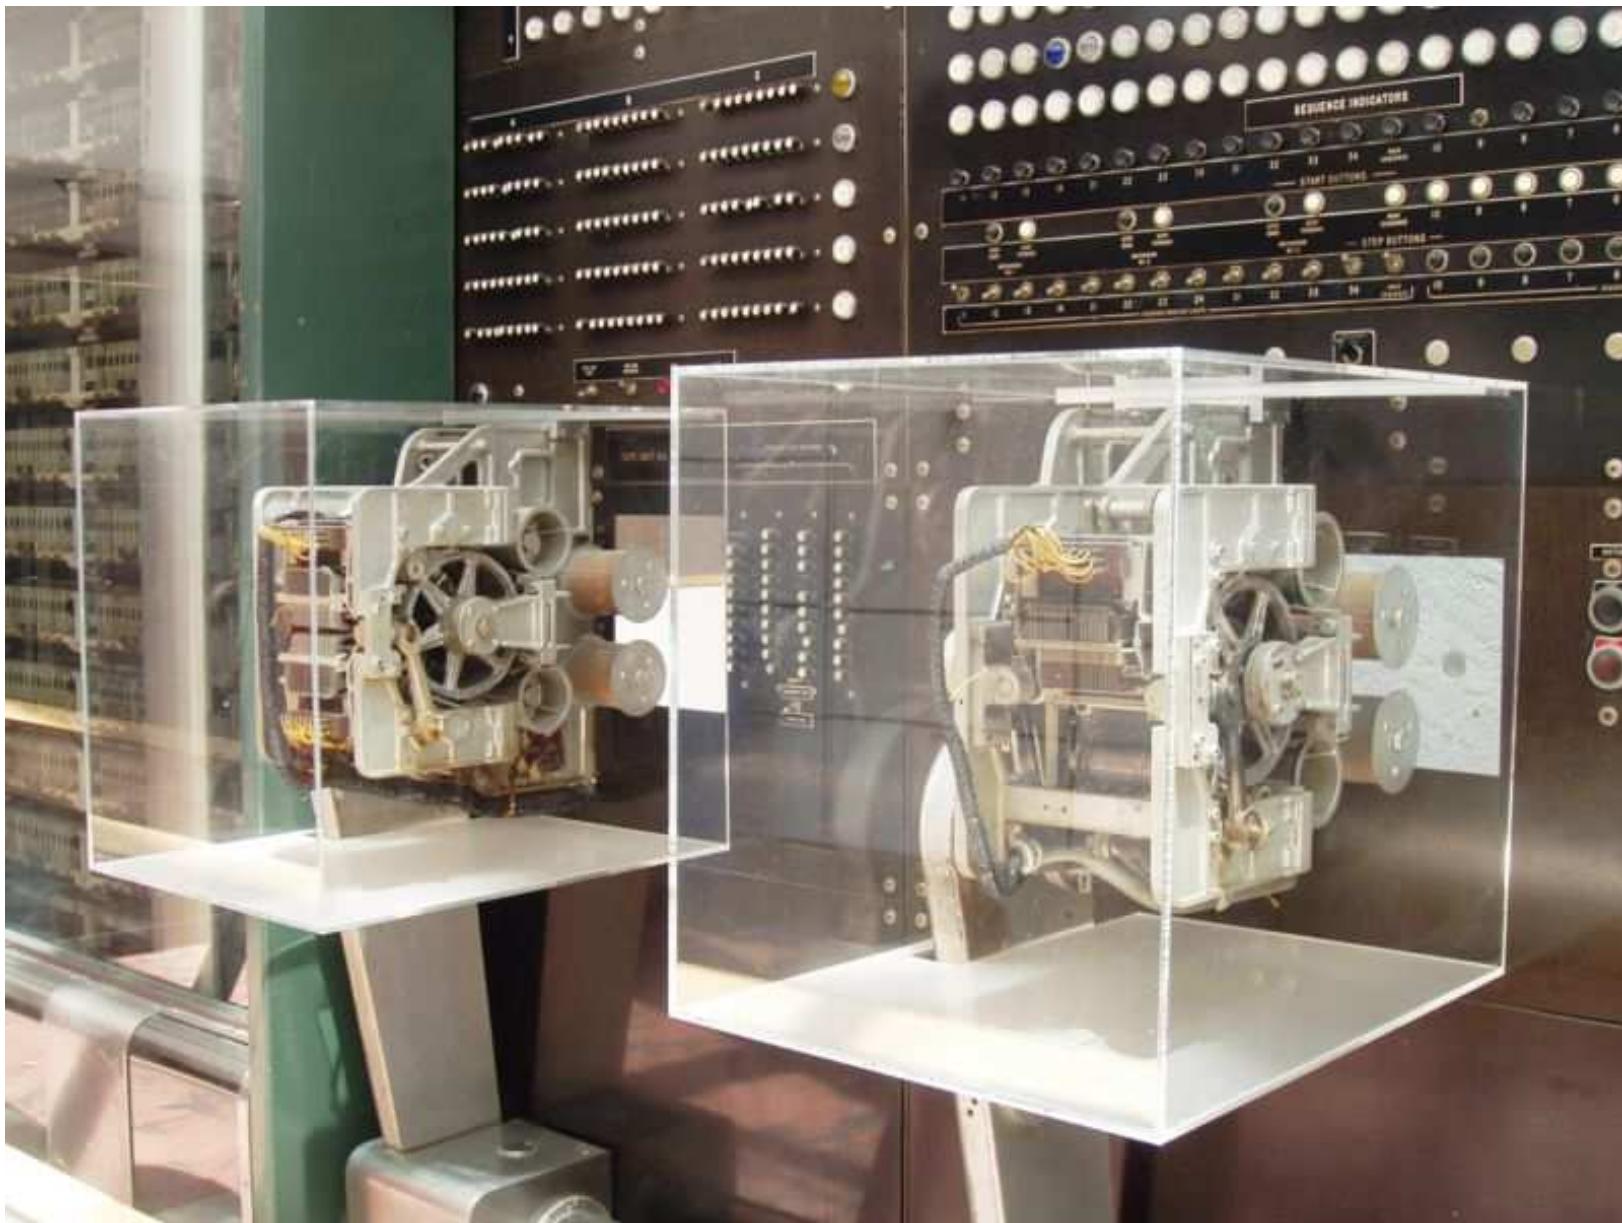

# Eredet - korai számítási eszközök

## III (folyt.):

- 1937: Berry computer (Iowa Egyetem) – John Atanasoff első elektronikus számítógép rendszer
  - egyenlet rdsz.ek Gauss eliminációjára
  - **2-es számrendszer**
  - Tárolás: kondenzátoron (mint DRAM-nál)
  - ALU: aritmetikai / logikai szeparáció
  - Részek teljes elkülönítése: memória, I/O perifériák, ALU


# Atanasoff - Berry






# I. Generáció (1952-ig)

- 1943: **ENIAC**: elektromos numerikus integrátor és kalkulátor (Pennsylvania) Mauchly, Eckert
  - 18000 elektroncső, mechanikus, kapcsolók
  - Gépi szintű programozhatóság, tudományos célokra
  - Összeadás: 3ms
  - 20 ACC reg. – 10 jegyű decimális számra
  - 4 alapművelet + gyökvonás
  - Kártyaolvasó-író
  - Function table: szükséges konstansok tárolása
  - Neumann elvű: közös program/kód és adat

# ENIAC

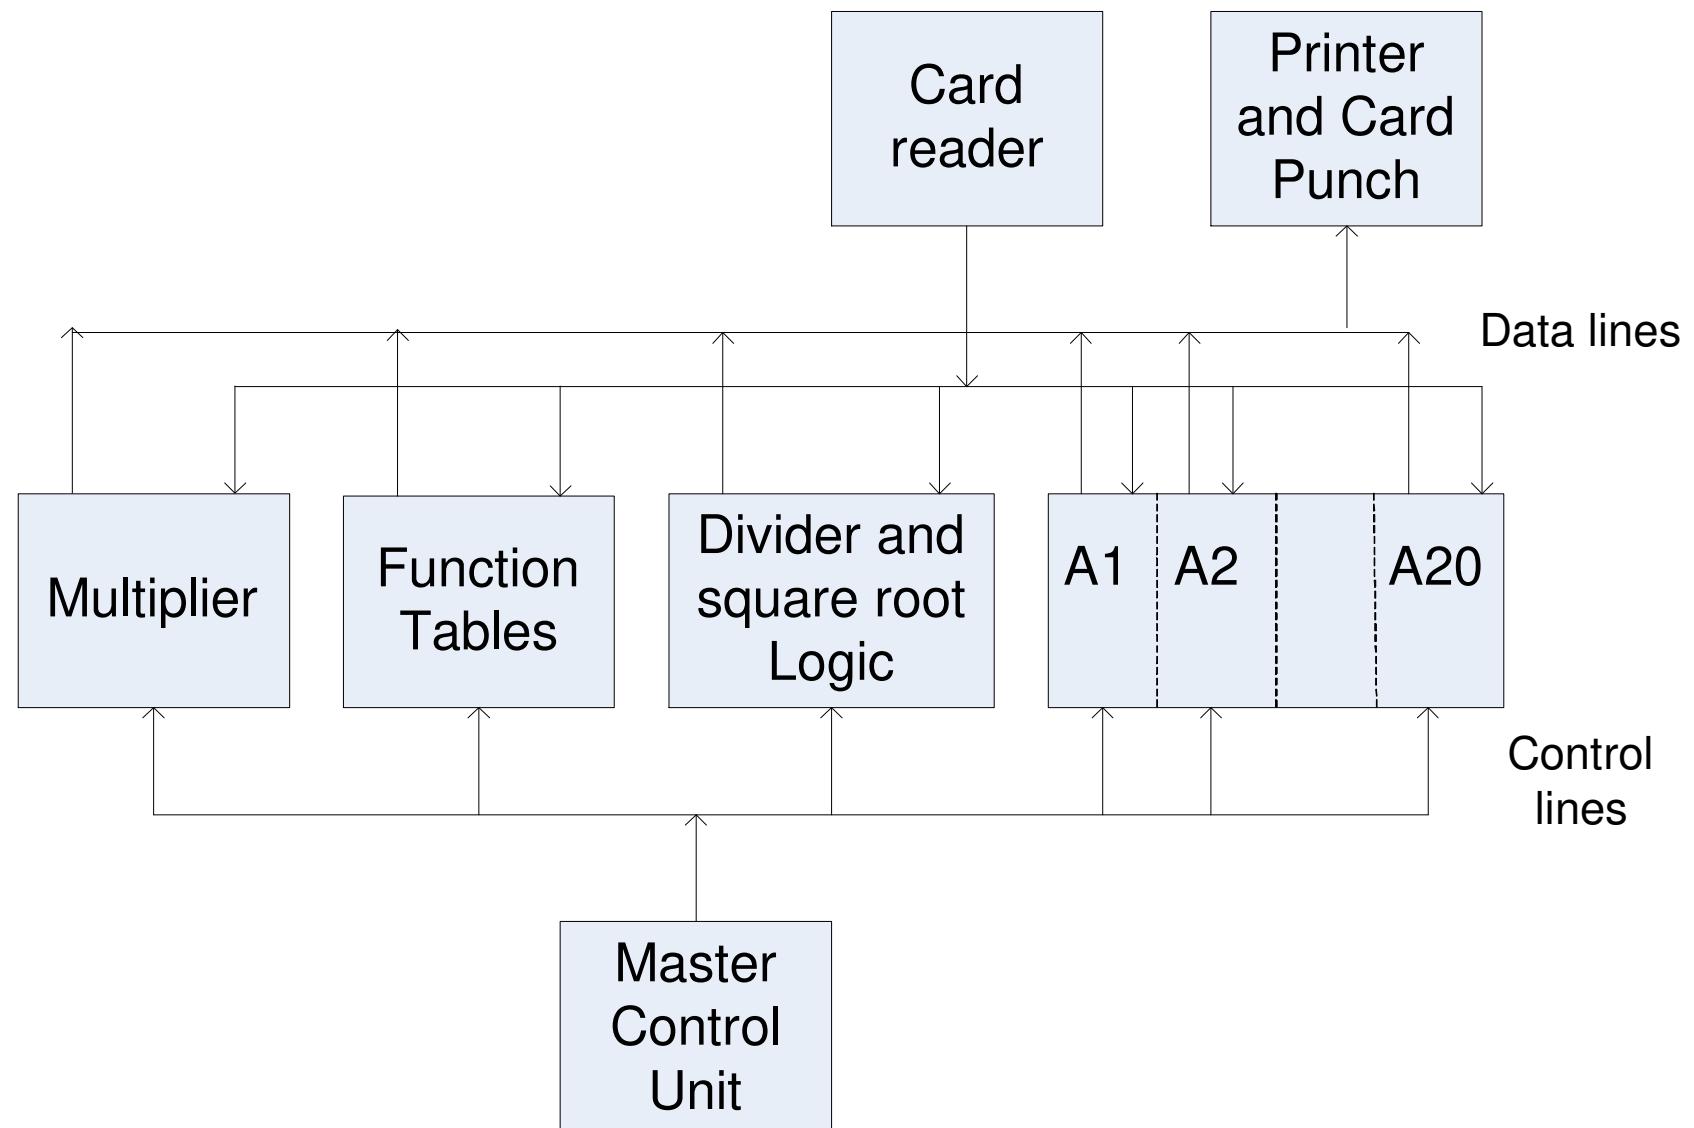


# ENIAC

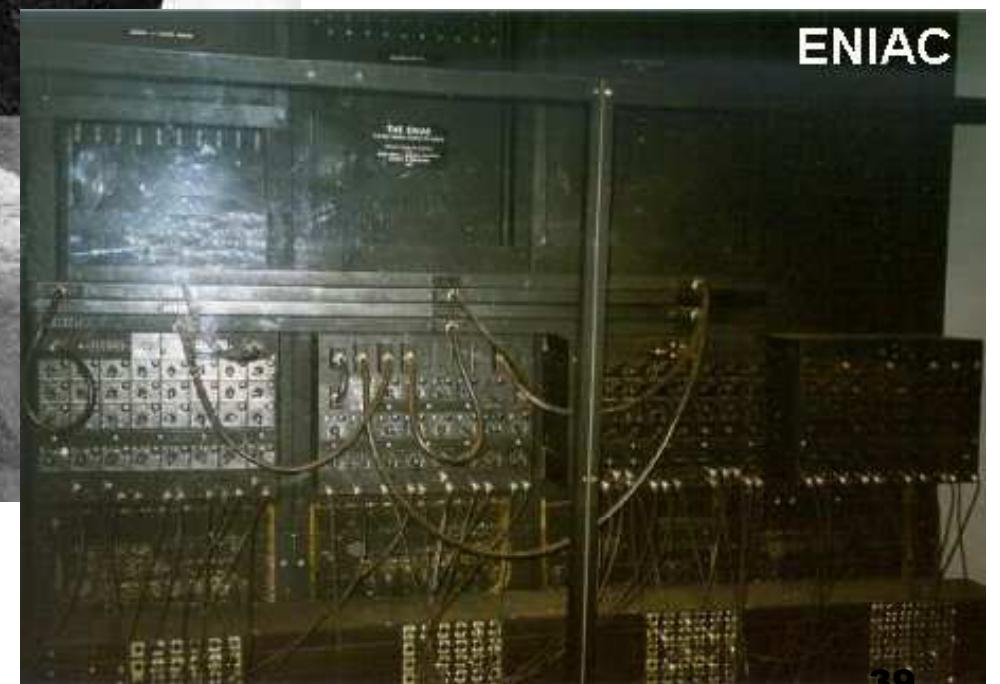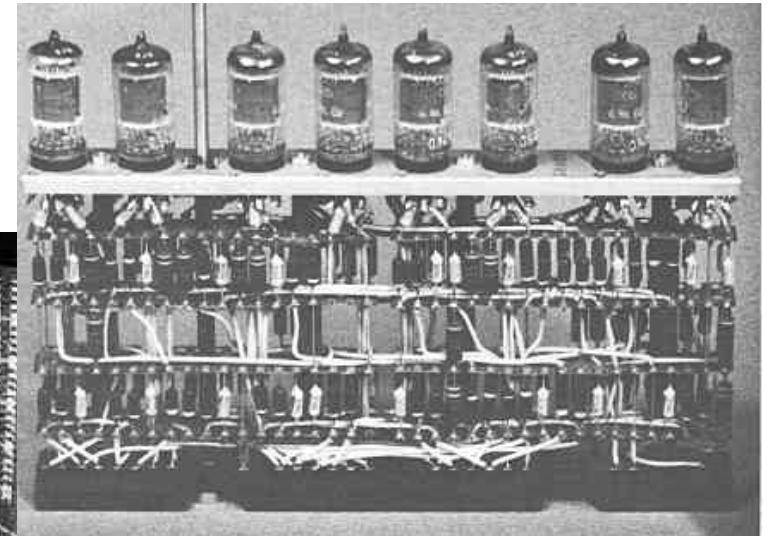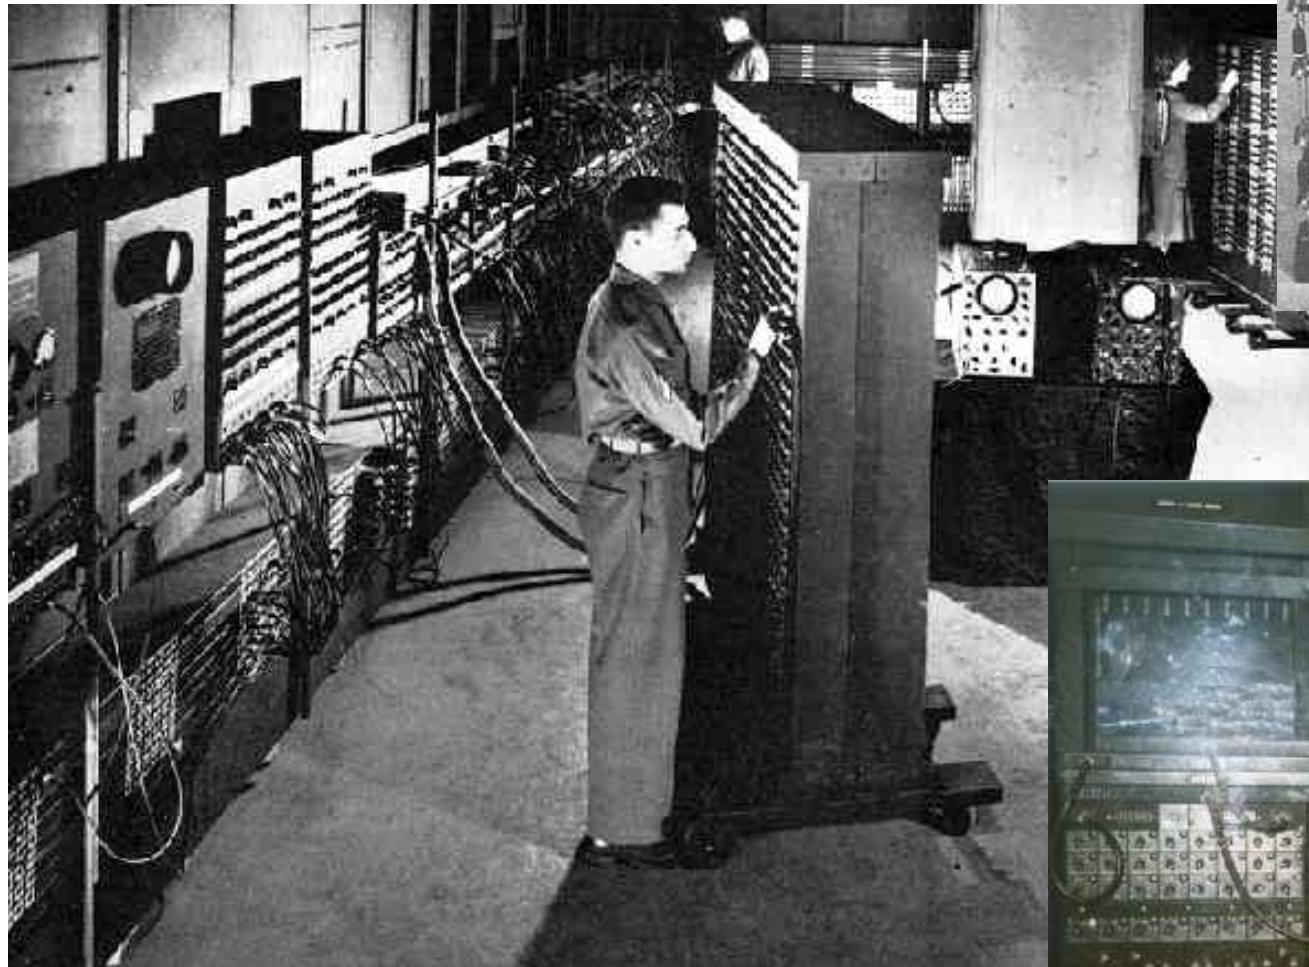

# I. Generáció (folyt.):

- 1945: **EDVAC** (Electronic Discrete Variable Computer): egyenletmegoldó elektromos szgép.
  - Neumann János – „**von Neumann architektúra**”
  - Tárolt programozás
  - 2-es számrendszer
  - 1K elsődleges + 20K másodlagos tároló
  - soros műveletvégzés: ALU
  - utasítások: aritmetikai, i/o, feltételes elágazás
  - EDVAC tanulmány első teljes kivonata [pdf]
    - <http://www.virtualtravelog.net/wp/wp-content/media/2003-08-TheFirstDraft.pdf>

# EDVAC

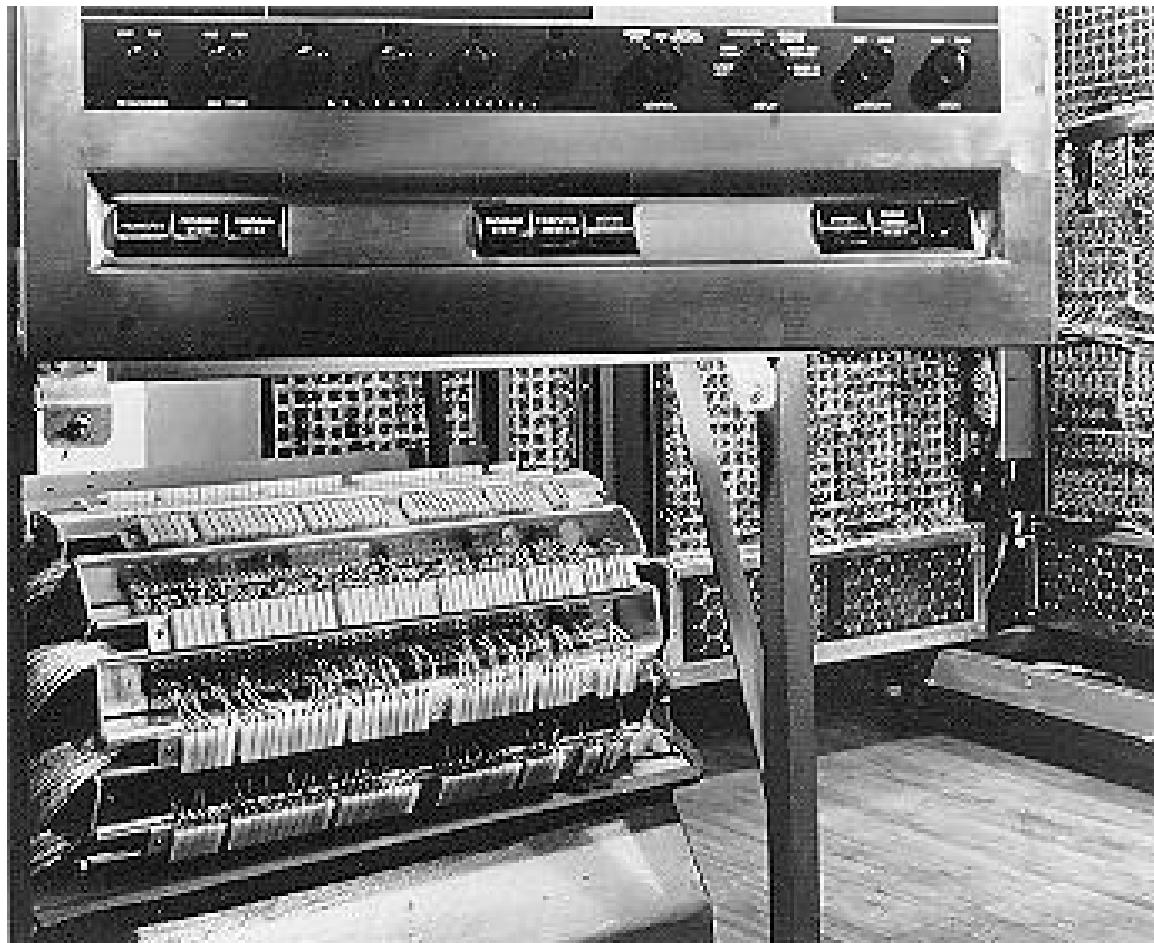


Neumann János

# I. Generáció (folyt.):

- 1951: **UNIVAC I** (UNIVersal Automatic Computer I): üzleti/adminisztratív célokra
  - Mauchly, Eckert tervezte
  - 1951-es népszámlálásra, elnökválasztásra
  - 5200 elektroncső, 125KW fogyasztás, 2.25MHz
  - 1000 szavas memória, (12 bites adat: 11 digit + 1 előjelbit, 2x6 bites utasítás formátum)
  - Összeadás: 525µs, szorzás: 2150µs
  - BCD, paritás ell., hiba ell.


# UNIVAC - I

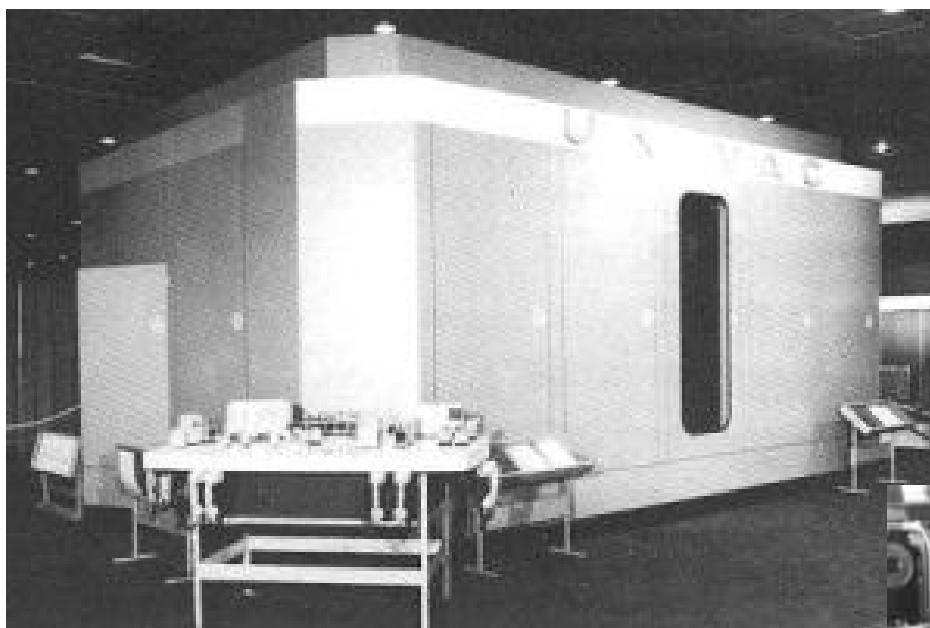

# I. Generáció (folyt.):

- 1952: **IAS** (Institute of Advanced Studies) Princeton
  - moduláris felépítés: mem, ALU, CU, I/O, ACC
  - köv. végrehajtható utasítás a memóriában a soron következő helyen van
  - egycímű gép – kisebb utasításhossz, (de ACC műveletek)
  - Mem:  $2^{12}=4096$  location
  - párhuzamos feldolgozás!
  - szóhosszúság a feladattípusnak megfelelő numerikus pontosságtól függ
  - Utasítás csoportok: (1.1 táblázat)
    - Adatmozgató, aritmetikai, ugró, feltételes elágazás, címmódosító
  - IAS hátrányai: program struktúráltság – szubrutin hívás (call / return) nem támogatott, nincsenek nemnumerikus adatok

# IAS adat és utasításformátum:

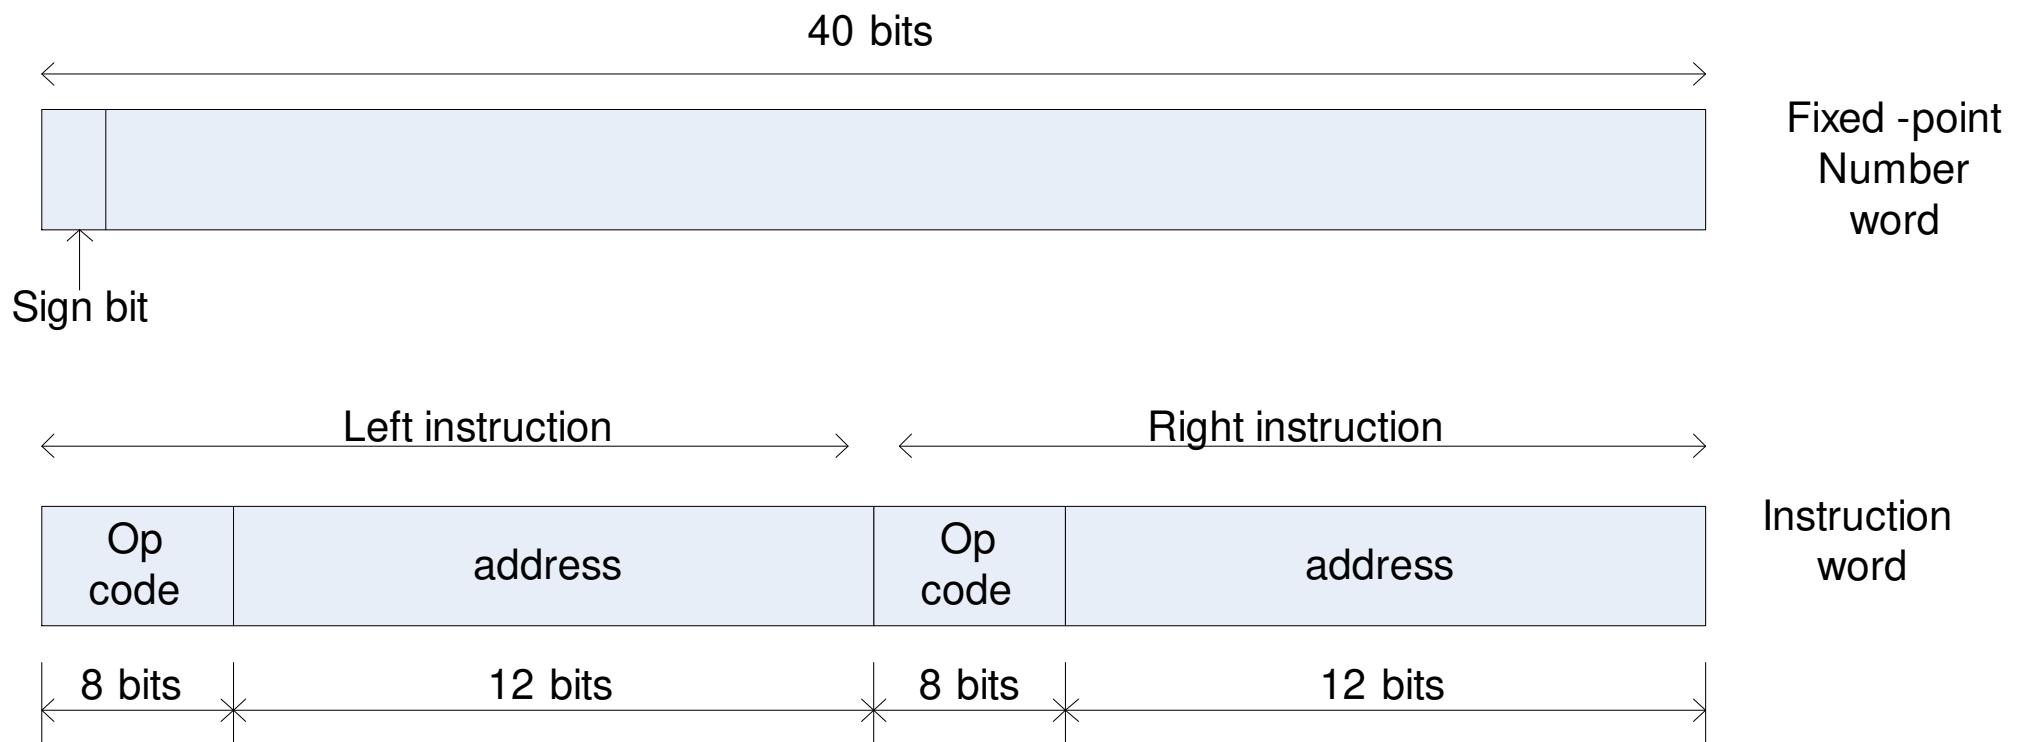

# 1.1 Táblázat: IAS utasítások

## *Data transfer instructions*

<i>Instruction</i>	<i>Description</i>
LDA X	Load ACCUMULATOR with value stored at location X.
LDAM X	Load ACCUMULATOR with negative of value stored at location X.
ABS X	Load ACCUMULATOR with absolute value of number stored at location X.
ABSM X	Load ACCUMULATOR with negative of absolute value of number stored at location X.
LDM X	Load MQ register with value stored at location X.
MQA	Load ACCUMULATOR with value stored in MQ register.
STOR X	The value of the ACCUMULATOR is transferred to location X.


## *Arithmetic instructions*

<i>Instruction</i>	<i>Description</i>
ADD X	Add number stored at location X to ACCUMULATOR.
SUB X	Subtract number stored at location X from ACCUMULATOR.
ADDABS X	Add absolute value of number stored at location X to ACCUMULATOR.
SUBABS X	Subtract absolute value of number stored at location X from ACCUMULATOR.
MULT X	Multiply the number stored in MQ register by value stored in location X, leave 39 most significant bits in ACCUMULATOR, and leave 39 least significant bits in MQ register.
DIV X	Divide value in ACCUMULATOR by value stored at location X; leave remainder in ACCUMULATOR and quotient in MQ register.
LFTSHFT	Multiply the number in the ACCUMULATOR by 2, leaving it there.
RGTSHFT	Divide the number in the ACCUMULATOR by 2, leaving it there.


# 1.1 Táblázat: IAS utasítások (folyt.)

<i>Jump instructions</i>	
<i>Instruction</i>	<i>Description</i>
JMPL X	Next instruction to execute is in most significant half of location X.
JMPR X	Next instruction to execute is in least significant half of location X.
<i>Conditional branch instructions</i>	
<i>Instruction</i>	<i>Description</i>
BRANCHL X	If number in ACCUMULATOR is nonnegative, next instruction to execute is in most significant half of location X.
BRANCHR X	If number in ACCUMULATOR is nonnegative, next instruction to execute is in least significant half of location X.
<i>Address modification instructions</i>	
<i>Instruction</i>	<i>Description</i>
CADRL X	The address bits (12 least significant bits) of the most significant half of location X are replaced with the 12 least significant bits of the ACCUMULATOR.
CADRR X	The address bits (12 least significant bits) of the least significant half of location X are replaced with the 12 least significant bits of the ACCUMULATOR.

# IAS

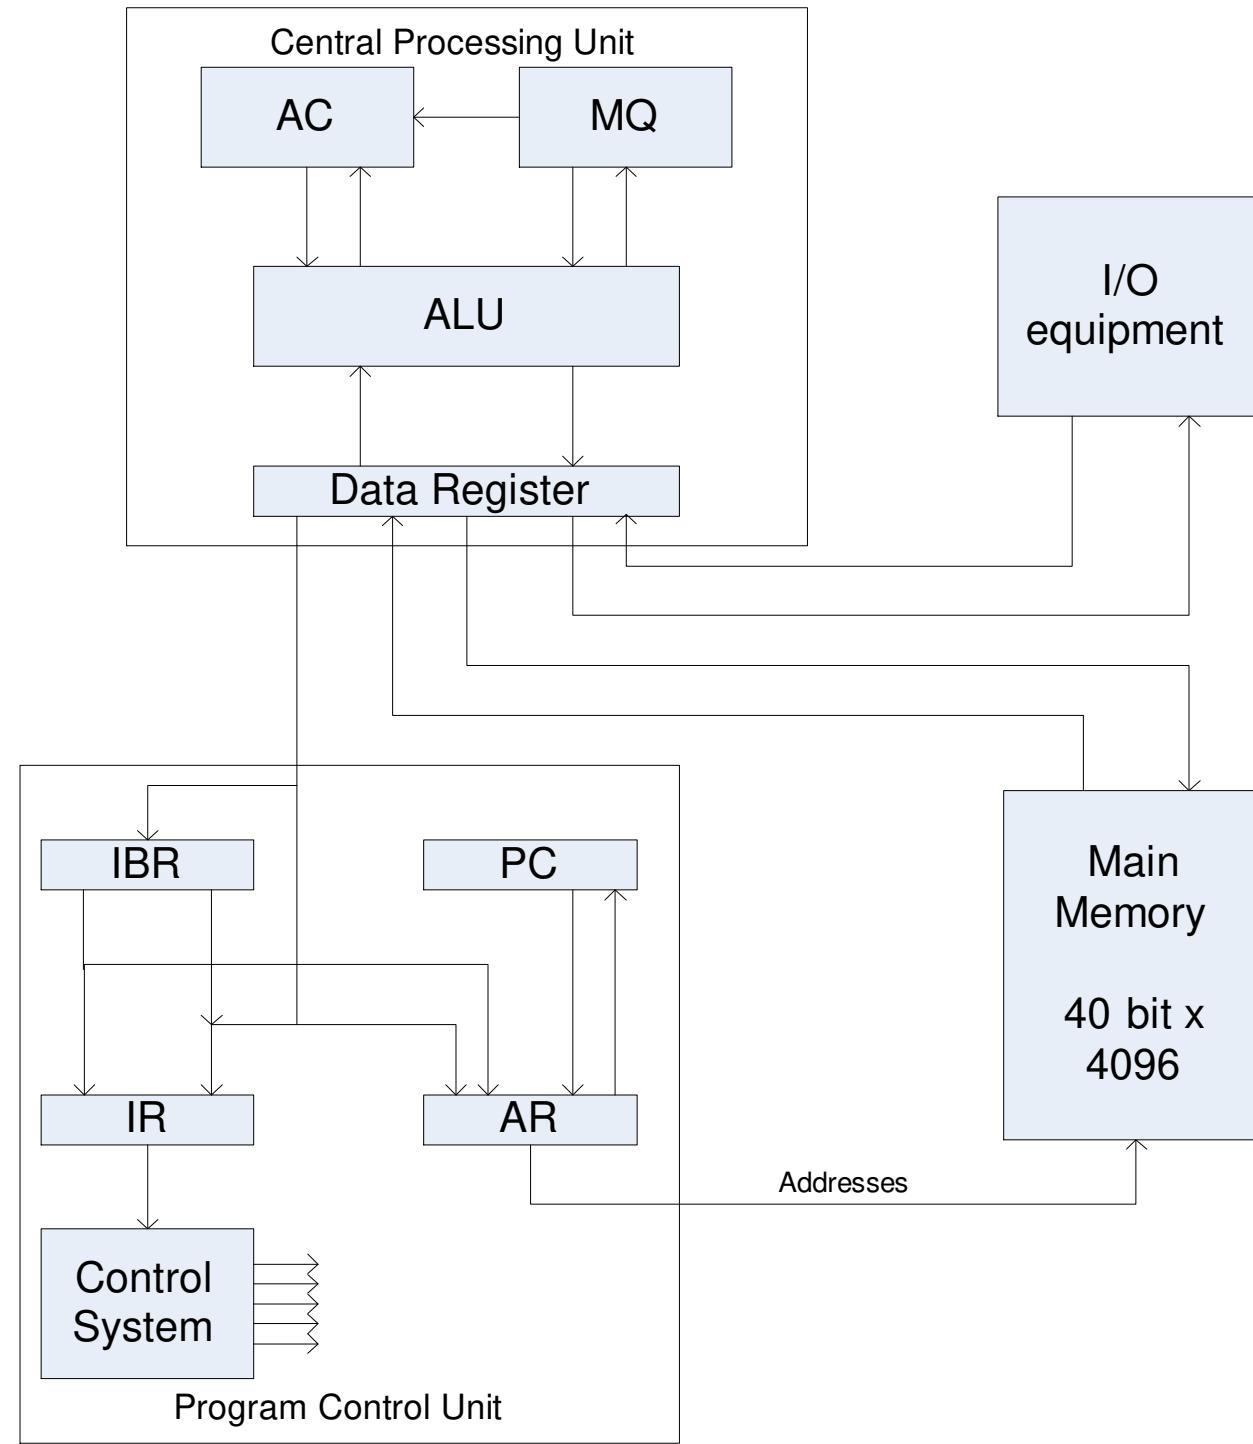

# IAS computer

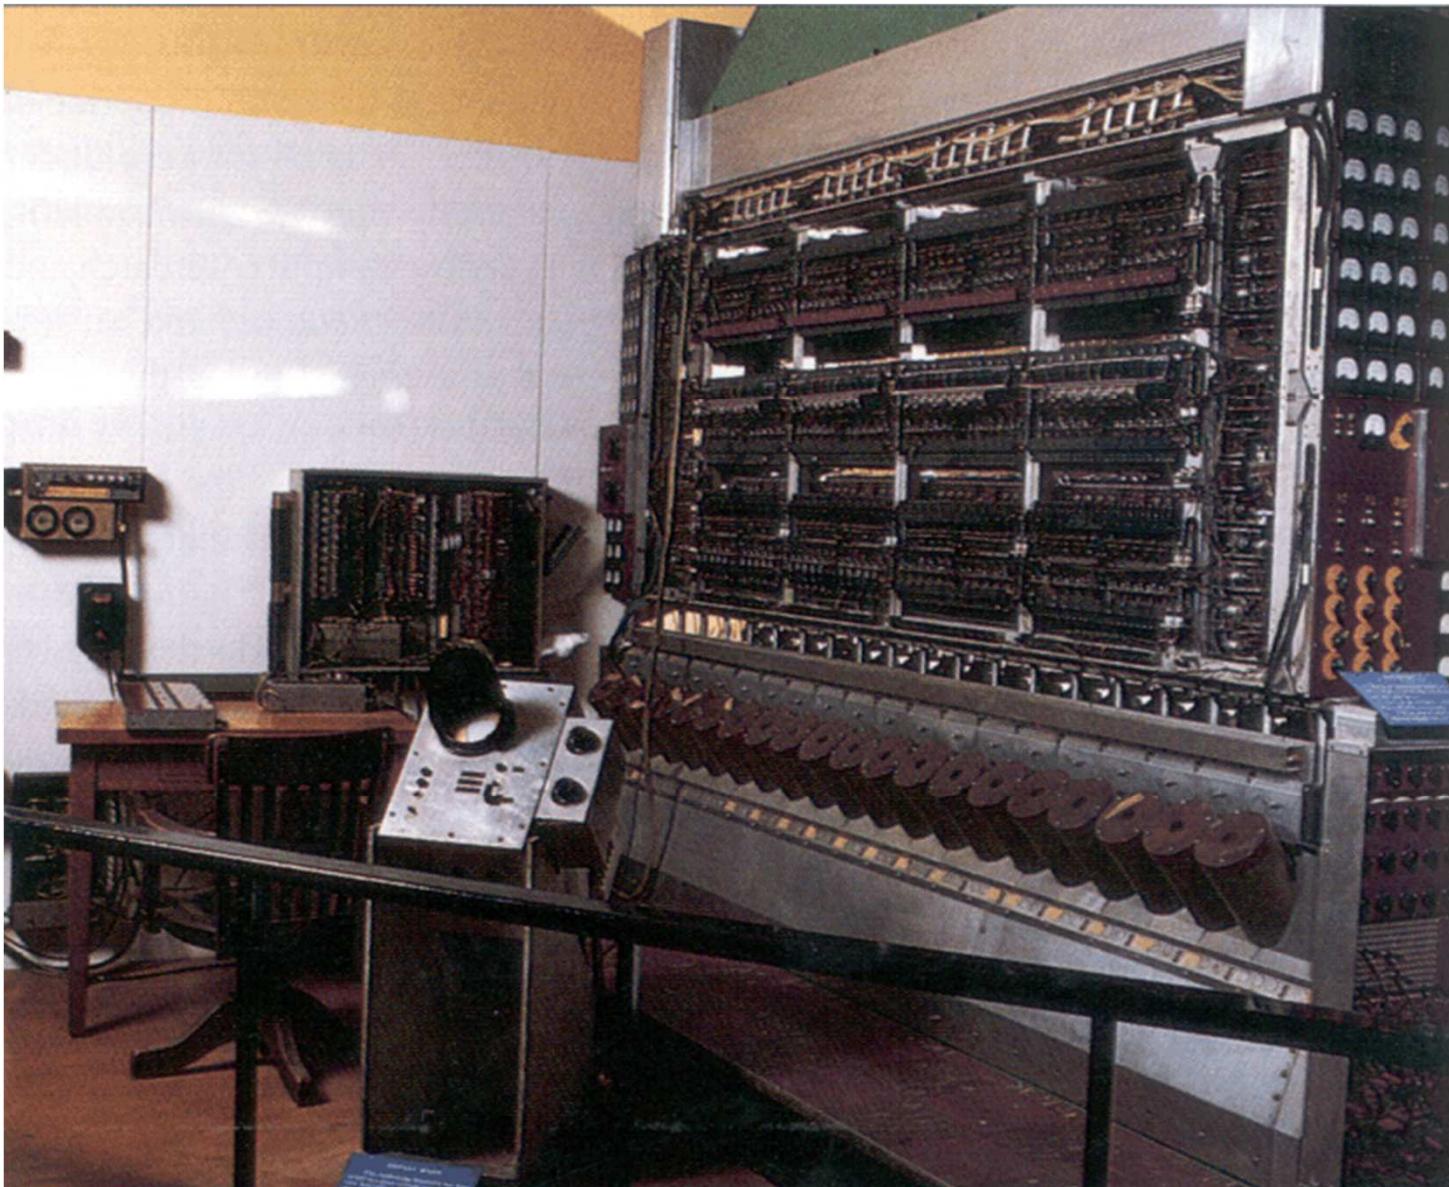

# II. Generáció (1952-63):

- Üzleti célokra (háború vége) IBM
- Tranzisztor! (1940 végétől)
- Csökkenő méret + disszipált telj. / sebesség nő
- Core memóriák – megbízható, gyors
- Lebegő pontos számok, utasítások
- Új módszer az operandus helyének azonosítására
- FORTRAN, ALGOL, COBOL nyelvek
- I/O processzorok: CPU tehermentesítése
- Batch programozás, könyvtári függvények, compilerek


## II. Generáció (folyt.):

- IBM 709x
  - 36 bites utasítás, műveleti kód (1.1 tábl.)
  - egycímű gép ( $AR \leftarrow PC + IR$  tartalma)
  - 72 bites adatút
  - I/O processzorok


# IBM 709x adat- és utasítás formátum:



# IBM 7094

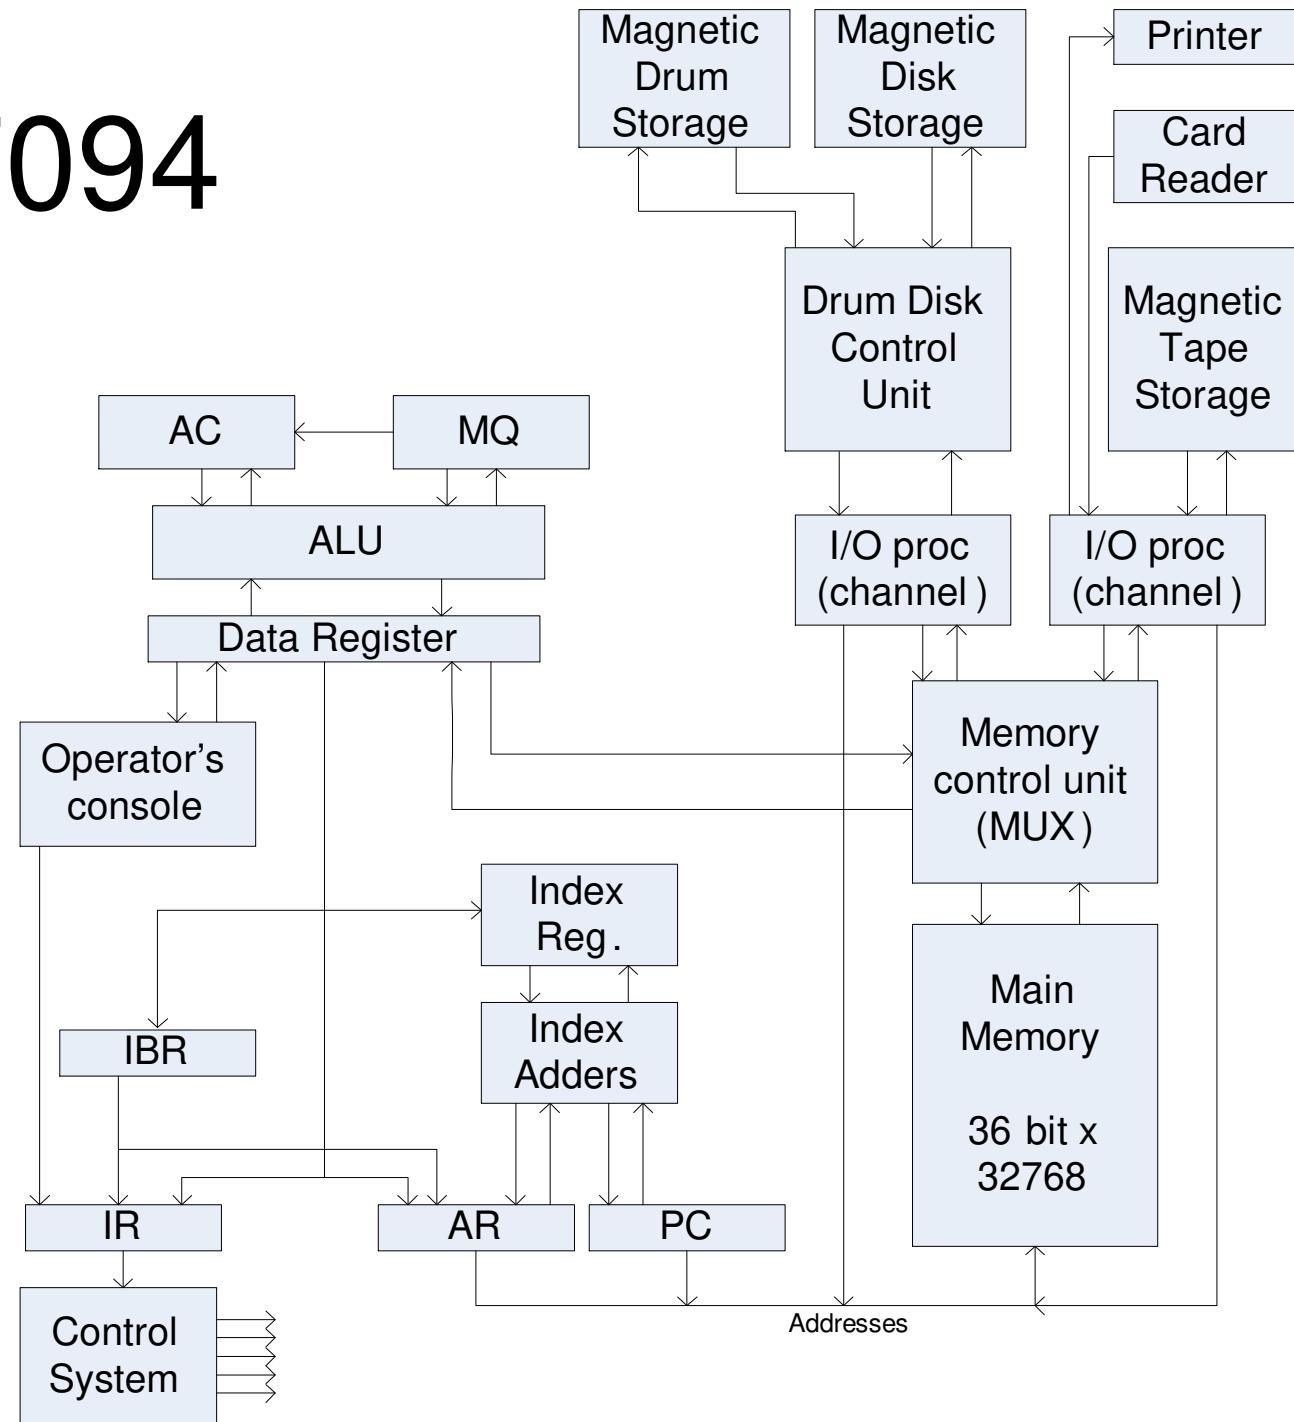

# IBM 7094

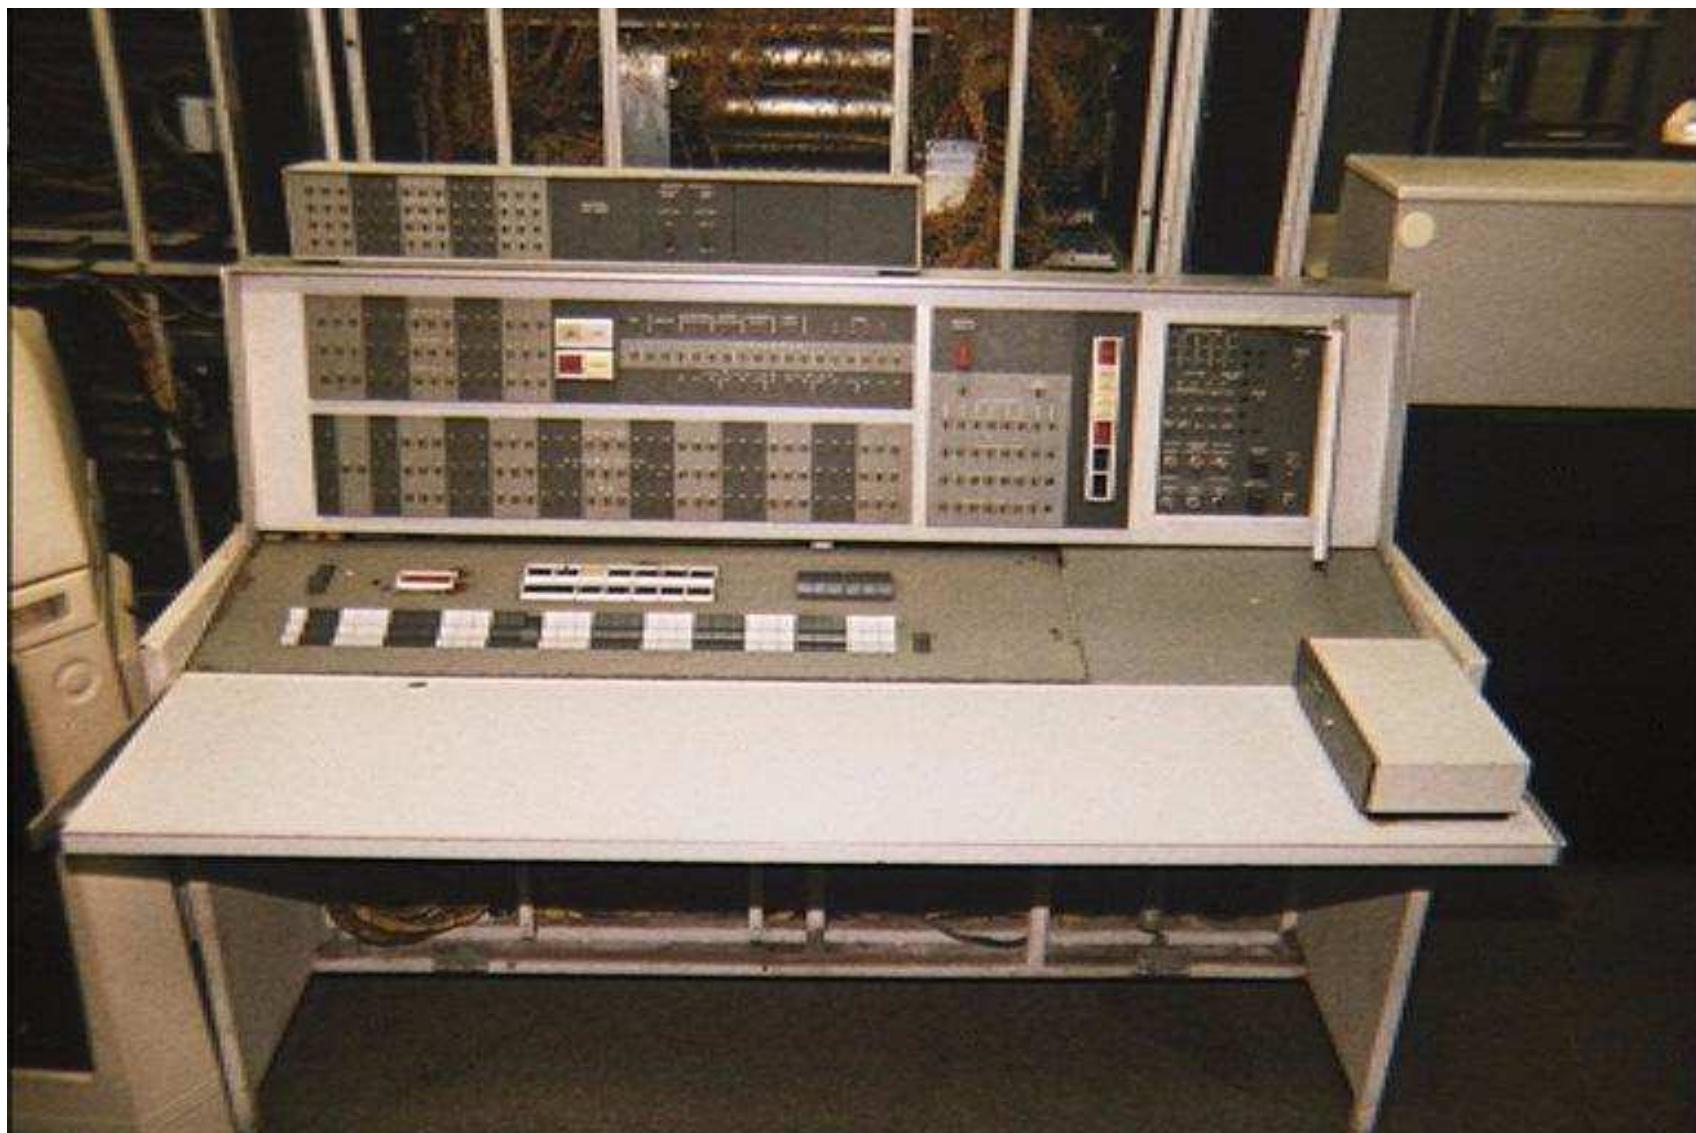


# III. Generáció (1962-75):

- IC technológia
- 1965. Gordon-Moore tv: Mikro-minimalizáció
- Félvezető memóriák
- Mikroprogramozás (Wilkes 1951)
- Multiprogramozás: „time-sharing”
- Operációs Rendszerek megjelenése
- Pipeline - parallel működés
- Numerikus programozás: vektorműveletek


# IBM 360

- első sorozatban gyártott (gépcsalád): fogyasztói célok szerinti kategóriák
- azonos utasítás készletek
- I/O csatornák seb. szerint (selector, MUX)
- 32 bites utasítások
- 8x4 bites BCD számjegyeket tárol
- 4x8 bit karakter! tárolására
- Integer / fix-point / floating-point számokat is kezel
- 16 db 32 bites ált.célú regiszter (adatok, címek)
- 4 db 64 bites lebegőpontos műveleti reg.
- Interaktív rendszer
- Virtuális memóriakezelés lehetősége
- PSW: státuszjelző regiszter (flag)

# IBM 360

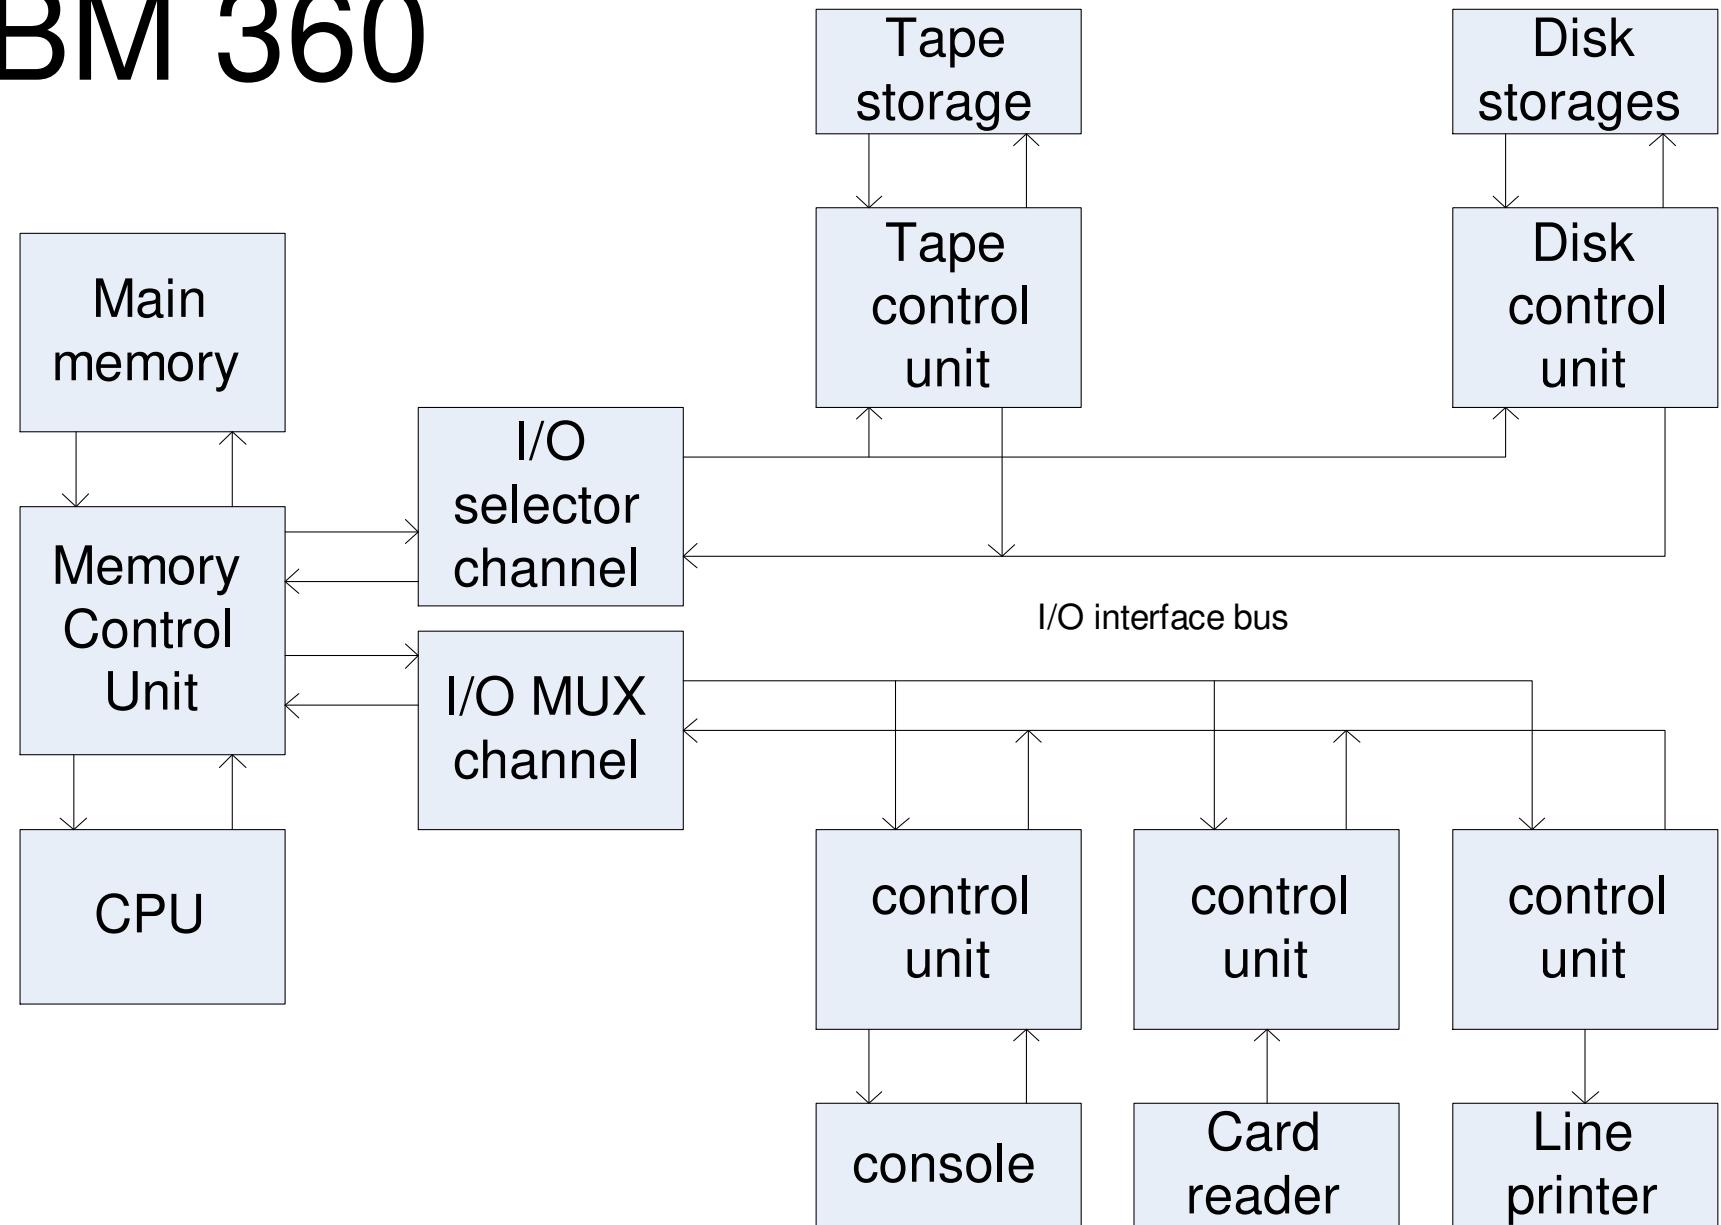

# IBM 360 utasítás készlet:

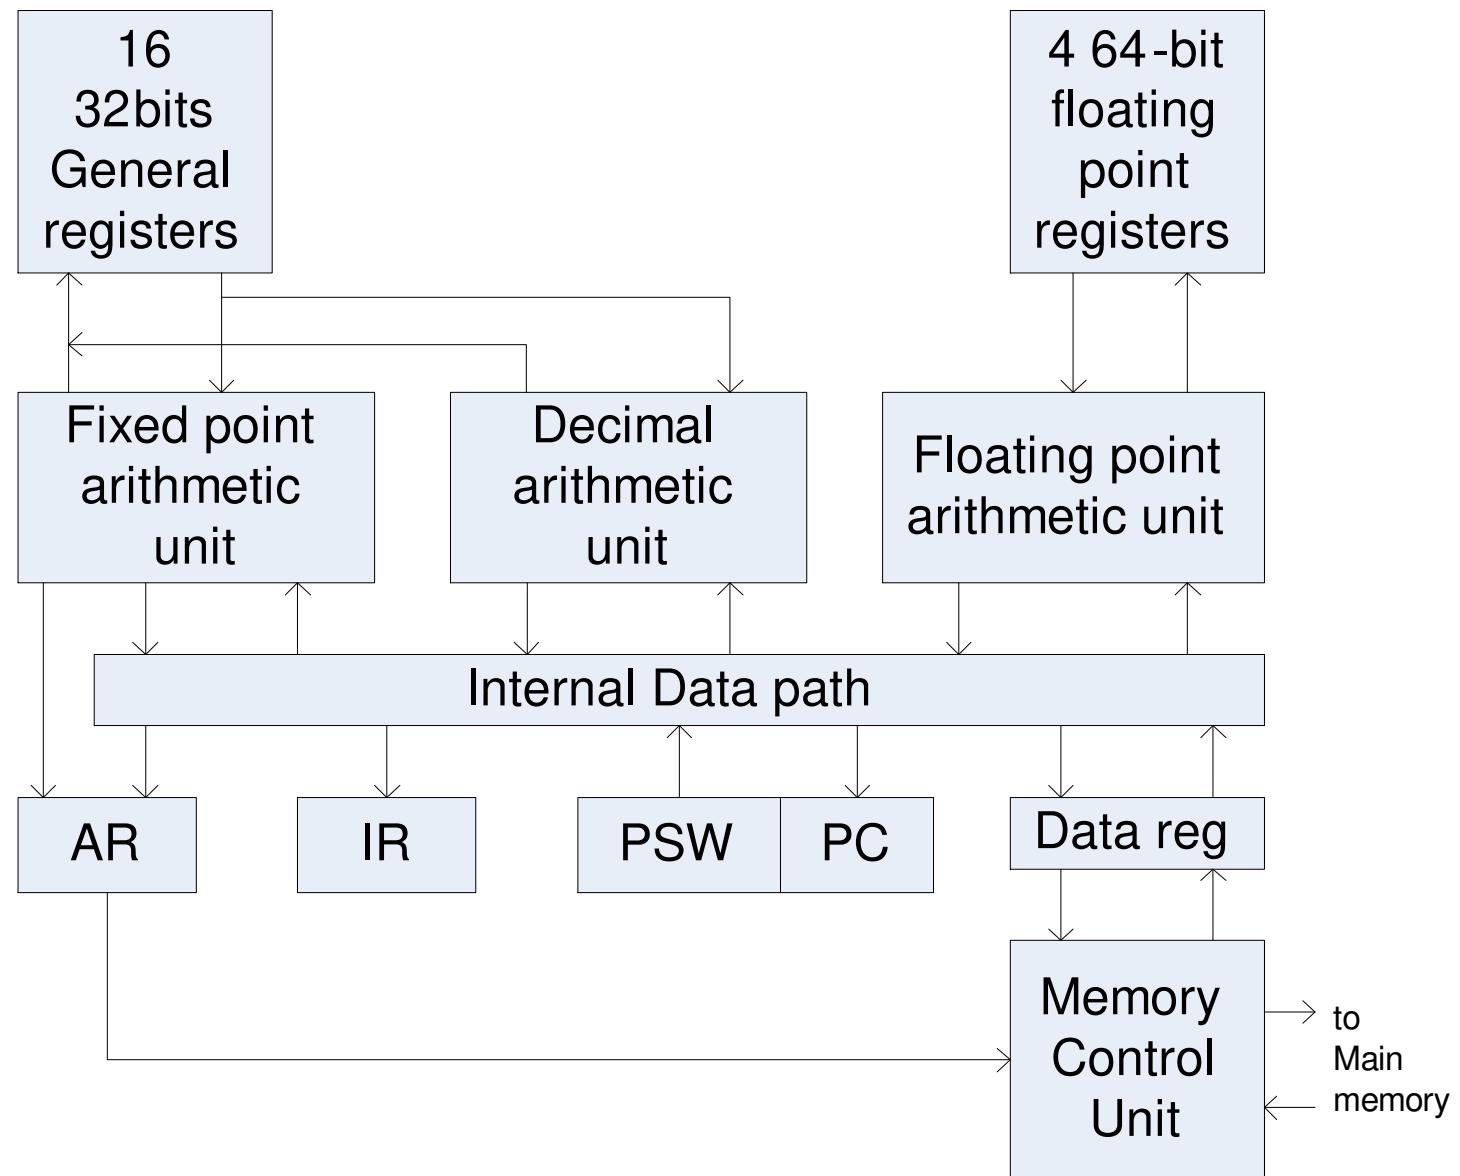

# IBM 360




# IV. Generáció (1974 - ?):

- IC alapú technológia: komplexitás-méret
- Cache memóriák
- Virtuális memória rendszerek
- SoC: System-On-a-Chip
  - Motorola 68000 – 32 bites proc.
  - ALU, Regiszterek, virtuális memória egy chipen
- 4, majd 16 ... megabites memóriák
- PC: személyi számítógépek megjelenése
- Száloptika ⇒ hálózatok (INTERNET)

# V. Generáció (napjainkban):


- Ember-gép interakció (HCI/HMI)
  - Ipar 4.0
- Felhasználóbarát szemlélet
- Ergonómia
- Mesterséges intelligencia (AI)
  - Deep Learning / Machine Learning
- Természetes nyelvi környezet:  
fejlesztőeszközök (development tools)



# Hol tart jelenleg a technológia?


# Mikro-minimalizálás elve:

- **Gordon Moore törvénye (1965):** rendkívüli jelentőséggel bír a memóriák és a félvezető áramkörök méretcsökkenése esetén.
  - Tanulmány: félvezető áramkörök fejlődése (prognózis)
  - A technológia fejlődésével minden 12 hónapban az 1 felületegységre ( $\text{mm}^2$  Si) eső tranzisztorok száma közel megduplázódik (integritási sűrűség). Későbbi módosítása: 18 / 24 havonta történik a duplikáció!
  - Ezzel szemben az eszközök ára csökken, vagy stagnál.
- **Moore tv.: mára lelassult** (lásd Intel PAO), EUV litográfia drága
- Példa: szerver processzorok
  - 2010:
    - Itanium 9300 (Tukwila): 2 milliárd tranzisztor / chip (2010)
      - 4 mag / 8 szál, 1.73 GHz, L3: 24 MB, 185 W
    - 3D rétegszerkezet szilíciumon
    - Működő 14/20/22/28nm/... csíkszélességű tranzisztor (high K fém dielektrikum, Hafnium)
      - pl: Intel újgenerációs processzoraiban
    - Metal gate (a PolySi –ot váltja fel)
  - 2012 /2014:
    - Itanium-2 (Poulson / Kittson – 8 mag) 32nm /
    - 3.1 milliárd tranz.
    - 50 MB L3 Cache!, 12 utasítás/clock
  - 2015-17: Intel Xeon Phi, illetve Knights Landing, Hill, Mill (72 mag !)

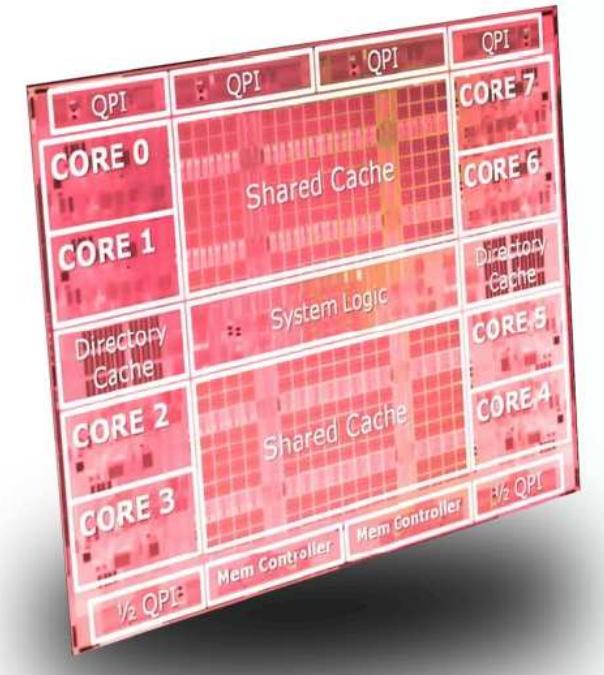

# CPU + GPU integráció = APU

- Fejlesztések fő iránya: APU (Accelerator Processor Unit)

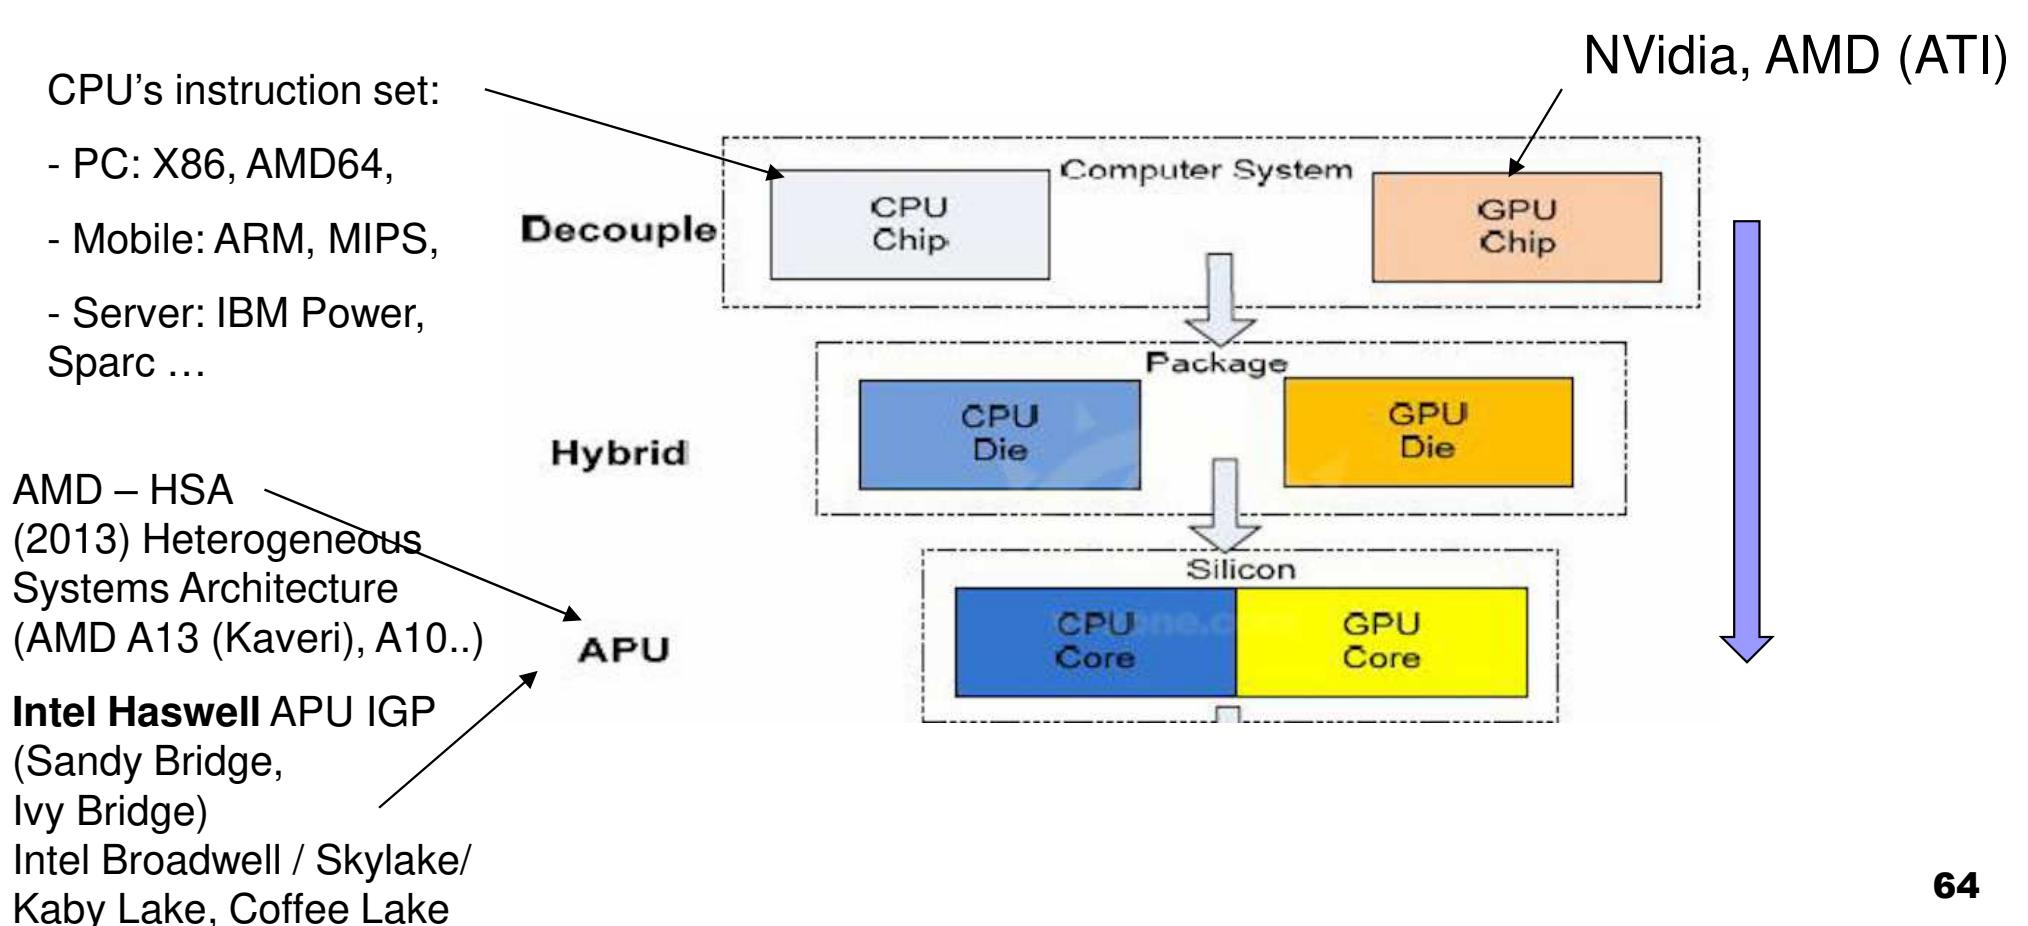

# APU: GPU felülete (száma) fokozatosan nő

THE FUTURE BELONGS TO THE APU:  
BETTER GRAPHICS, EFFICIENCY AND COMPUTE




“SANDY BRIDGE”

“IVY BRIDGE”

“HASWELL”

2014 AMD A-SERIES/  
CODENAMED “KAVERI”


17% GPU\*

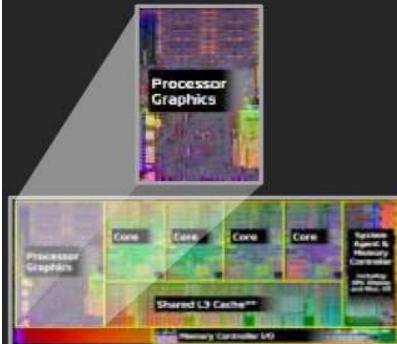


27% GPU\*




31% GPU\*

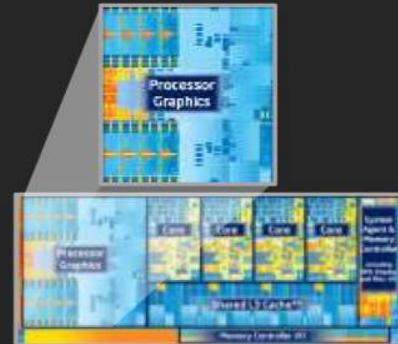

47% GPU

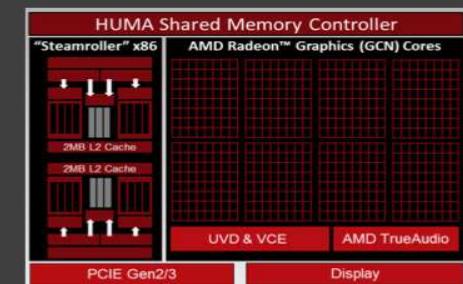


# Intel „tikk-takk” stratégiája:

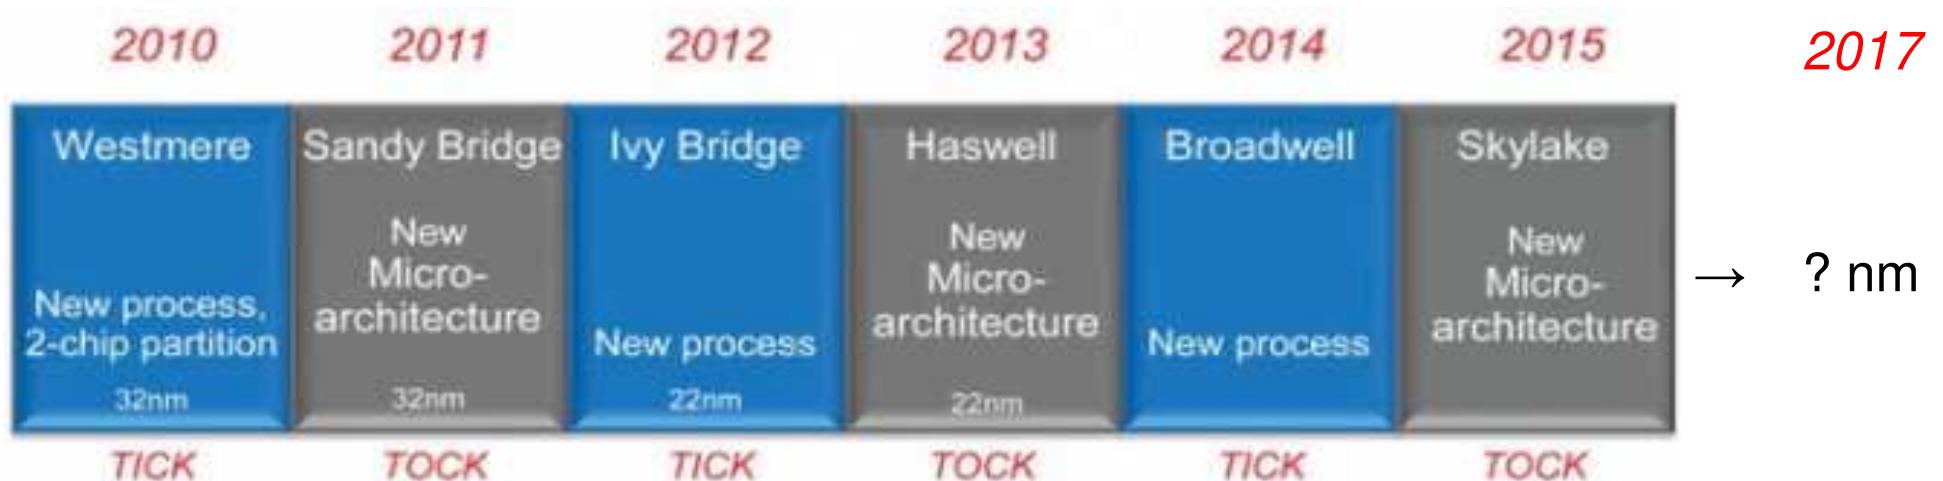

Megdőlt ez a „tikk-takk” stratégia (2016):

- 2 évente új gyártástechnológiára váltottak (ez jelenti a nagyobb problémát!)  $22 \rightarrow 14 \rightarrow 10$  nm.
- 2 évente új mikroarchitektúra jelent meg
- Intel Kaby Lake: 7. gen Intel Core architektúra (még az utolsó tock fázisban készült, 14nm)

# Intel „PAO” stratégia:

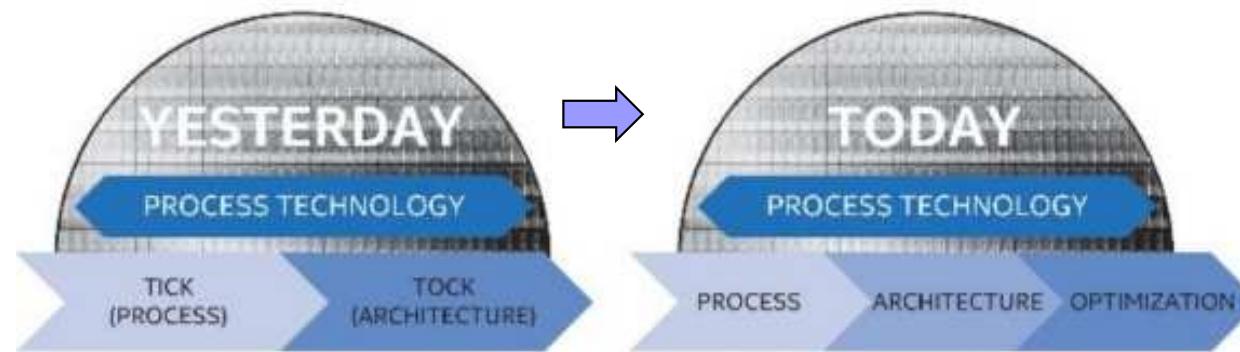


**PAO – Process – Arcitecture – Optimization (2016-tól)**

- 3 évente új gyártástechnológiára váltottak (ez jelenti a nagyobb problémát!) → 10 nm → 7 nm ?
- 3 évente új mikroarchitektúra jelent meg
- 3 évente az architektúra optimalizálása
- Intel Kaby Lake: 7. gen Intel Core architektúra (még az utolsó tock fázisban készült)

# Moore's law: Intel processor and memory roadmap

between '70 and 2010.

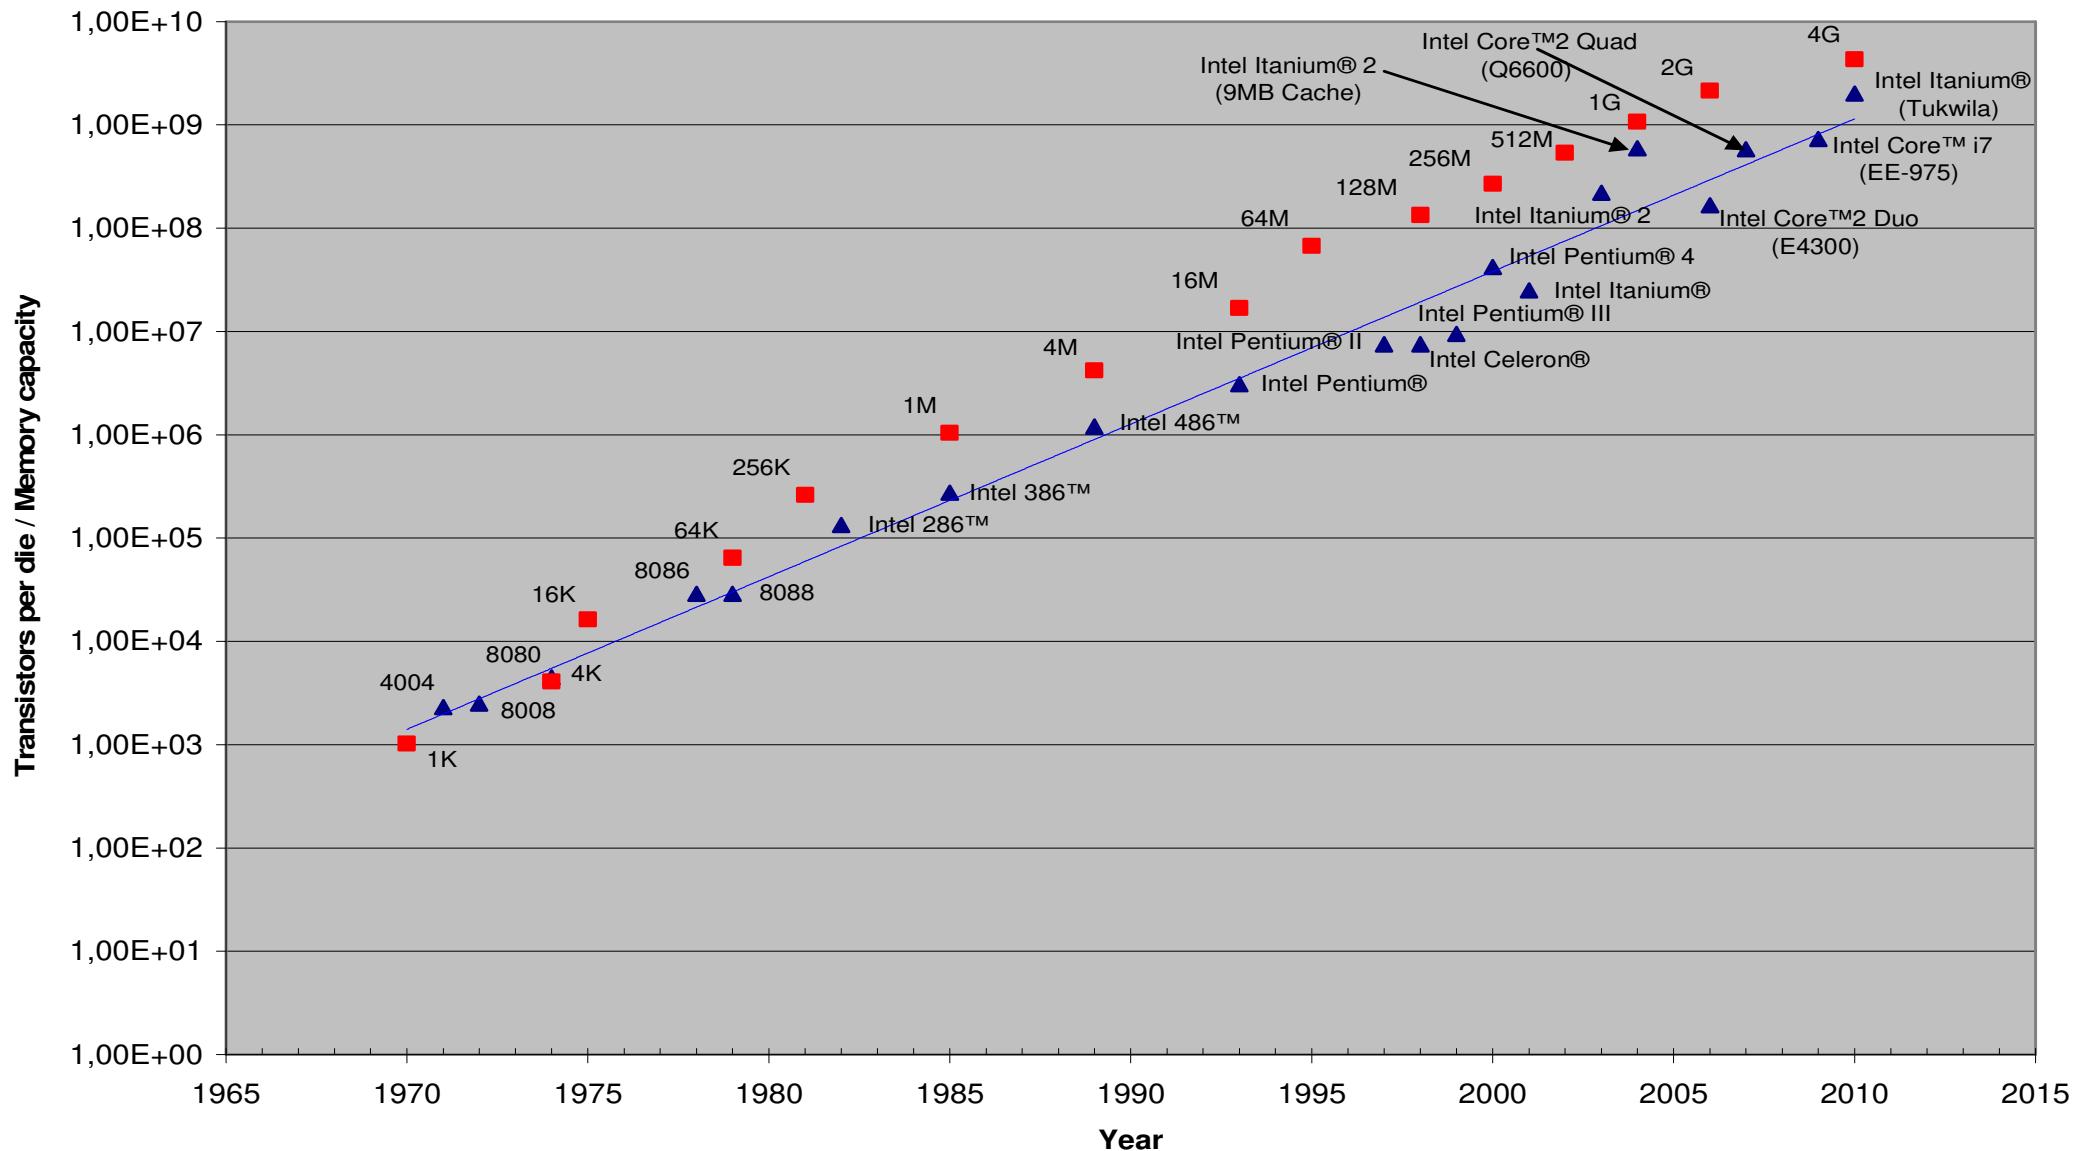

# Szuperszámítógépek

## ■ Első szuperszámítógépek

- LARC: (Livermore – US) atom-kutatásokra (1960)
- IBM 7030 / Strech (1961)

## ■ MA (2023. február): [www.top500.org](http://www.top500.org)

- 1.) **Frontier – HPE Cray EX235, Oak Ridge Laboratory, USA**
  - 8.7 millió ! processzor mag ( AMD Epyc 3rd gen 64C 2 GHz), P: 21 100 kWh!!
  - **1.1 ExaFLOPs = 1 102 PetaFLOP/s teljesítmény!!**
- 2.) **Supercomputer Fugaku – RIKEN center, Fujitsu, Japán**
  - 7.6 millió ! processzor mag (Fujitsu/ARM A64FX 48C 2.2GHz), P: 29 800 kWh!!
  - **442 PetaFLOP/s teljesítmény!!**
- 3.) **LUMI – HPE Cray EX235: EuroHPC, Finnország!**
  - 2.2 millió processzor mag ( AMD Epyc 3rd gen 64C 2 GHz), 2800 TB memória, P: 6 016 kWh!!
  - **309.2 PetaFLOP/s teljesítmény !**
- ...
  - x.) **IBM Roadrunner BladeCenter QS22/LS21 Cluster, (LANL, Los Alamos., US) - 2009**
    - 129 600 processzor magos rendszer (PowerXCell 8i 3.2 GHz ), 73 728 GB memória (N/A)
    - **1.105 millió GFLOPs teljesítmény! (elsőként ~ 1 PetaFLOPs sebességtartomány átlépése)**

## ■ További lehetőségek: FDE – parallelizmus

- átlapololt végrehajtás (látszólagos) – pipe-line, vagy IPL (utasítás szintű párhuzamosítás – pl. szuperskalár processzorok): párhuzamosítás egyetlen processzoron belül
- teljesen párhuzamos végrehajtás (több processzor) – pl. CELL BE
- heterogén több-magos (multi-core/many-core) rendszerek (pl. mai APU-k)

# Szuperszámítógép

## ■ #199. Magyarország (2023. január)


- KIFÜ-HPC: „Komondor”, Debrecen
- **5 PetaFLOP/s**, ~5 mrd Ft, 1.3 MWh
- HPE Cray EX, AMD Epyc 7763 64C 2.5GHz
- 28 768 CPU mag
- NVIDIA A100 SXM4 40 GB
- <https://hpc.kifu.hu/>



## ■ Magyarország (2014)


- # 307. Leó NIIFI-Debrecen - Cluster Platform SL250s Gen8, Intel Xeon E5-2650v2 8C 2.6GHz, Infiniband FDR, NVIDIA K20x/K40
- **253.6 TFLOPs** teljesítmény, 122 KWh
- HPE rendszer
- 4 890 CPU mag, 10 TB memória
- <http://www.niif.hu>

# Szuperszámítógépek – Hierarchikus felépítés

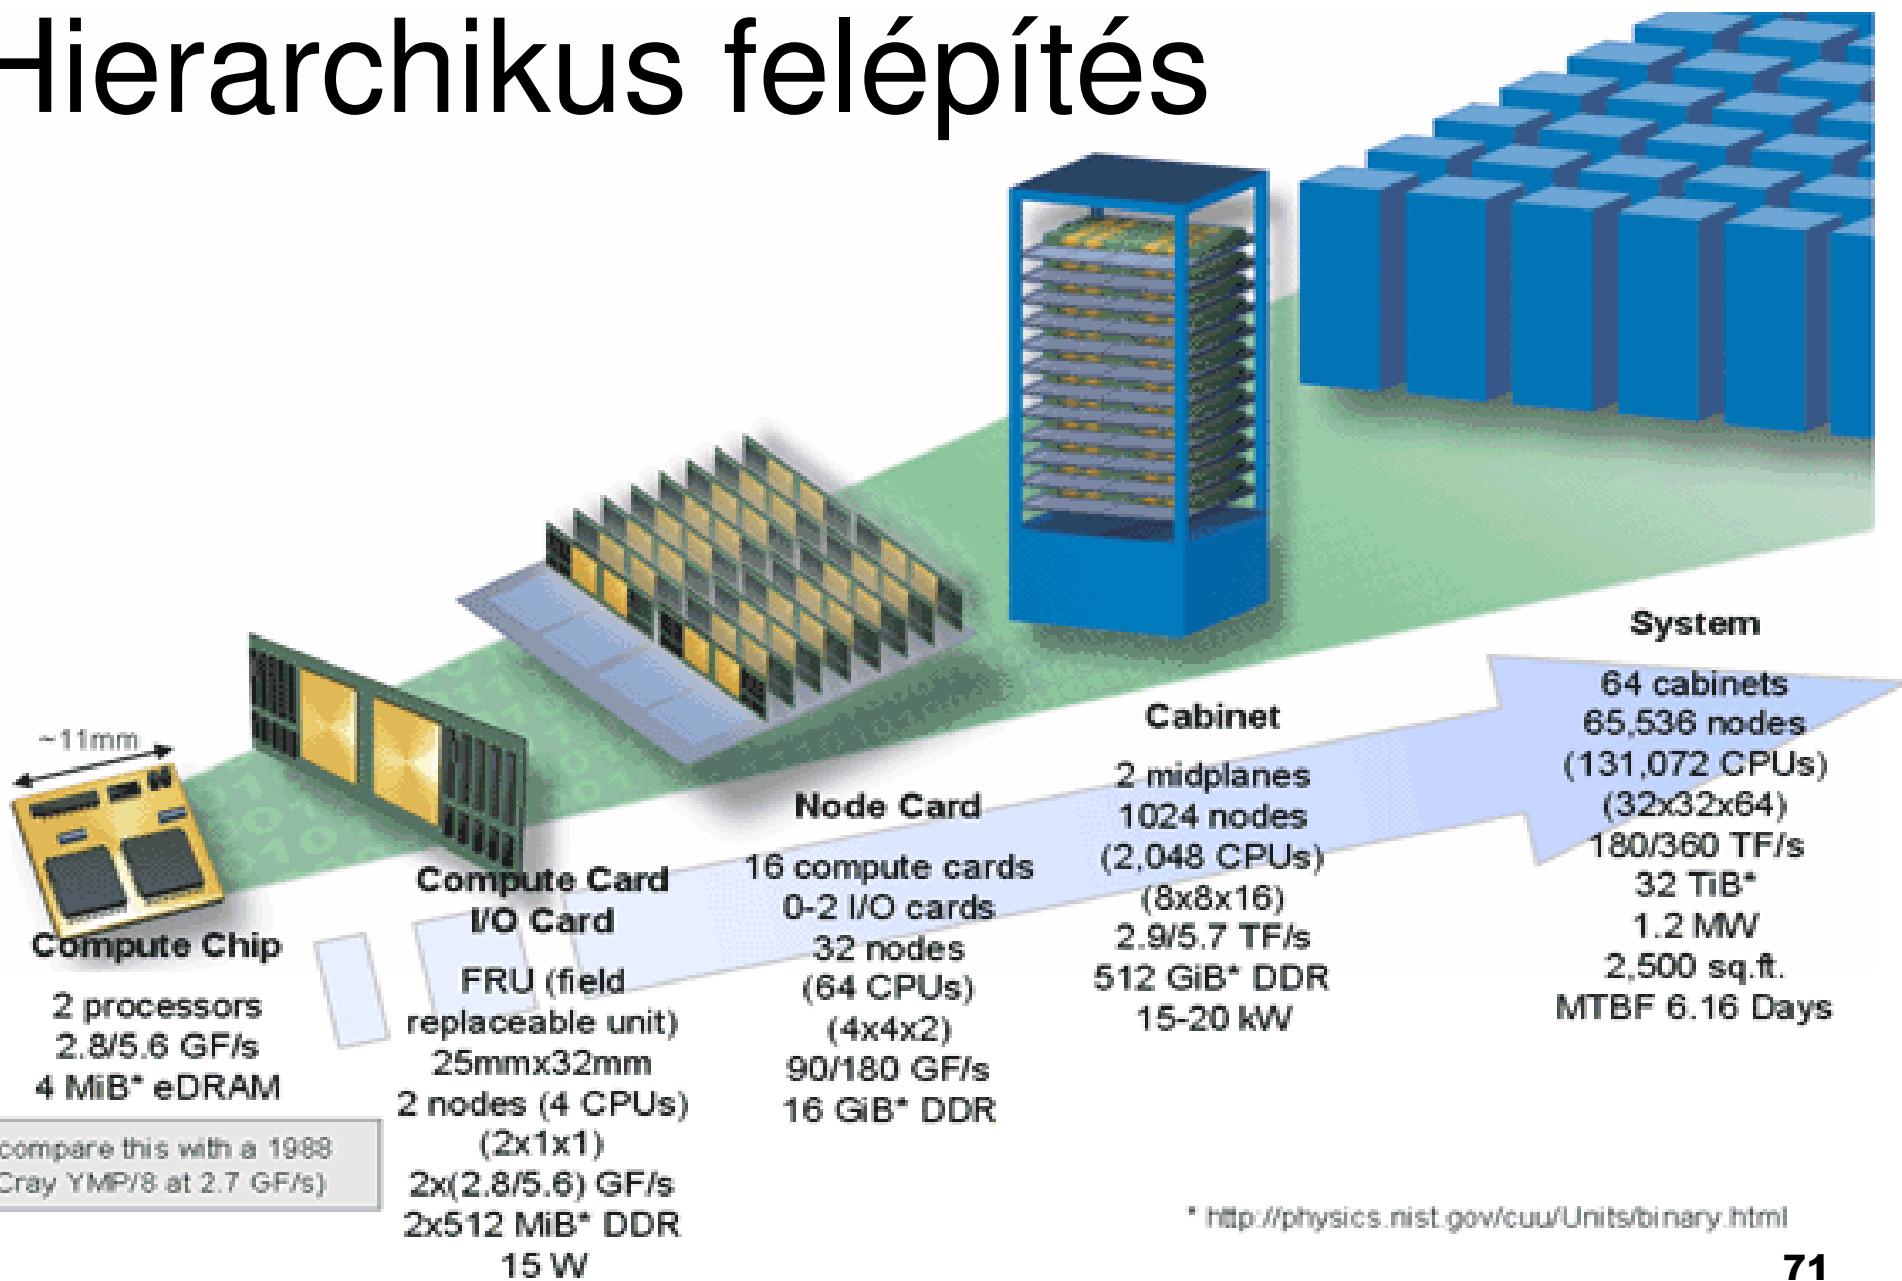


# #1 Frontier (USA) 1.1 ExaFLOPs

AMD Epyc 3rd gen 64 Cores

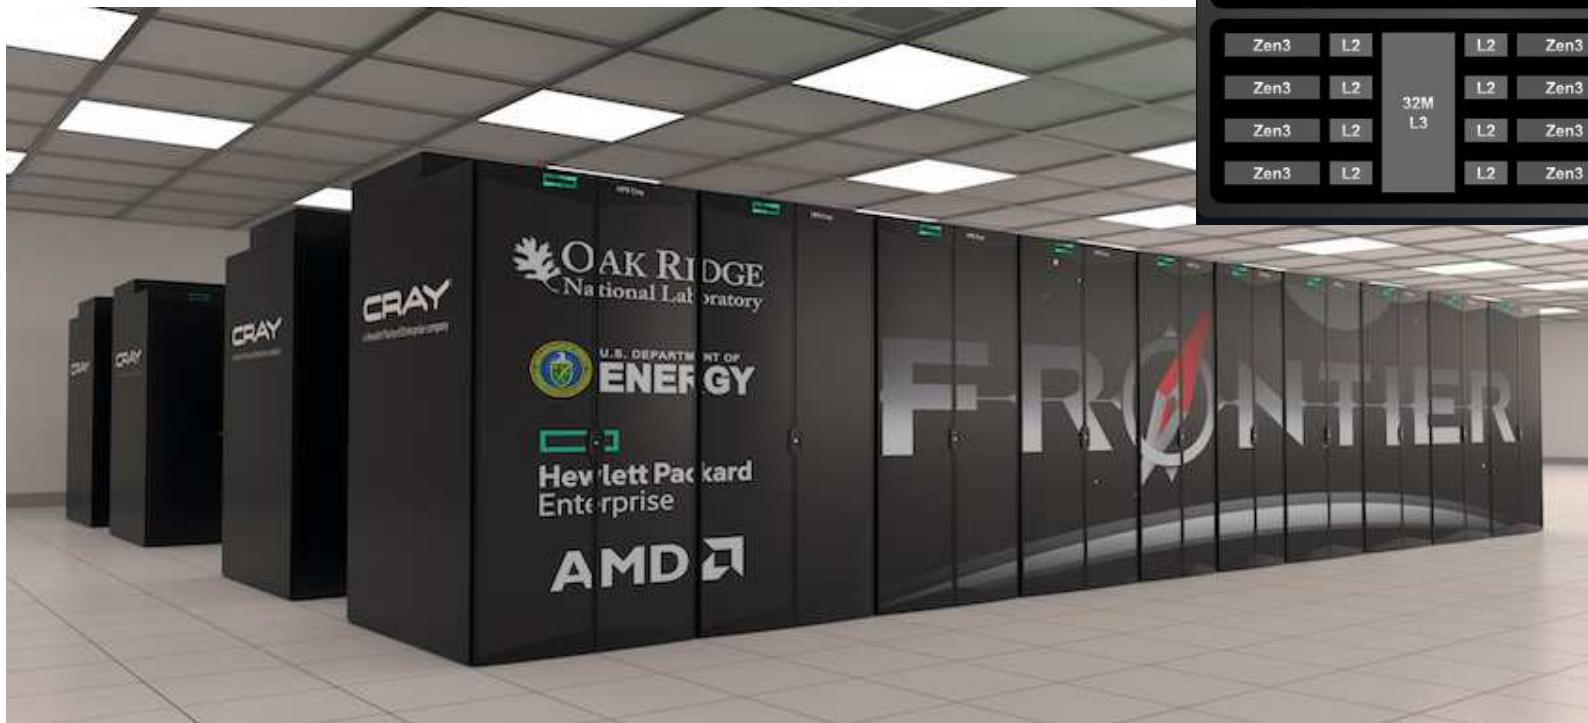

# #2 Fujitsu (Japán)

ARM A64FX 48 Cores @ 2.2GHz

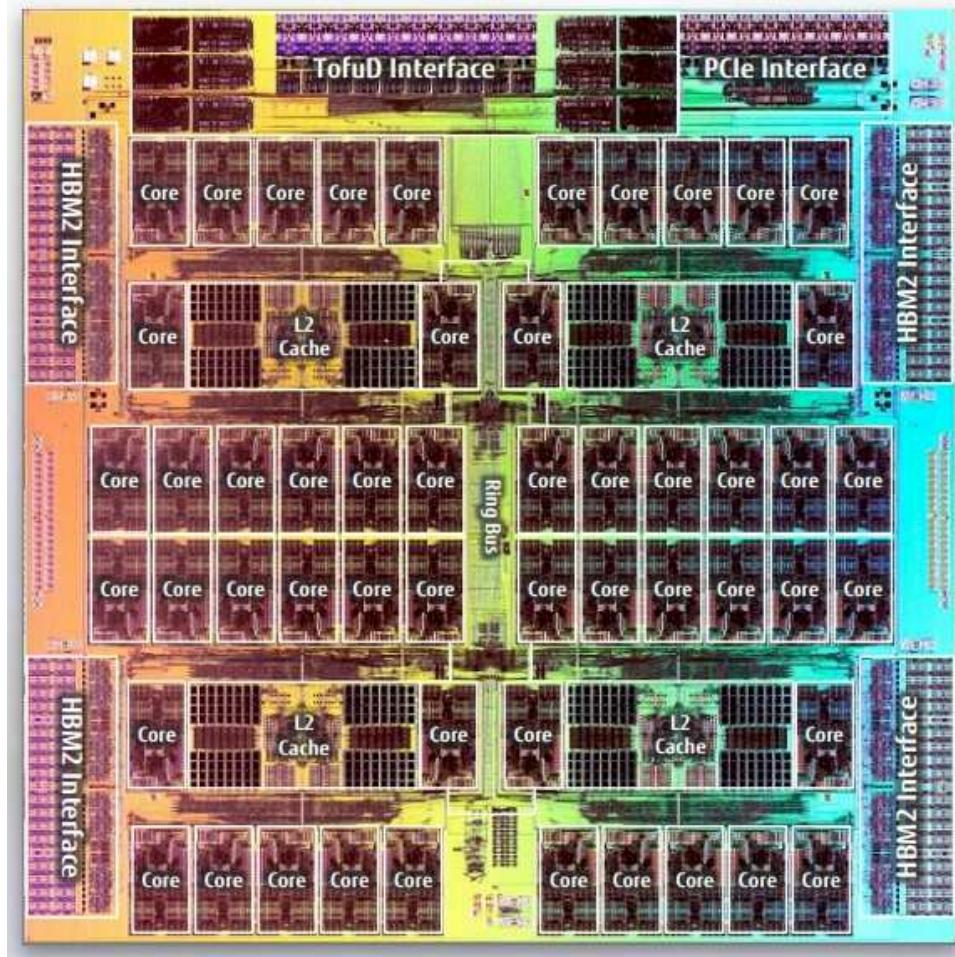



# #3 LUMI (Finnország)



AMD Epyc 3rd gen 64 Cores

# #5 Summit (USA)


IBM POWER9 22Cores @ 3.1 GHz

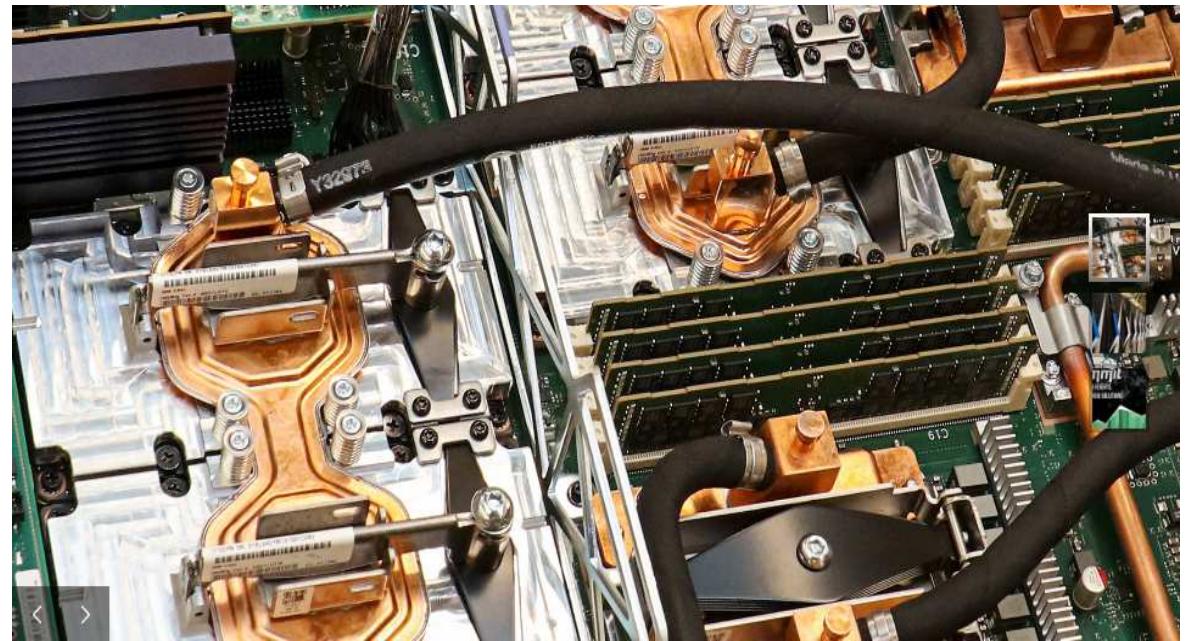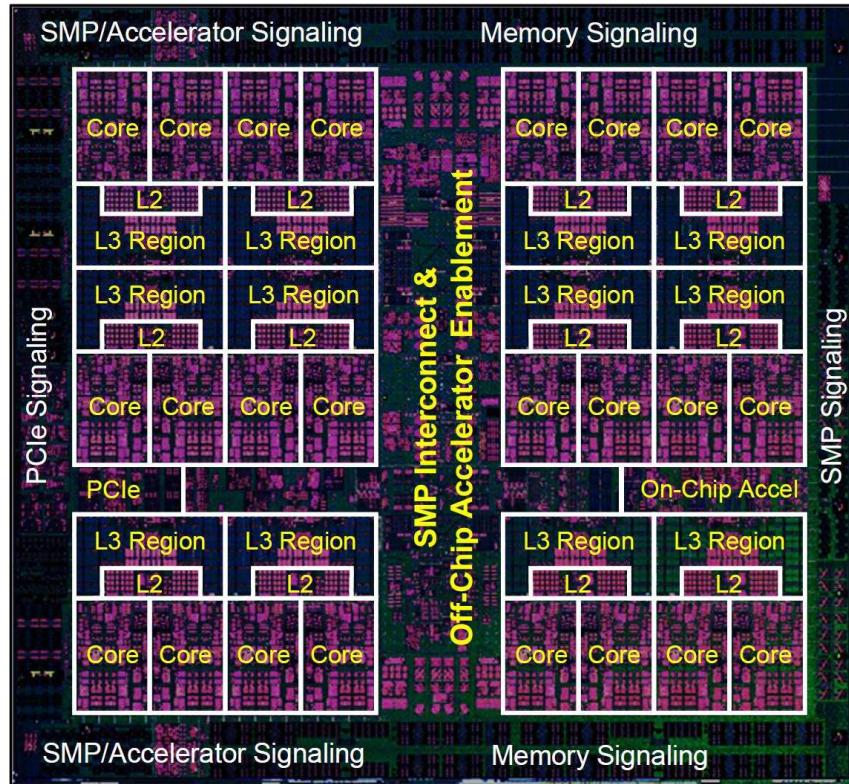



# IBM Roadrunner supercomputer




1 PetaFlops (2009): #1

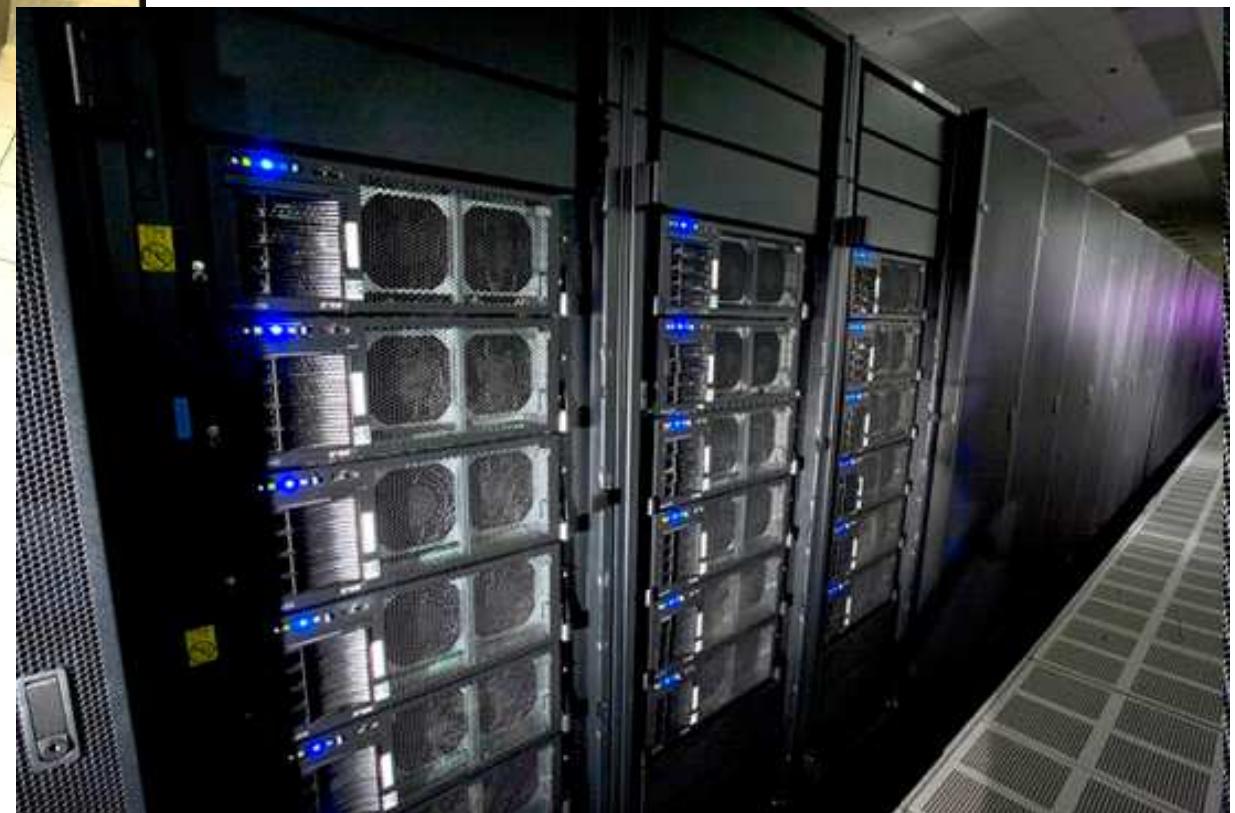


## Cell Broadband Engine Processor

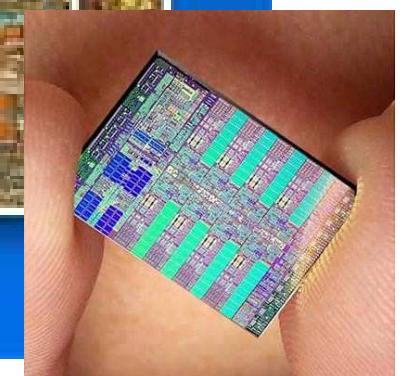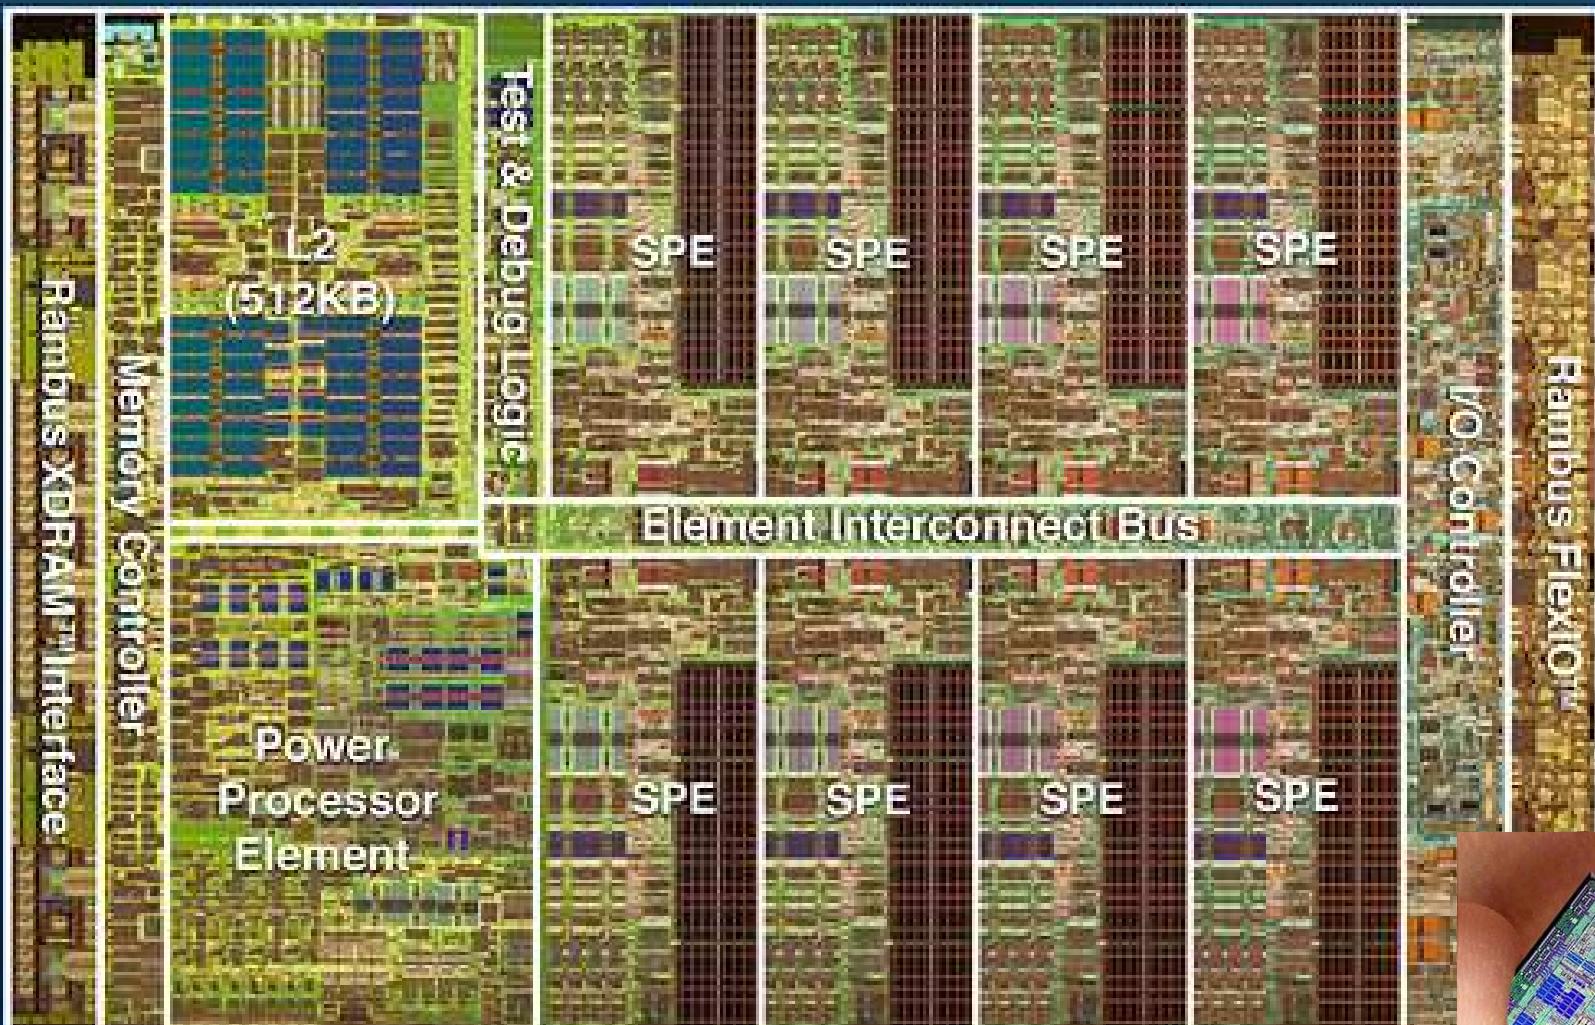


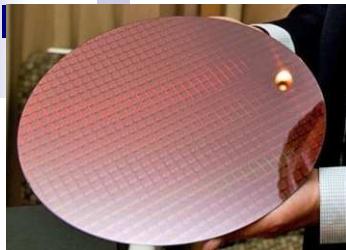

# Intel „Lake” generációk

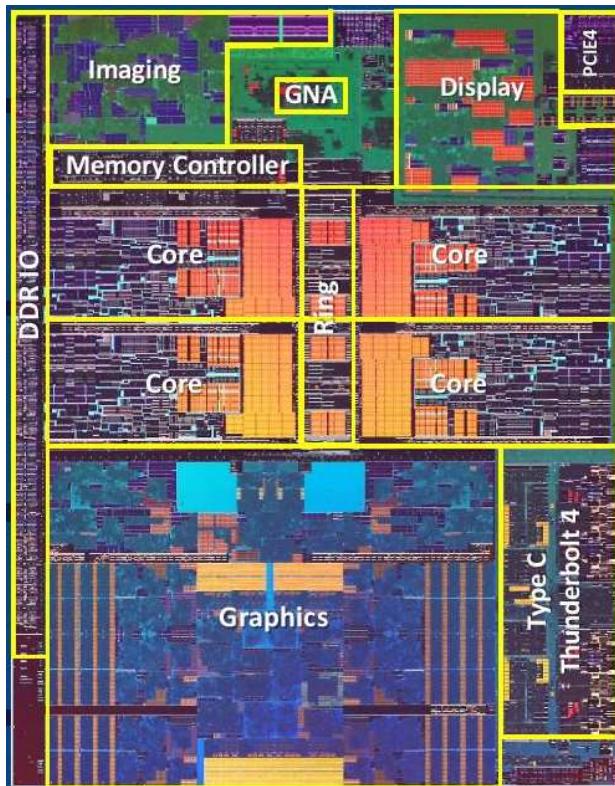

11th Gen Intel® Core Processor

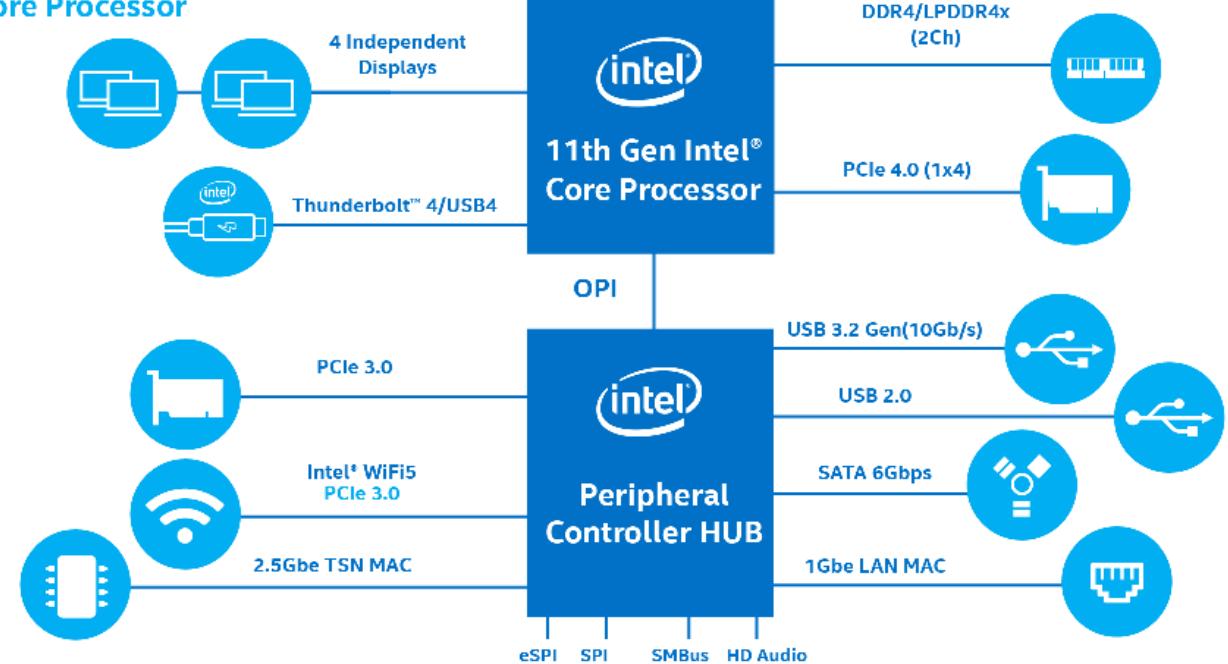

2017: **Kaby Lake**, 7. generációs APU – teljes „brand” paletta (még **TIC-TOC** stratégia: 2/4/8 mag, 14nm, 4+ GHz, 30-95 W, 1151 lábú tokozás)

2017. **Coffee Lake**, 8. gen., már **PAO**, 14nm, 4/6 mag, 65-95W, 4+ GHz


2018.. **Coffee Lake Refresh**, 9. gen. (14 nm, 8 mag, 3.6 GHz, 95W)

2019. **Ice Lake**, 10. gen (10 nm, 4 mag, 4+ GHz )


2020. **Tiger Lake**, 11. gen (10+ nm, 4 mag, Intel Iris Xe grafikus vezérlők, 15-30 W)

2022. **Alder Lake**, 12. gen (Intel7 nm), új hibrid CPU: P-cores, E-cores

2023? **Raptor Lake**, 13. gen (7 nm?)



# AMD Ryzen (ZEN 1/2/3/4 gen)

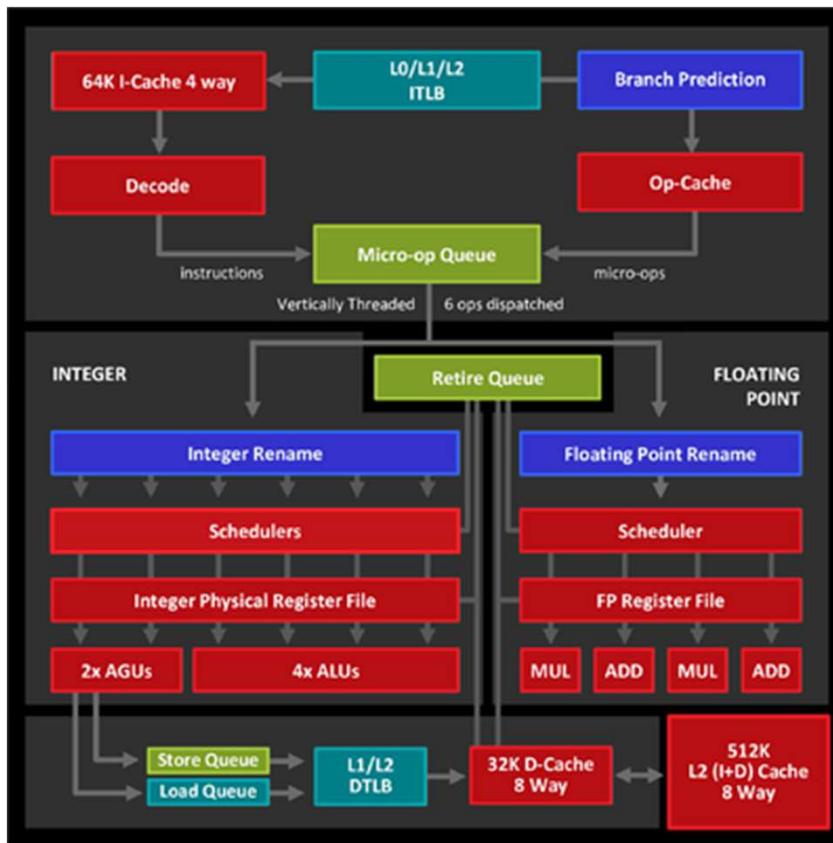

**APU ≠ CPU**



2017: **AMD Ryzen 3/5/7, 1.gen ZEN** architektúra, 4/6/8...16 mag – 8/12/16...32 szál, 14nm, 3-4.2 GHz, 5 milliárd tranzisztor, L3 \$: 8-16-32 MB, TDP: 65W – 100 W...180W, 1331 lábú tokozás), \$100-1000



2019: **AMD Ryzen-2** 3/5/7/9 (2X00/3X00) **2. gen ZEN-2** architektúra (akár max 64 mag/128 szál, L3\$: 288MB!, 3-5 GHz).

2020: **AMD Ryzen-3** 5/7/9 (5x00X) **3. gen ZEN-3** arch, 6/12 – 16/32 mag/szál ( L3\$, 65W-100W TPD), 3.5-4.9 GHz

2022: **AMD Ryzen-4** 5/7/9 (7x000X) **4. gen ZEN-4** arch 16/32 mag/szál 4.6-5.6 GHz (TPD 170W!)


# Many-integrated cores

- Intel Xeon Phi 3100/5110/7120 (Knights Corner, Hill, Mill ...)
  - 1-1.2 TFLOPs, 12 mag, 22 nm, max 320 GB/sec memória sávszélesség, 300 W, 2000-4000 \$
  - Tianhe-2 (2013) Top 1.
- Intel Knights Landing:  
Xeon Phi „v2” (2015)
  - 14 nm, 3 TFLOPs **72 magos** (Intel Atom), 500 GB/sec memória. 200 W
- 2021 - Világ „legnagyobb processzora”
  - **Cerebras-CS1** „óriás chip”:
    - 1 200 milliárd tranzisztor (21 cm<sup>2</sup>!! )
    - 400.000 optimalizált AI mag, 20 KWh
  - Cerebras-CS2 ?, 7nm (46 cm<sup>2</sup>!)
    - 2 500 milliárd tranzisztor
    - 850 000 AI core



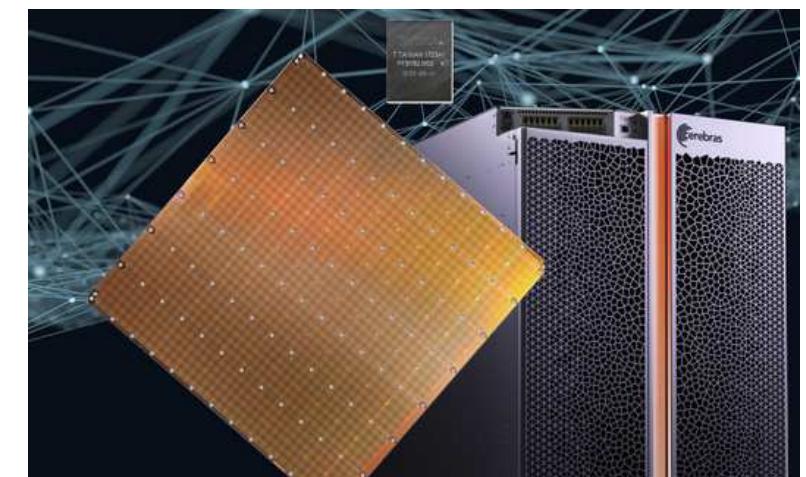
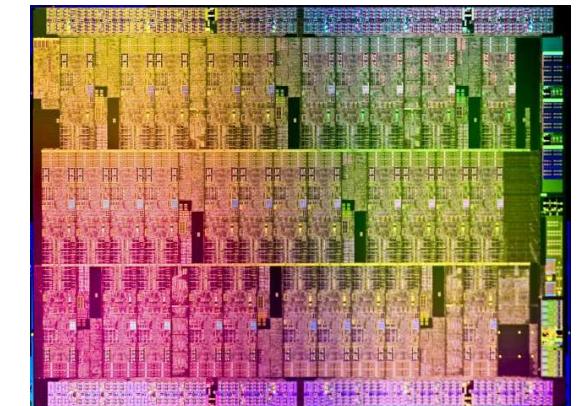


# Intel Nehalem-EX: 80 mag


- ISSC'2007
- Polaris: 80 mag
  - 65 nm technológia
  - 3D rétegszerkezet
- 1 TeraFLOPs.
- 4 - 5.1 GHz
  - 100 – 175 W



- Intel Core i7 EE 980x
  - 32nm
  - 3.3 GHz
  - 6 mag / 12 szál
  - 2.2 milliárd tr.

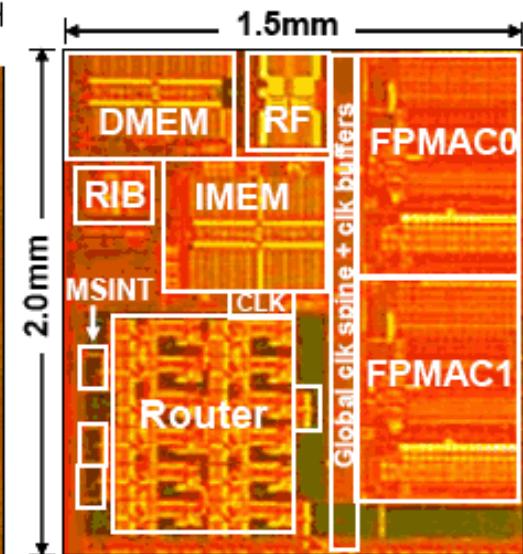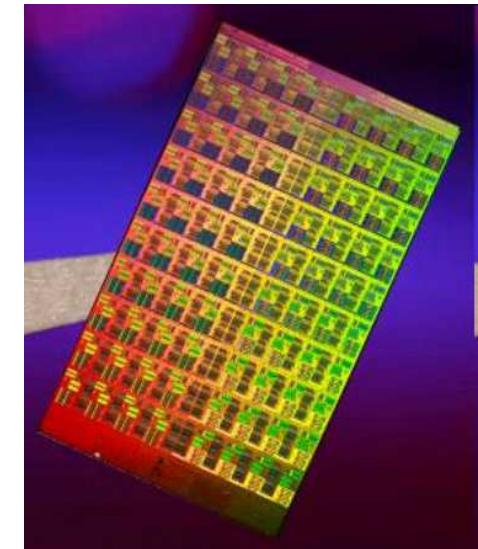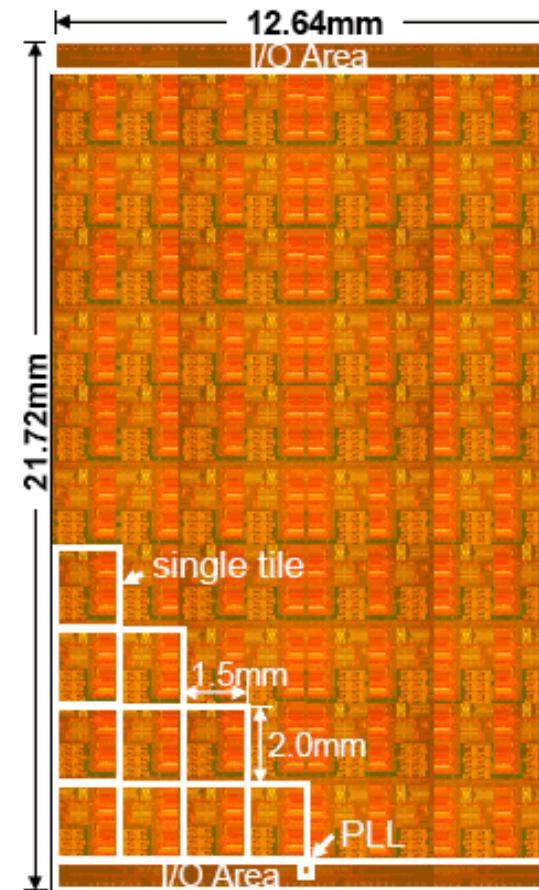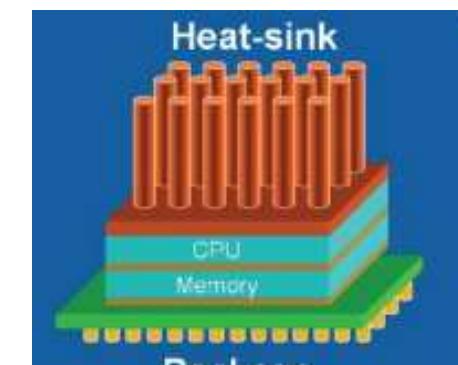

Technology	65nm CMOS Process
Interconnect	1 poly, 8 metal (Cu)
Transistors	100 Million
Die Area	275mm <sup>2</sup>
Tile area	3mm <sup>2</sup>
Package	1248 pin LGA 14 layers, 343 signal pins

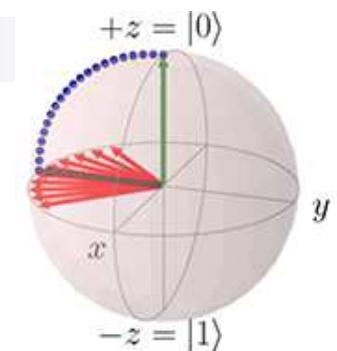


# Más alternatíva: Kvantumszámítógépek

- A *hagyományos számítógépeknél* a tranzisztorok számának megduplázódása duplájára növeli a gép teljesítményét (~Moore-törvény szerint *lineáris* növekedés)
- A **kvantumszámítógépeknél** minden egyes kvantumbit (qubit) hozzáadása megduplázza (*hatványozza*) a gép teljesítményét ()!
  - „**qubit**” = **kvantumbit**, a kvantum-számítás alapegysége, amellyel Boole algebrában ismert ‘0’ és ‘1’ állapotok két normalizált és kölcsönösen ortogonális kvantum állapot-pár szuperpozíciójával ábrázolhatók {  $|0\rangle$  ,  $|1\rangle$  } (egyszerre lehet mindkettő, ill. 0-1 között bármely átmenet lehetséges)
  - Egy kvantumbitet úgy érdemes elképzelní, mint egy gömböt. A klasszikus bitek ennek a gömbnek mindig egy-egy meghatározott pontján találhatók, a kvantumbitek viszont bárhol lehetnek ezen a gömbön belül. Emiatt egy kvantumbit jóval több információt tárolhat, de kisebb energiafelvétel mellett!

# Más alternatíva: D-Wave Kvantumszámítógép

- D-Wave One System (2009): 128 qubit
- D-Wave Two (2012): 512 qubit
- D-Wave 2X (2015): 1000+ qubit
- D-Wave 2000Q (2017): 2000+ qubit (**~ 15 m\$**)
- D-Wave 5000+Q (2020): 5000+ qubit
- Félvezetők helyett szupravezető fémet használnak mágneses vákuumban: niobium (ultra alacsony hőmérsékleten  $T=-273\text{ C}^\circ$ ,  $P = 25\text{ kW!}$ )
- HPC: High Performance Computing alkalmazásokra, Cloud
  - parallel-, elosztott számítási struktúra
  - Big data analysis - Optimization – Classification - Machine learning etc.
- Támogatók: Google, NASA, Lockheed CIA, Amazon...

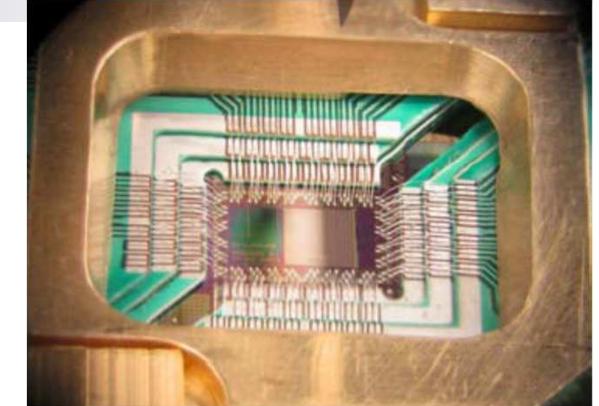


<http://www.dwavesys.com>

[http://index.hu/tech/2016/08/18/programozható\\_kvantumszámítogep](http://index.hu/tech/2016/08/18/programozható_kvantumszámítogep)


# Más alternatíva: IBM Q System One/Two - Kvantumszámítógép

- IBM Q (2017-): prototípus 50 qubit (IBM Research USA, CERN)
  - Szimulátor, SDK támogatás
  - Q Network: Cloud támogatás
- Első integrált kereskedelmi célú kvantumszámítógépe (2019 – CES): 20 qubit ...
- 2022: IBM Osprey, 433 qubit

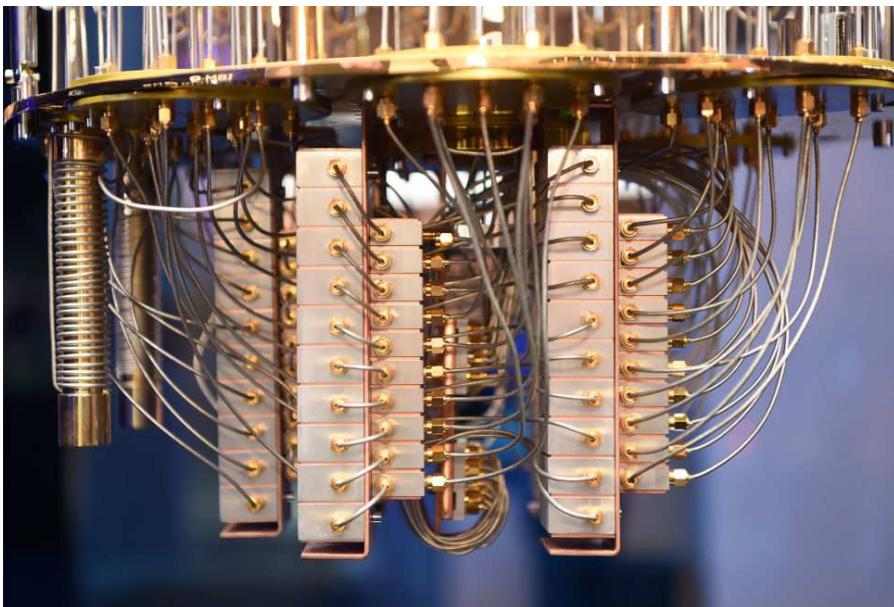

# „Világ legkisebb számítógépe”

- 2018. jún (University of Michigan, USA)
- **M<sup>3</sup> : Michigan Micro Mote: smart-sensor**
  - Hőmérséklet, nyomás,
  - Képalkotó szenzor  
(160x160 pixel)
  - 1 mm<sup>2</sup> felületű!
  - 2 nA disszipáció  
(standby mód)
  - CPU + MEM + PWR  
RF, battery

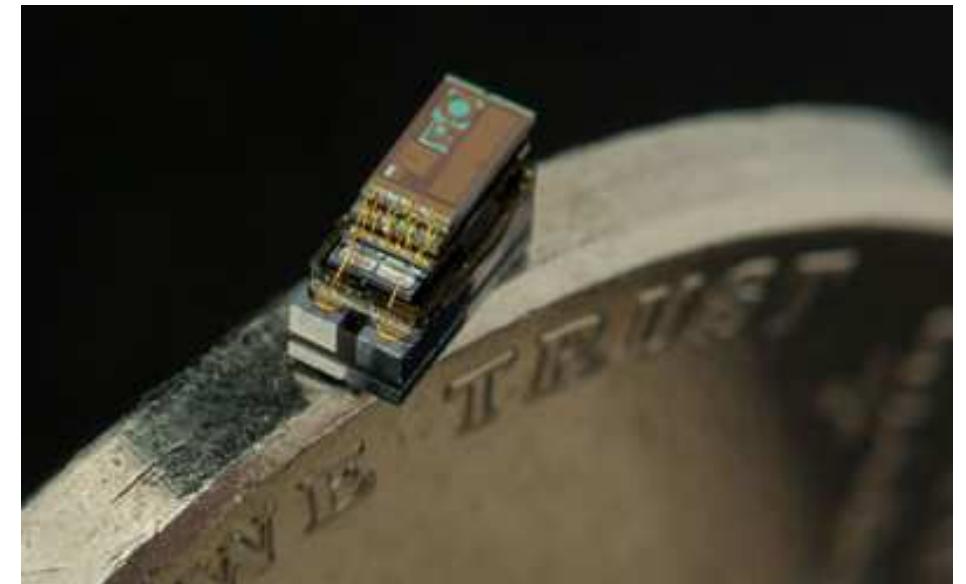

# „Legnépszerűbb” eszközök: Arduino vs. Raspberry Pi



## ■ **Arduino** – Atmel/Microchip MCU alapú fejlesztő kártya

- Kisebb órajelű (~x10 MHz) MCU mag, kis belső memória, kis bitszélesség (8-, 16 bit)
- Nincs külső memória, nincs OS kezelése, nem real-time eszköz.
- Jó bővíthetőség: „shield”-ek
- Főként egyszerű szabványokat, GPIO-kat kezel, van ADC.
- Olcsó, népszerű, rengeteg szenzor illeszthető, de kisebb komplexitású fejlesztési célokra.  
Ára: \$5-15 (platform függő)

## ■ **Raspberry Pi** – ARM alapúáltalános célú sz.gép, fejlesztő kártya („single board computer”)

- Dedikált, nagy órajelű CPU magok (ARM 32/64 bit ~x100 MHz, memória (DDR3), GPU mag, HDMI stb.)
- Bővíthetőség: SDCard (OS boot), WIFI, BLE, CamIF, de nincs ADC.
- OS/RTOS (HW-es) kezelése Nagyobb komplexitás, több funkció, de drágább.
- Ára: \$ 30- 50 (platform függő)