

Pannon Egyetem

Villamosmérnöki és Információs Tanszék



Digitális Áramkörök

(Villamosmérnök BSc /
Mechatronikai mérnök MSc)

3. hét - Grafikus minimalizálás.
Quine-McCluskey féle számjegyes minimalizálás

Előadó: Dr. Vörösházi Zsolt

voroshazi.zsolt@virt.uni-pannon.hu

Kapcsolódó jegyzet, segédanyag:

- <http://www.virt.uni-pannon.hu>
 - Oktatás → Tantárgyak → Digitális Áramkörök (Villamosmérnöki BSc / Mechatronikai mérnöki BSc/MSc).
- Fóliák, óravázlatok (.ppt)
- Frissítésük folyamatosan

Ismétlés: észrevétel

- Fontos megjegyzés: az Arató P. könyv illetve a nemzetközi szakirodalom eltérő módon indexeli a Maxterm-eket KNF-esetén:

□ Arató könyv: $\overline{m}_i \rightarrow M_k$: ahol $k=(2^n-1 - i)$

- Pl: $n=3$ esetén $\overline{m}_1 \rightarrow M_6$

$$Y(DNF) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \Rightarrow \overline{Y(KNF)} = A + B + \overline{C}$$

□ **Nemzetközi szakirodalom: $m_i \rightarrow M_i$**

- Pl: $n=3$ esetén $\overline{m}_1 \rightarrow M_1$

$$Y(DNF) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \Rightarrow \overline{Y(KNF)} = A + B + \overline{C}$$

$$[0 \quad 0 \quad 1] = 1=i$$



Logikai függvények minimalizálása

Függvényminimalizálás általánosan

- Függvényminimalizálás a szomszédos mintermek megkeresésével, párba válogatásával tehető meg:
 - **Szomszédos**= van egy log. változó, amely az egyik mintermben ponált, a másikban negált értékével szerepel (a többi független változó azonos értéken szerepel)
- A szomszédosság megállapítása után **egyszerűsítünk**.
- Minterm \rightarrow implikáns (egyszerűsíthető) \rightarrow príimplikáns (tovább nem egyszerűsíthető)
 - príimplikáns: a szomszédos összevonásokat mindaddig folytatni kell, amíg a logikai függvény olyan alakú nem lesz, amelyben egyetlen változó (betű) sem hagyható el anélkül, hogy a logikai függvény ne változna! Ezek a szorzatok a príimplikánsok.
 - Tehát: a logikai függvény legegyszerűbb DNF alakja a **príimplikánsok összege**


Függvényegyszerűsítési eljárások

- 1.) Algebrai módszer (Boole algebrai azonosságokkal)
- 2.) Kifejtési módszer
- 3.) Grafikus módszer: (Karnaugh tábla, igazság tábla)
- 4.) Normálformák:
 - DNF: Diszjunktív Normál Forma
 - KNF: Konjunktív Normál Forma
- 5.) Számjegyes minimalizálás: Quine-McCluskey

1.) Algebrai módszer

- A Boole-algebra azonosságait használjuk fel az egyszerűsítéshez. Legyen:

$$F^{n=3}(A, B, C) := \sum_{i=0}^7 (1, 3, 5, 7) = m_1^3 + m_3^3 + m_5^3 + m_7^3 // \text{DNF}$$



$$\begin{aligned} F^{n=3}(A, B, C) &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C = \\ &= \bar{A} \cdot C \cdot (\bar{B} + B) + A \cdot C \cdot (\bar{B} + B) = \bar{A} \cdot C + A \cdot C = \\ &= C \cdot (\bar{A} + A) = C \end{aligned}$$

2.) Kifejtési módszer*:

- Komplexebb függvények esetén egy adott változó értékét először ponálnak, majd negálnak definiáljuk, végül pedig az így kiszámított két logikai kifejezést „összeadjuk”. Leegyszerűsödik a függvényminimalizálási feladat. Két mód:

$$\text{I.) } F^n(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \cdot F(\mathbf{1}, x_2, \dots, x_n) + \overline{x_1} \cdot F(\mathbf{0}, x_2, \dots, x_n)$$

$$\text{II.) } F^n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{\left[x_1 + F(\mathbf{0}, x_2, \dots, x_n) \right]} \cdot \left[\overline{x_1} + F(\mathbf{1}, x_2, \dots, x_n) \right]$$

Példa: kifejtési tétel alkalmazása

- Legyen F_1 függvény a következő (**módszer I.**):

$$F_1^3(A, B, C) = m_2 + m_3 + m_4 + m_6 = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

- Ha $A:=1$

$$\begin{aligned} F_1^3(\mathbf{1}, B, C) &= \cancel{0 \cdot B \cdot \bar{C}} + \cancel{0 \cdot B \cdot C} + 1 \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + 1 \cdot B \cdot \bar{C} \\ &= \bar{B} \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{C} = \bar{C} \cdot (B + \bar{B}) = \bar{C} \end{aligned}$$

- Ha $A:=0$

$$\begin{aligned} F_1^3(\mathbf{0}, B, C) &= 1 \cdot B \cdot \bar{C} + 1 \cdot B \cdot C + \cancel{0 \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}} + \cancel{0 \cdot B \cdot C} \\ &= B \cdot \bar{C} + B \cdot C = B \cdot (\bar{C} + C) = B \end{aligned}$$

- Végül „összeadjuk” a kettőt (egyszerűsített alak):

$$\begin{aligned} F_1^3(\mathbf{A}, B, C) &= A \cdot F_1^3(\mathbf{1}, B, C) + \bar{A} \cdot F_1^3(\mathbf{0}, B, C) = \\ &= A \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \end{aligned}$$

Példa: kifejtési tétel alkalmazása

- Legyen F_1 függvény a következő (**módszer II.**):

$$F_1^3(A, B, C) = m_2 + m_3 + m_4 + m_6 = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

- Ha $A:=1$

$$\begin{aligned} F_1^3(\mathbf{1}, B, C) &= \cancel{0 \cdot B \cdot \bar{C}} + \cancel{0 \cdot B \cdot C} + 1 \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + 1 \cdot B \cdot \bar{C} \\ &= \bar{B} \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{C} = \bar{C} \cdot (B + \bar{B}) = \bar{C} \end{aligned}$$


- Ha $A:=0$

$$\begin{aligned} F_1^3(\mathbf{0}, B, C) &= 1 \cdot B \cdot \bar{C} + 1 \cdot B \cdot C + \cancel{0 \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}} + \cancel{0 \cdot B \cdot C} \\ &= B \cdot \bar{C} + B \cdot C = B \cdot (\bar{C} + C) = B \end{aligned}$$

- Végül „összeszorozzuk” a kettőt (egyszerűsített

$$\begin{aligned} \text{alak): } F_1^3(A, B, C) &= \overline{A + F_1(\mathbf{0}, B, C)} \cdot \overline{A + F_1(\mathbf{1}, B, C)} = \\ &= \overline{(A + \bar{B})} \cdot \overline{(\bar{A} + C)} = \overline{(A + \bar{B}) + (\bar{A} + C)} = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{C} \end{aligned}$$

Az egyszerűsített F függvény logikai áramkörüi realizációja:

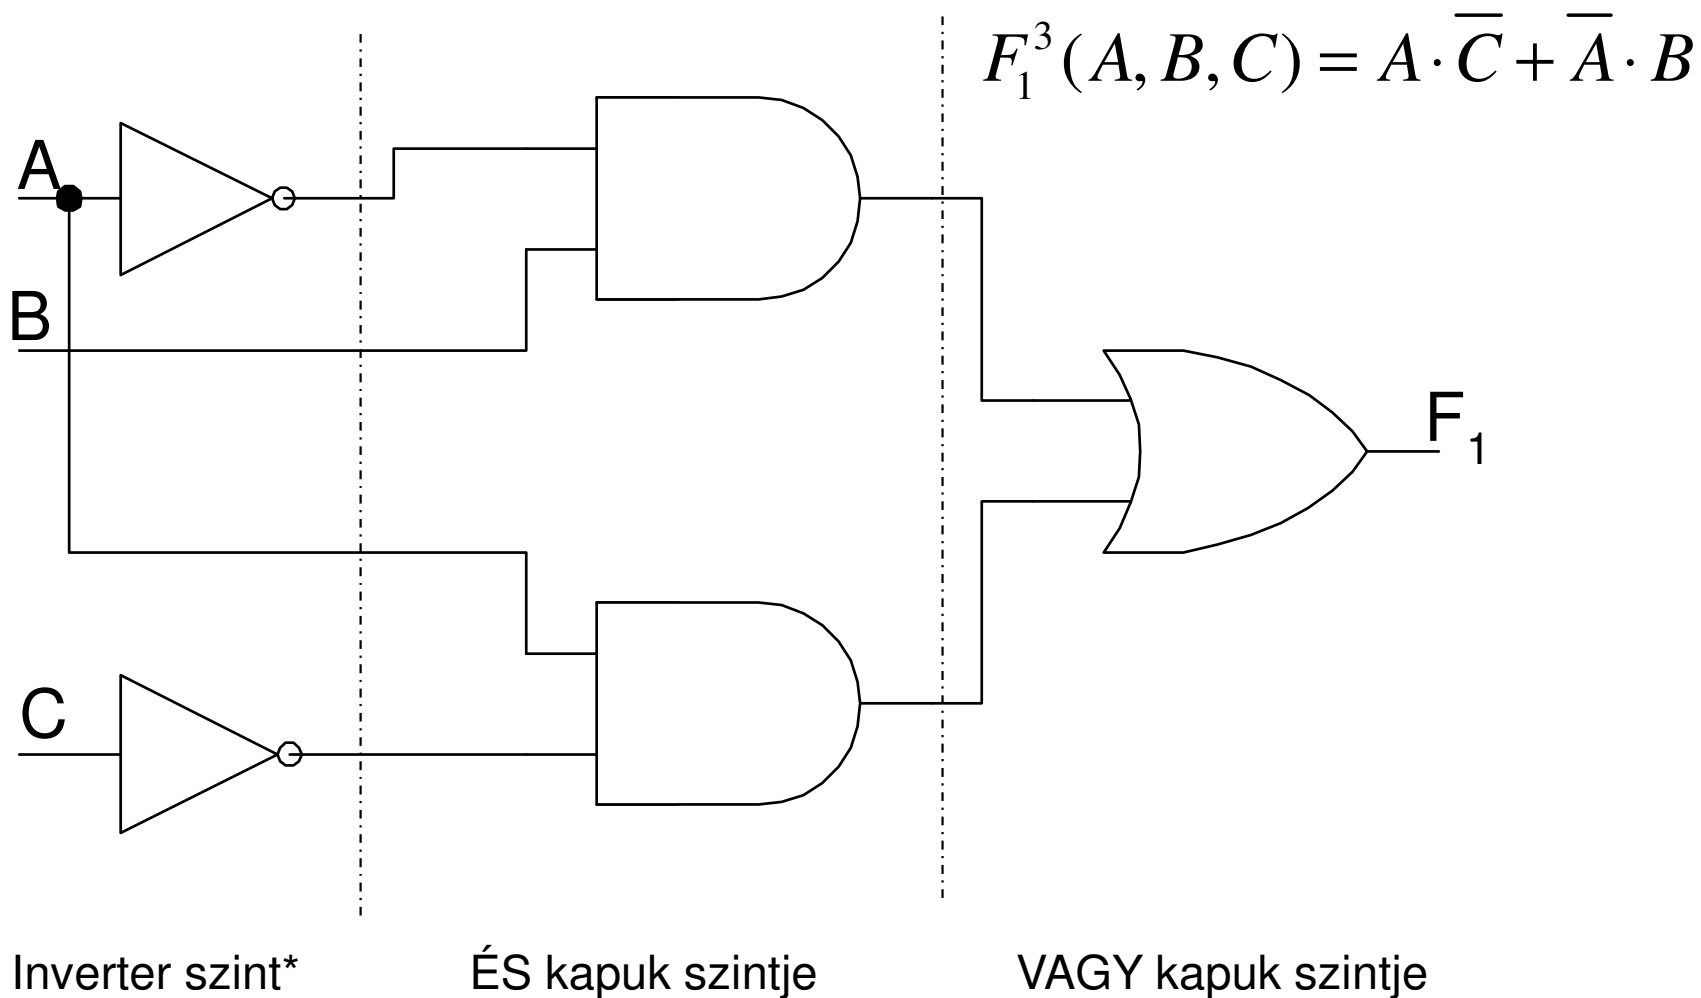


*Arató könyv: 2-szintű elvi kombinációs logikai hálózat (inverter szintet nem számolva!)



Grafikus minimalizálás (Karnaugh tábla)

3.) Karnaugh táblák

- Korai időszakban: logikai elemek hatalmas, nehezen tervezhető, nagy energiát disszipáló eszközökből álltak
- Logikai kifejezések egyszerűsítése. Ma: HW olcsó elemekből épül fel. Cél: az áramköri minimalizáció (modularitás, egyszerűség)

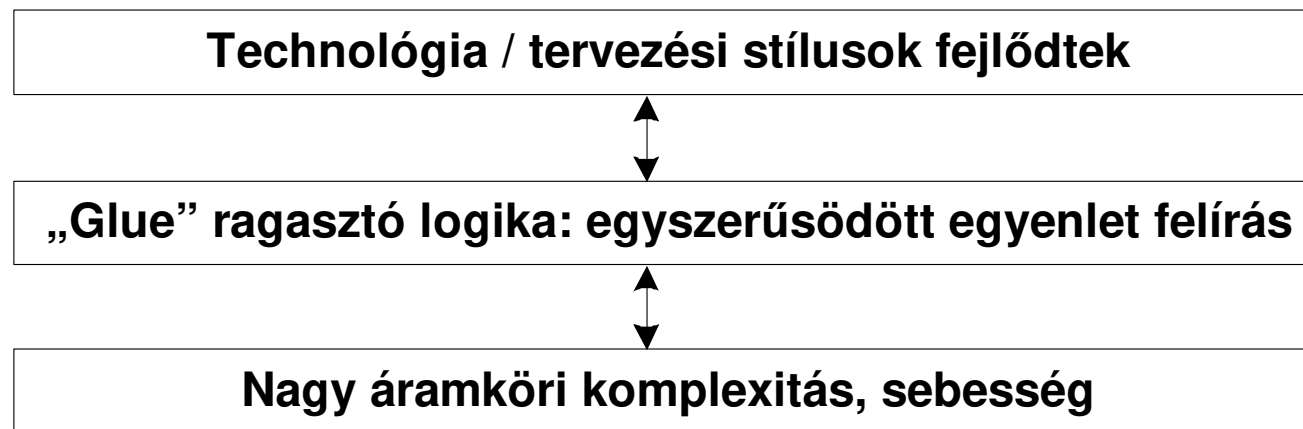

- **K-Map / Veitch diagram**: grafikus ábrázolási és egyszerűsítési mód, a kanonikus igazságtábla egy újrendezett formája
 - Bell Labs: 1952-54 – Edward Veitch, Maurice Karnaugh
 - (több forma is létezik, és fontos a betűk, címkék sorrendje)

Karnaugh tábla felírása igazság táblázatból

- Igazságtábla mindenegybes sorának kimeneti értékéhez (Y_i) a Karnaugh tábla egy négyzete (cella) feleltethető meg.
- Pl. $n=2$ változó esetén lehetséges táblák (**peremezési** szabályok):

sor	A	B	Y
0	0	0	Y0
1	0	1	Y1
2	1	0	Y2
3	1	1	Y3

		A	
		0	1
B	0	Y ₀	Y ₂
	1	Y ₁	Y ₃

Lehetséges
könyvbeli jelölés

		B	
		0	1
A	0	Y ₀	Y ₁
	1	Y ₂	Y ₃

Általánosan
elfogadott jelölés 14

Karnaugh táblák

- $n=2, 3, 4$ változóval még könnyű felírni (>4 változó felett már más technikát érdemes használnunk)
- Pl: $n=3$ változó esetén lehetséges táblákra:

		B		A	
		00	01	11	10
C	0	Y_0	Y_2	Y_6	Y_4
	1	Y_1	Y_3	Y_7	Y_5

Lehetséges könyvbeli
jelölés(ek)

		C		B	
		00	01	11	10
A	0	Y_0	Y_1	Y_3	Y_2
	1	Y_4	Y_5	Y_7	Y_6

Általánosan
elfogadott jelölés

Karnaugh táblák

- Pl: $n=4$ változó esetén lehetséges táblákra:

		AB		A	
		00	01	11	10
CD	00	Y_0	Y_4	Y_{12}	Y_8
	01	Y_1	Y_5	Y_{13}	Y_9
	11	Y_3	Y_7	Y_{15}	Y_{11}
	10	Y_2	Y_6	Y_{14}	Y_{10}
		B			
		D			
C					

Lehetséges könyvbeli
jelölés(ek)

		CD		C	
		00	01	11	10
AB	00	Y_0	Y_1	Y_3	Y_2
	01	Y_4	Y_5	Y_7	Y_6
	11	Y_{12}	Y_{13}	Y_{15}	Y_{14}
	10	Y_8	Y_9	Y_{11}	Y_{10}
		B			
		D			
A					

Általánosan
elfogadott jelölés

Karnaugh táblák

■ $n=5$ változó esetén



		D				C			
		CD		C		CD		C	
AB	00	01	11	10	00	01	11	10	
	00	Y_0	Y_1	Y_3	Y_2	Y_6	Y_7	Y_5	Y_4
01	Y_8	Y_9	Y_{11}	Y_{10}	Y_{14}	Y_{15}	Y_{13}	Y_{12}	
11	Y_{24}	Y_{25}	Y_{27}	Y_{26}	Y_{30}	Y_{31}	Y_{29}	Y_{28}	
10	Y_{16}	Y_{17}	Y_{19}	Y_{18}	Y_{22}	Y_{23}	Y_{21}	Y_{20}	
A		E				E			



		E=0		C	
		CD		C	
AB	00	01	11	10	
	00	Y_0	Y_2	Y_6	Y_4
01	Y_8	Y_{10}	Y_{14}	Y_{12}	
11	Y_{24}	Y_{26}	Y_{30}	Y_{28}	
10	Y_{16}	Y_{18}	Y_{22}	Y_{20}	
A		D			

		E=1		C	
		CD		C	
AB	00	01	11	10	
	00	Y_1	Y_3	Y_7	Y_5
01	Y_9	Y_{11}	Y_{15}	Y_{13}	
11	Y_{25}	Y_{27}	Y_{31}	Y_{29}	
10	Y_{17}	Y_{19}	Y_{23}	Y_{21}	
A		D			

■ $n=6$ változó esetén

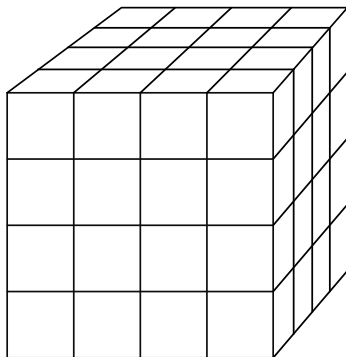


		CBA				CBA			
		FED				FED			
FED	000	001	011	010	100	101	111	110	
	000								
001									
011									
010									
100									
101									
111									
110									

Boole függvény ekvivalens ábrázolási módjai



- Boole-algebrai kifejezés: $Y = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{B}$

- Igazságtábla:



sor	A	B	Y
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	0

- Karnaugh tábla:

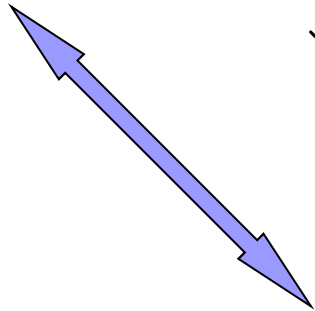

		B	
		0	1
A	0	1	0
	1	1	0

Szomszédosság – adjacencia

- **Def:** Ha egy Karnaugh táblában két szomszédos (adjacent) cella csak *egyetlen* változó értékében különbözik (egységnyi távolság)!
- Pl. $Y_3 = \bar{A} \cdot B \cdot C$ és $Y_7 = A \cdot B \cdot C$


		C			
		B			
A	BC	00	01	11	10
	0	0	0	1	0
1	4	0	5	7	6

The image shows a 2x4 Karnaugh map for variables A, B, and C. The top row is labeled '0' for A, and the bottom row is labeled '1' for A. The columns are labeled '00', '01', '11', and '10' for BC. The cells contain values: (0,00)=0, (0,01)=0, (0,11)=1, (0,10)=0, (1,00)=0, (1,01)=0, (1,11)=1, (1,10)=0. The two cells containing '1' are circled together, representing the minterms Y3 and Y7.

Egyszerűsítés Karnaugh táblákkal

■ **Tömbösítés (~tömörítés) szabályai:**


- 2^n ($n=0,1,2..$) term vonható be egy tömbbe,
- Egyetlen term több tömbben is szerepelhet (*átlapolódás* lehetséges)
- Egyik tömb, a másikat nem tartalmazhatja teljes mértékben, (redundancia)
- Mindig a *lehető legnagyobb lefedéseket* keressük, és haladjunk a legkisebb méretű tömbök/lefedések felé
- *Don't care* ('-') kimeneti függvényértékeket a jobb (*optimálisabb*) lefedésnek megfelelően kell megválasztani (NTSH)
- Egymás mellett lévő (*adjacens*) sorokra és oszlopokra érvényes.
- A csak egyetlen hurokban lévő '1'-eseket (DNF) *megkülönböztetett minterm-nek* nevezzük
- *Lényeges prímisszorzók*: amely legalább egy megkülönböztetett mintermet helyettesít (DNF)

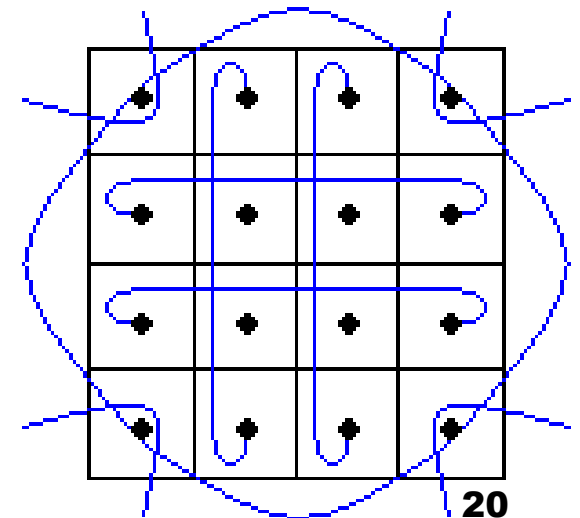


Példa: Karnaugh táblák egyszerűsítése - tömbösítések

■ érvényes

érvénytelen

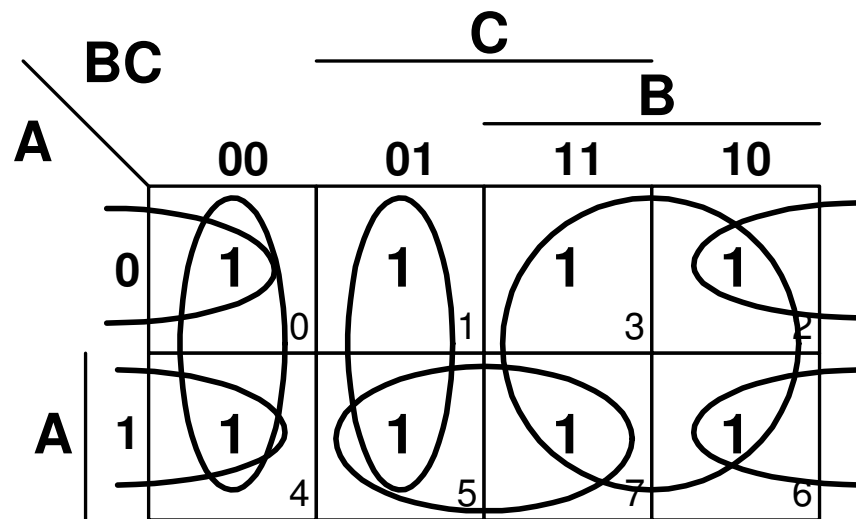

Nem összes, de lehetséges egyszerűsítések - érvényes

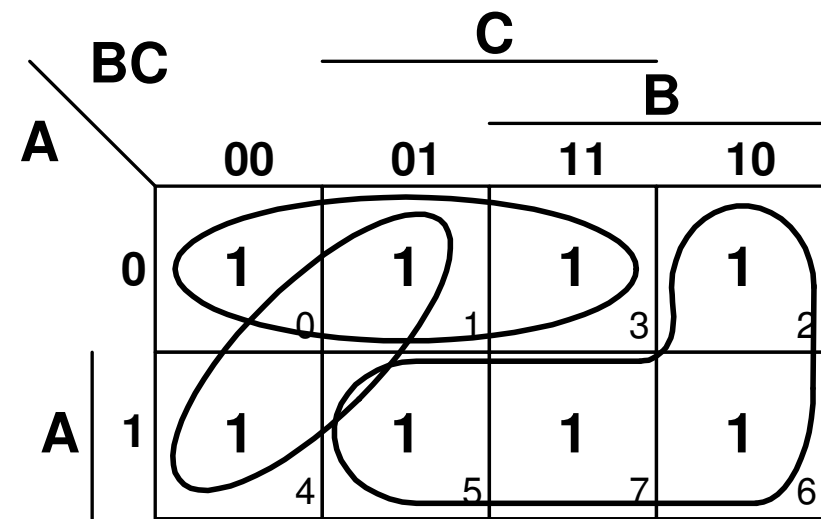

Átlós, és nem 2^n számú '1'-es lefedés (DNF) érvénytelen

Lehetséges módszerek Karnaugh tábla értelmezésére:

- M1: $Y(DNF)$ '1'-esek lefedésével képzett (**normál**, eddig használt ált. módszer)
- M2: $\bar{Y}(DNF)$ '0'-k lefedésével képzett inverz függvény felírás
- M3: $Y(KNF)$ '0'-k lefedésével képzett
- M4: $\bar{Y}(KNF)$ '1'-esek lefedésével képzett inverz függvény felírás

3.1) Karnaugh - grafikus módszer: példa **DNF** szerint

- Karnaugh/Veitch diagram

 - Tömbösítés szabályainak betartása!

- Példa:

The diagram shows a 2x4 Karnaugh map for variables A, B, and C. The vertical axis is labeled 'A' with values 0 and 1. The horizontal axis is labeled 'BC' with values 00, 01, 11, and 10. The top row is labeled 'C' and the bottom row is labeled 'B'. The map contains 1s in cells (0,1), (0,2), (1,1), and (1,2). Two red ovals group the 1s in the middle two columns (BC=01 and BC=11) for both A=0 and A=1. A green oval groups the 1s in the middle two columns (BC=01 and BC=11) for both A=0 and A=1. Arrows point from these groupings to the simplification equation below.

$$F = \overline{B} \cdot C + B \cdot C = C \cdot (\overline{B} + B) \Leftrightarrow C$$


Lehetséges, de nem tömör összevonások Legtömörebb összevonás

3.2.) Karnaugh - grafikus módszer: példa **KNF** szerint

■ Karnaugh/Veitch diagram

- Tömbösítés szabályainak betartása!

■ Példa:

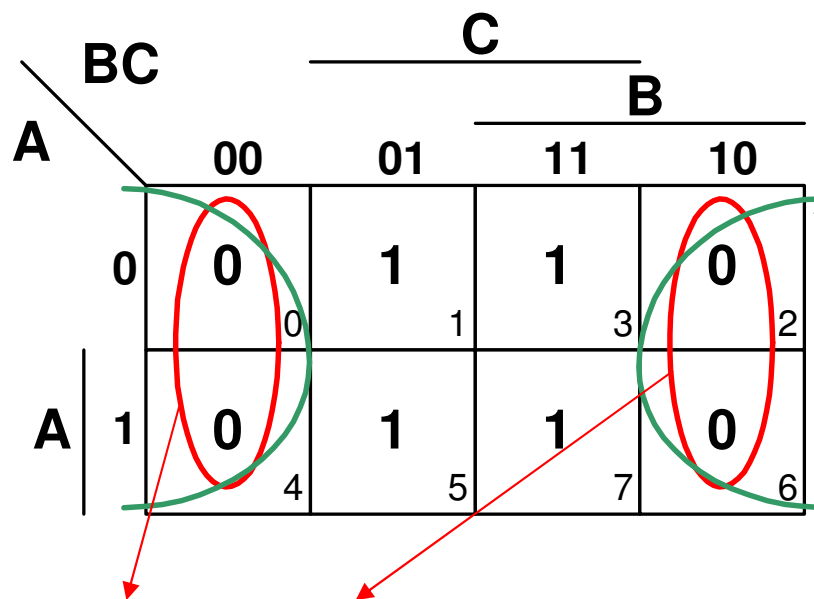




$$F = (B + C) \cdot (\bar{B} + C) = \bar{B}B + BC + \bar{B}C + CC \Leftrightarrow C$$

Lehetséges, de nem
tömör összevonások

Legtömörebb
összevonás


Példa 1: 7-segmenenses dekóder áramkör tervezése (DNF szerint)

- **Számjegyek** (0-9) és spec. **hexadecimális karakterek** megjelenítésére ()
- nemzetközi elnevezései a szegmenseknek:
(a, b, c, d, e, f, g)
 - 16 érték (4 biten ábrázolható): $F(X, Y, Z, W)$



Példa: 7-szegmenses dekóder tervezése (folyt)

- Igazságtábla (**f** szegmensre)
- Karnaugh tábla: **TSH!**

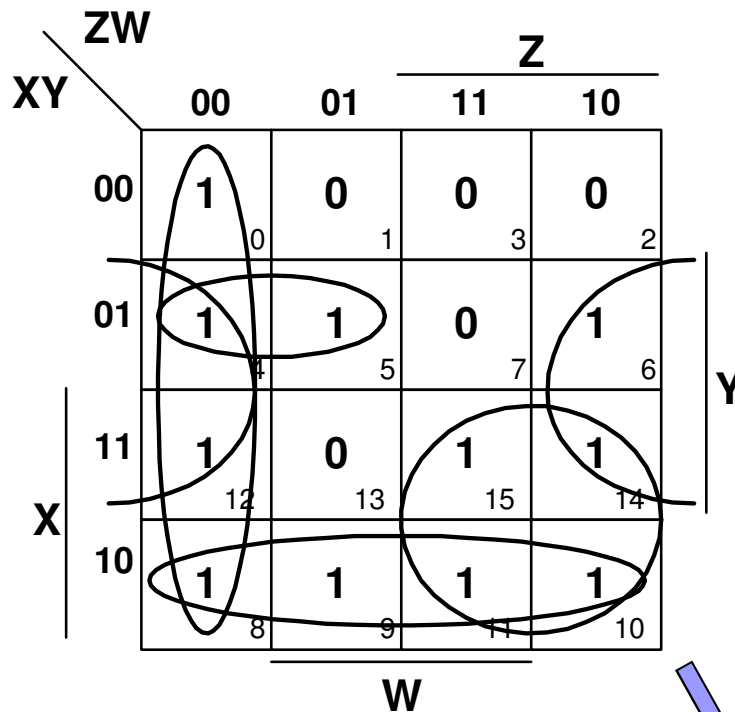


sor	X	Y	Z	W	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

- Kapott **f** kimeneti függvény:


$$f(X, Y, Z, W) = \bar{Z} \cdot \bar{W} + X \cdot \bar{Y} + Y \cdot \bar{W} + X \cdot Z + \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z}$$

Példa 1: A 7-szegmenses dekóder logikai áramkörüi realizációja (folyt)

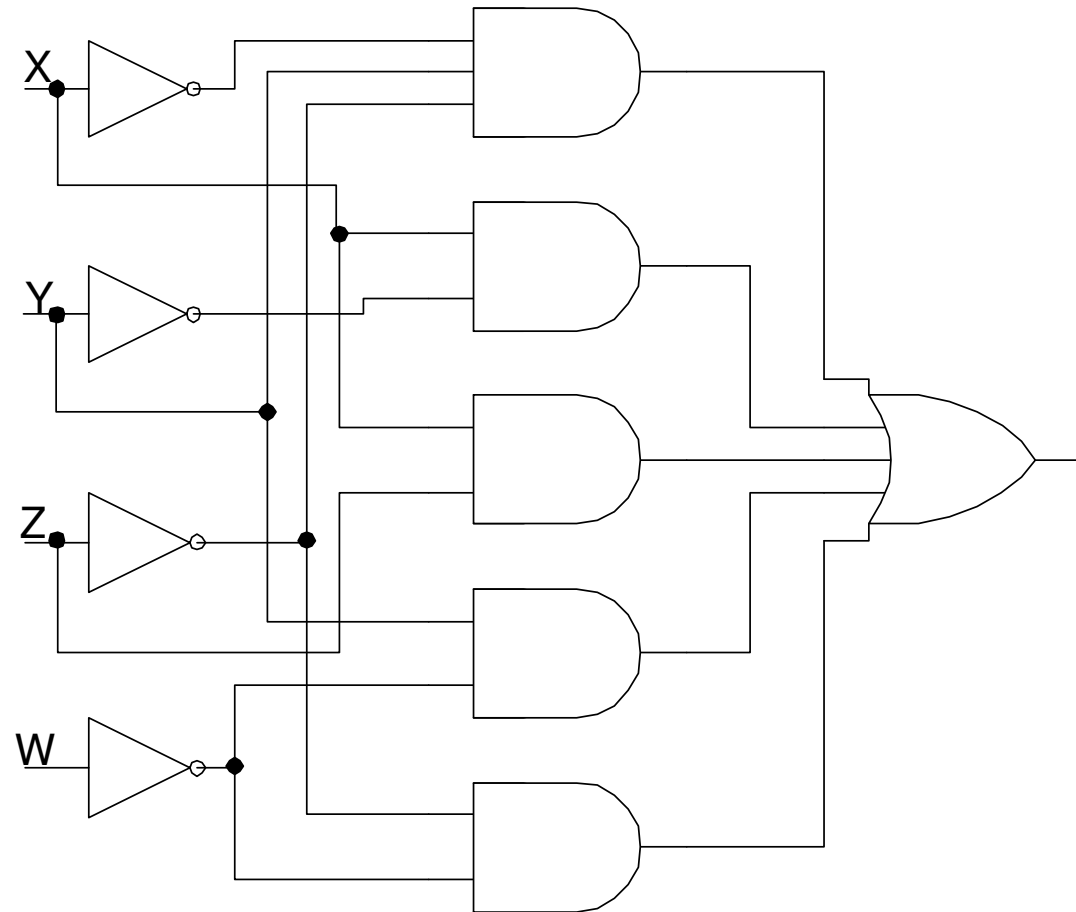

$$f(X, Y, Z, W) = \bar{Z} \cdot \bar{W} + X \cdot \bar{Y} + Y \cdot \bar{W} + X \cdot Z + \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z}$$

Példa 2: 7-szegmenses dekóder áramkör tervezése




- Csak számjegyeket (0-9) megjelenítésére
 - BCD: Binárisan kódolt decimális számokra
- Nemzetközi elnevezései a szegmenseknek: (a, b, c, d, e, f, g)
 - 10 érték (4 biten ábrázolható): F(A,B,C,D)
- **NTSH**: használjunk Nem Teljesen Specifikált Hálózatot
 - (igazságtábla kimeneti függvényértékeiben lehetnek **don't care** '-' nem definiált állapotok)

□ Feladat:

$$F = \sum_{i=0}^{n=4} (0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) , \overbrace{(10, 11, 12, 13, 14, 15)}$$

Példa 2: 7-szegmenses dekóder tervezése (folyt)

- Igazságtábla (**c** szegmensre)
- Karnaugh tábla: **NTSH!**

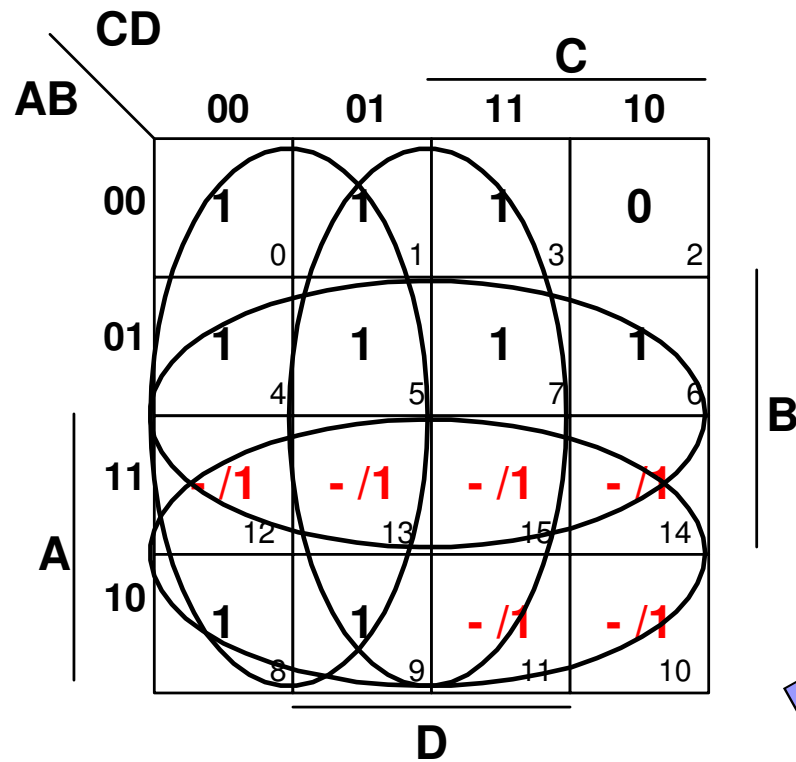


sor	A	B	C	D	c
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	-
11	1	0	1	1	-
12	1	1	0	0	-
13	1	1	0	1	-
14	1	1	1	0	-
15	1	1	1	1	-

- Kapott **F** kimeneti függvény:

$$F_{'c'}^{n=4}(A, B, C, D) = A + B + \overline{C} + D$$

Példa 2: 7-szegmenses dekóder logikai áramköri realizációja (BCD)

(c szegmensre)

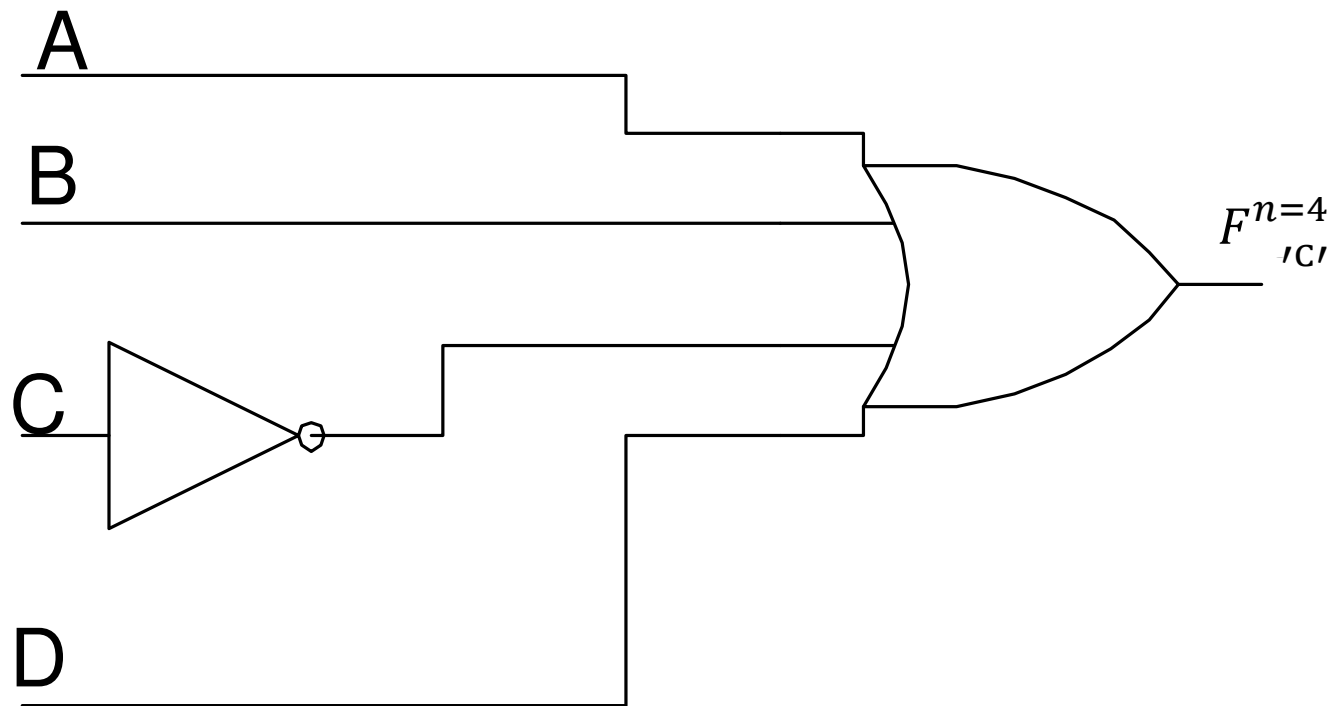

$$F^{n=4}_{'c'}(A, B, C, D) = A + B + \overline{C} + D$$

3.3.) Normálformák (NF) + Karnaugh táblák

Ismétlés:

- DNF: Diszjunktív Normál Forma
 - mintermek (szorzattermek) *VAGY* kapcsolata
- KNF: Konjunktív Normál Forma
 - Maxtermek (összegtermek) *ÉS* kapcsolata

Példa 1: Diszjunktív Normál Forma

- Legyen: $F = \sum_{i=0}^{2^n-1} (0, 1, 3, 7, 11, 12, 14, 15)$

TSH!

- Karnaugh tábla:

		CD		C	
		00	01	11	10
A	00	1	1	1	0
	01	0	0	1	0
	11	1	0	1	1
	10	0	0	1	0
		D		B	
		00	01	11	10

- Kapott F függvény:

$$F^4(A, B, C, D) = C \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{D}$$

Példa 2: Konjunktív Normál Forma

■ Legyen: $F = \prod_{i=0}^{n=4} (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13)$

TSH!

■ Karnaugh tábla:

		CD		C	
		00	01	11	10
AB	00	1 0	1 1	1 3	0 2
	01	0 4	0 5	1 7	0 6
	11	1 12	0 3	1 15	1 14
	10	0 8	0 9	1 11	0 10


D

■ Kapott F függvény:

$$F^4(A, B, C, D) = (A + \bar{C} + D) \cdot (A + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + C + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + B + D)$$

Példa: NTSH

- Legyen: $F = \sum_{i=0}^{n=4} (0,1,2,3,8,9,10,11,13,14) + (4,5)$ **NTSH!**
- Karnaugh tábla:

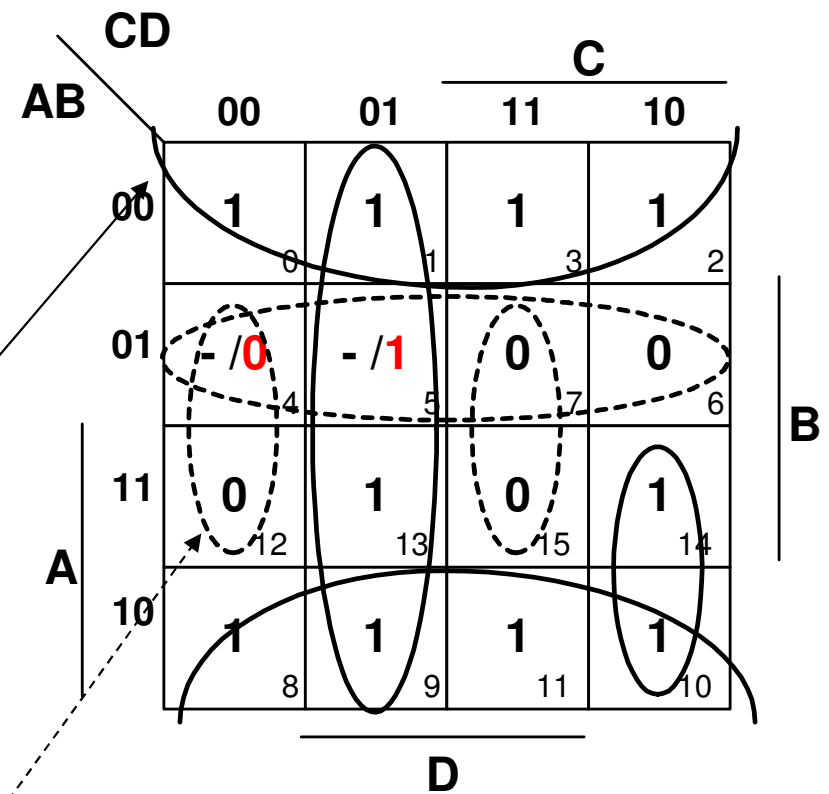

- Kapott F_d függvény / F_k tagadott függvények:

$$F_d = \bar{B} + \bar{C}D + AC\bar{D}$$

$$F_k = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{B} + C + D) \cdot (\bar{B} + \bar{C} + \bar{D})$$

F_d itt egyszerűbb alakot és kapcsolást realizál



Számjegyes minimalizálás (Quine-McCluskey módszer)

4.) Számjegyes minimalizálás (**Quine-McCluskey módszer**)

- Ha az egyszerűsítés során a mintermeket a Karnaugh táblás ábrázolás helyett az alsó ***indexekkel*** helyettesítünk és segítségükkel számolunk, akkor olyan minimalizáló eljáráshoz juthatunk, amelynek végrehajthatósága nem függ a logikai változók számától.
- *Index*: decimális szám (bináris változó-kombinációk decimális értéke) segítségével:
 - Szomszédosság vizsgálat (3 feltétel!), majd
 - Prímimplikáns képzés.

A.) Szomszédosság: 2^n hatvány (szükséges, de nem elégséges feltétel!)

- Két term szomszédos, ha a két m_i minterm különbsége 2-egész hatványa (2^n)

- $$\begin{array}{r} 0110 \quad (6) \\ -0010 \quad (-2) \\ \hline 0100 \quad (4=2^2) \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} m_6^4 = \overline{A}BC\overline{D} \\ m_2^4 = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \end{array} \right\} \rightarrow \overline{A}C\overline{D} \quad \text{szomszédosak}$$

- $$\begin{array}{r} 0100 \quad (4) \\ -0010 \quad (-2) \\ \hline 0010 \quad (2=2^1) \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} m_4^4 = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \\ m_2^4 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} \end{array} \right\} \rightarrow 2^n \text{ feltétel teljesül, de} \\ \rightarrow \text{nem szomszédosak}$$

B.) Szomszédosság: Bináris súly (szükséges, de nem elégséges feltétel!)

- Ha két minterm szomszédos, akkor az egyiknek megfelelő bináris szám eggyel és csakis eggyel több '1'-est tartalmaz, mint a másiké.

$$\begin{array}{r}
 \blacksquare \quad 0110 \quad (6) \\
 \quad -0010 \quad (-2) \\
 \hline
 \quad 0\mathbf{1}00 \quad (4=2^2)
 \end{array}
 \quad
 \left.
 \begin{array}{l}
 m_6^4 = \overline{A}BC\overline{D} \\
 m_2^4 = \overline{A}BC\overline{D}
 \end{array}
 \right\}
 \rightarrow \overline{A}C\overline{D}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{'1'-esek száma} \\
 \text{eggyel nagyobb}
 \end{array}$$

- Tehát ha a mintermek szomszédosak, akkor a bináris súlyaik különbsége 1.**

- Megj: előző $m_4 - m_2$ mintermek esetén pont ez nem teljesült!

- Azonban a szomszédosság A.) és B.) teljesülése esetén még nem egyértelmű:

$$\begin{array}{r}
 \blacksquare \quad 1001 \quad (9) \\
 \quad -0111 \quad (-7) \\
 \hline
 \quad 0010 \quad (2=2^1)
 \end{array}
 \quad
 \left.
 \begin{array}{l}
 m_9^4 = A\overline{B}\overline{C}\overline{D} \\
 m_7^4 = \overline{A}BC\overline{D}
 \end{array}
 \right\}
 \rightarrow \text{Nem} \\
 \text{szomszédosak!}$$

C.) Szomszédosság: nagyobb bináris súly decimális indexe is nagyobb
(szükséges, de nem elégséges feltétel!)

■ A.)-ban az $m_6 - m_2$ feltételre ez még igaz.

$$\begin{array}{r}
 \blacksquare \quad 0\mathbf{110} \quad (6) \quad \# ' 1 ' = 2 \quad m_6^4 = \overline{A}BCD \\
 \quad \quad -00\mathbf{10} \quad (-2) \quad \# ' 1 ' = 1 \quad m_2^4 = \overline{A}BCD \\
 \hline
 \quad \quad 0\mathbf{100} \quad (4=2^2)
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{r} 0\mathbf{110} \\ -00\mathbf{10} \\ 0\mathbf{100} \end{array}} \right\} \rightarrow \overline{A}CD$$

■ Azonban a B.) pontban $m_9 - m_7$ feltételre ez az állítás már hamis.

$$\begin{array}{r}
 \blacksquare \quad \mathbf{1001} \quad (9) \quad \# ' 1 ' = 2 \quad m_9^4 = A\overline{B}CD \\
 \quad \quad -0\mathbf{111} \quad (-7) \quad \# ' 1 ' = 3 \quad m_7^4 = \overline{A}BCD \\
 \hline
 \quad \quad 00\mathbf{10} \quad (2=2^1)
 \end{array}$$

Szomszédosság:

3-feltétel együttes teljesülése

- Bizonyítható, hogy az A.), B.) és C.)
(**szükséges, de nem elégséges**)
feltételek együttes teljesülése esetén lesz
pontosan a **két minterm szomszédos**:
 - A.) indexek különbsége 2^n hatványa, és
 - B.) bináris súlyuk különbsége 1, és
 - C.) a nagyobb bináris súlyú minterm decimális
indexe is nagyobb!

Prímimplikáns-képzés lépései:

- **I. oszlop:** felsorolt decimális minterm indexek csoportosítása bináris súlyonként a páronkénti szomszédosság vizsgálathoz (a különböző bin. súlyú csoportokat aláhúzással választjuk el.)
 - + Kevesebb összehasonlítás a párba válogatáskor
- **II. oszlop:** a párba válogatást úgy végezhetjük el, hogy a bináris „súly” csoportok minden egyes számjegyét kivonjuk a következő egyel nagyobb súlyú csoport minden egyes számjegyéből.
 - Ha találunk két olyan számot, amelyek különbsége 2^n oda pipát teszünk ✓.
 - Összevont számpár elemeit növekvő sorrendben írjuk fel, (zárójelben a decimális különbségüket).
 - A decimális különbség 2-es alapú logaritmusa jelöli ki az elhagyható változó helyiértékét
- **III. illetve további oszlop(ok):** kialakítását a II. oszlopéval azonosan kell végezni!
 - minden elemet összehasonlítunk a következő csoport minden elemével
 - Két egyszerűsített szorzat akkor lesz szomszédos, ha a decimális különbségeik páronként megegyeznek.
- **Végül:** a nem egyszerűsíthető / primimplikáns elemeket betűkkel jelöljük meg →
prímimplikáns tábla és/vagy segédfüggvény felírása

Egyszerűsített alak lehetséges megadási módjai

- **Prímimplikáns tábla:** ha ránézésre megállapíthatók melyek a lényeges prímimplikánsok (melyek az összes mintermet lefedik)
- **Segédfüggvény (S):** ha ránézésre nem állapítható meg a prímimplikáns tábla alapján, vagy többváltozós bonyolult függvényt kell minimalizálni. (NTSH-nál az összes lehetséges optimális megoldást megadja.)

Prímimplikáns tábla felírása

- Az optimális lefedést decimális indexek alapján kell elvégezni prímimplikáns tábla segítségével:
 - az egyes mintermeket mely (megbetűzött) prímimplikánsok tartalmazzák, vagy „fedik le”.
 - Táblázat kitöltésekor egy-egy prímimplikánssal kijelölt sornak abba a sorába cellájába kell ‘*’-ot tenni, amelyhez tartozó mintermet az illető prímimplikáns tartalmazza → **lényeges prímimplikáns(ok) (nem elhagyható(k))**
 - van olyan minterm, amely oszlopa alatt csak egyetlen ‘x’ szerepel.

Példa:

sor	minterm Prímimplik.	0	1	3	7	11	12	14	15
*	a	x	x						
	b		x	x					
*	c						x	x	
	d							x	x
*	e			x	x	x			x

Lényeges prímimplikánsok

Segédfüggvény (S)

- Bonyolultabb (sokváltozós) príimplikáns táblázatok esetén nehéz lehet felírni (vagy ránézésre nem állapítható meg) a legegyszerűbb végleges alak, tehát nem állapíthatóak meg egyértelműen mely lényeges príimplikánsok szerepelnek a függvényben. Ekkor:
 - **Segédfüggvényt** lehet használni a felíráshoz, ahol **S=1** a príimplikánsok *ÉS kapcsolatát* kell képezni (príimplikáns tábla *oszlopában* lévő príimplikáns tagok *VAGY kapcsolatban* vannak).
 - „Beszorzás” után meg kell keresni a legkevesebb tényezőt tartalmazó szorzatot (azaz a betűvel jelölt príimplikáns tago(ka)t) az ‘S’ segédfüggvényben, és ez(ek) segítségével kell felírni az egyszerűsítendő függvény DNF alakját.
 - Végül azokat a **(lehető legkevesebb számú) príimplikánsokat** kell **VAGY kapcsolatba hozni a legegyszerűbb DNF alakban**, amelyeknek megfelelő változók ebben a kapott szorzatban szerepelnek (hiszen ezek együttesen jelentik S=1 -et). **A lényeges príimplikánsok logikai összege** a logikai F függvényben szereplő összes mintermet lefedi, tehát felírható segítségükkel.

Quine-McCluskey módszer

■ Szomszédosság szükséges feltételei:

□ Decimális indexek különbsége 2^n kell legyen
(szükséges, de nem elégséges feltétel!)

■ Pl: $i: 6-2=4$ (szomszédos), de $i: 10-6=4$ (nem szomszédos)

□ Bináris súlyuk különbsége = 1. (Hamming távolság)

■ Pl: 0111 (7) v. 1001 (9)

0011 (3) 0111 (7)

0x00

jó

xxx0

rossz

(szükséges, de nem elégséges feltétel!)

□ A nagyobb decimális indexűnek kell nagyobb bináris súllyal szerepelnie!
(szükséges, de nem elégséges feltétel!)

	00	01	11	10
00	Y_0	Y_1	Y_3	Y_2
01	Y_4	Y_5	Y_7	Y_6
11	Y_{12}	Y_{13}	Y_{15}	Y_{14}
10	Y_8	Y_9	Y_{11}	Y_{10}

Példa: Számjegyes minimalizálásra (Quine-McCluskey módszer)

- Oldjuk meg a következő feladatot a Quine-McCluskey módszerrel
- Ha adott az F függvény DNF alakban:

$$F(A, B, C, D) = \sum_{i=0}^{2^n-1} (0, 1, 3, 7, 11, 12, 14, 15)$$

TSH!

- Karnaugh tábla:
 - csak szemléltetés végett

		CD			
		00	01	11	10
A	00	1 0	1 1	1 3	0 2
	01	0 4	0 5	1 7	0 6
	11	1 12	0 13	1 15	1 14
	10	0 8	0 9	1 11	0 10
		D			
		46			

Számjegyes minimalizálás

Quine-McCluskey módszer I.lépés

- **I. oszlop:** Csoportosítás bináris súlyuk szerint:
 - ahol a kimeneti értékük '1-s' volt.

Minterm Bináris alak

<u>0</u>	0000	[#0 bináris súly]
<u>1</u>	0001	[#1 bináris súly]
3	0011	[#2 bináris súly]
<u>12</u>	1100	
7	0111	[#3 bináris súly]
11	1011	
<u>14</u>	1110	
15	1111	[#4 bináris súly]

$$F = \sum_{i=0}^{n=4} (0,1,3,7,11,12,14,15)$$

bináris súly szerinti

csoportképzések, vonallal elválasztva

Számjegyes minimalizálás


Quine-McCluskey módszer II.lépés

- II. Összes létező szomszédos **kételemű** lefedő tömb (hurok) összevonása (Karnaugh tábla csak szemléltetés végett)

Minterm Decimális különbség

<u>0,1</u>	(1)
<u>1,3</u>	(2)
3,7	(4)
3,11	(8)
<u>12,14</u>	(2)
7,15	(8)
11,15	(4)
14,15	(1)

II. oszlop

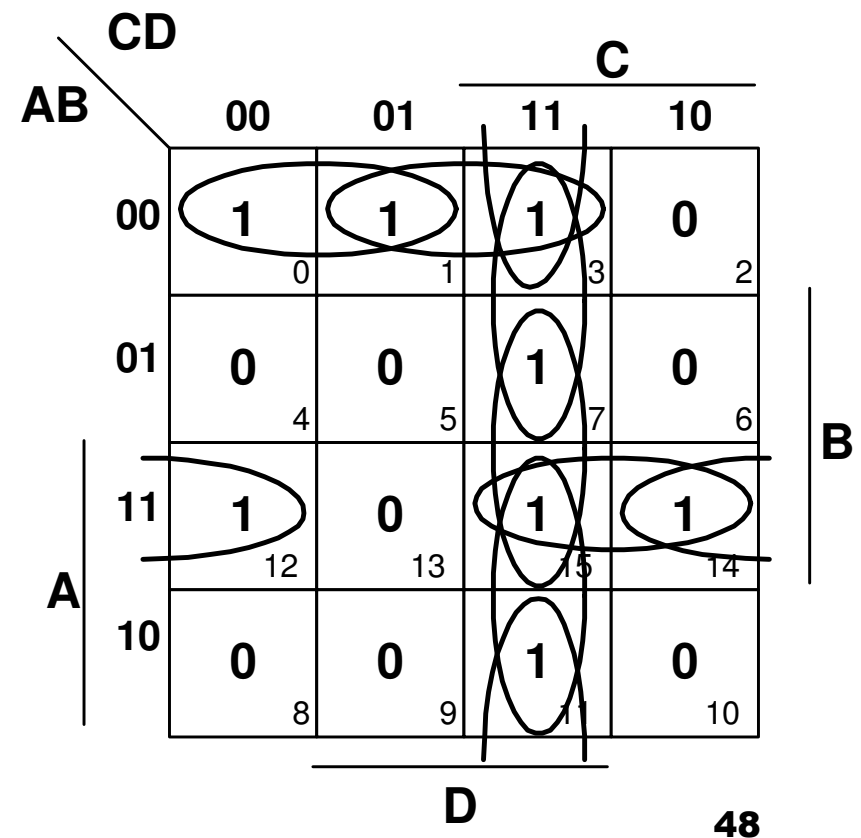


Számjegyes minimalizálás

Quine-McCluskey módszer III.lépés

- III. Összes létező szomszédos kettesekből képzett **négyelemű** lefedő tömb összevonása
(Karnaugh tábla csak szemléltetés végett)

Minterm	Decimális különbség		
<u>0,1</u>	(1)	a	III. oszlop
<u>1,3</u>	(2)	b	
3,7	(4)	✓	Négyes Összevonás
3,11	(8)	✓	
<u>12,14</u>	(2)	c	3,7,11,15 (4,8) e
7,15	(8)	✓	
11,15	(4)	✓	
14,15	(1)	d	prímimplikáns betűzések

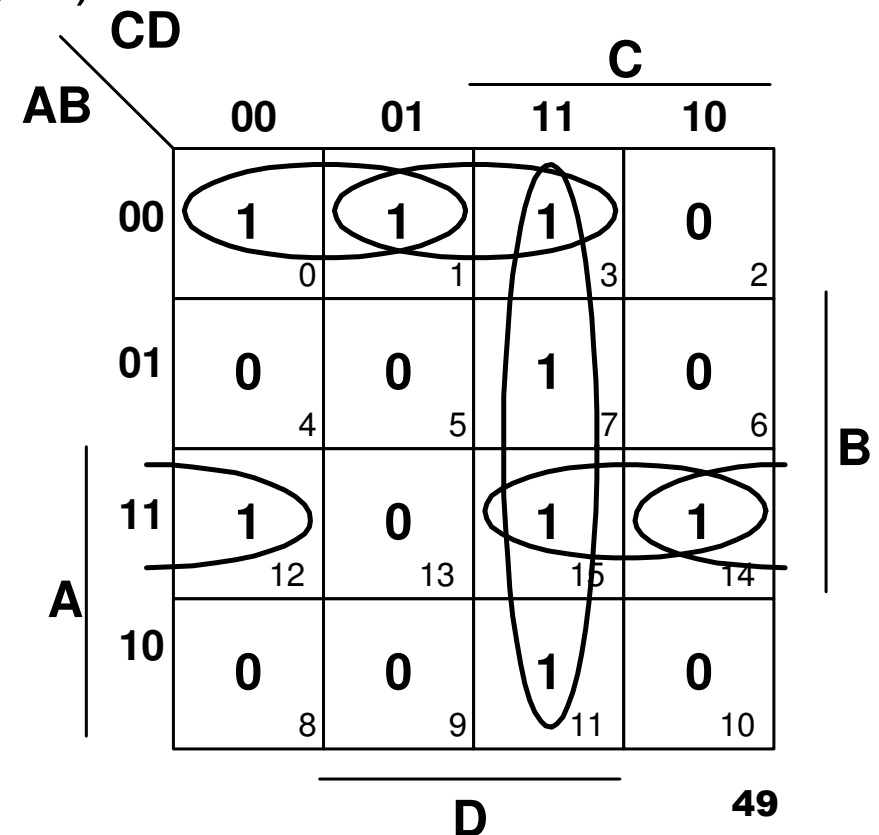

Számjegyes minimalizálás

Quine-McCluskey módszer IV. lépés

- IV. Prímimplikáns tábla felírása a megmaradt összevonásokkal (III. lépés alapján)

sor	minterm		0	1	3	7	11	12	14	15
	Prímimplik.									
*	a	0,1 (1)	x	x						
	b	1,3 (2)		x	x					
*	c	12,14 (2)						x	x	
	d	14,15 (1)							x	x
*	e	3,7,11,15 (4,8)			x	x	x			x

* : ahol egy adott mintermhez tartozó oszlopban csak egy 'x' van, az a sor jelöli a **lényeges prímimplikánst** (ahol az implikáns tovább már nem egyszerűsíthető!). Az a sor nem elhagyható!

Számjegyes minimalizálás

Quine-McCluskey módszer V.lépés

- V. Lényeges prímmimplikánsokból képzett kimeneti függvény megadása (IV. lépés alapján):

$$\square (0,1): \mathbf{a} \quad \left. \begin{array}{l} 0000 \\ 0001 \end{array} \right\} \rightarrow 000\mathbf{0}$$

$$\square (12,14): \mathbf{c} \quad \left. \begin{array}{l} 1100 \\ 1110 \end{array} \right\} \rightarrow 11\mathbf{00}$$

$$\square (3,7,11,15): \mathbf{e} \quad \left. \begin{array}{l} 0011 \\ 0111 \\ 1011 \\ 1111 \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{00}11$$

A mintermen belüli egyszerre 0/1 tagok kiesnek!

- Tehát a kimeneti minimalizált F függvény a következő:

$$F = 000\mathbf{0} + 11\mathbf{00} + \mathbf{00}11 \Rightarrow F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{D} + C \cdot D$$

Prímimplikáns tábla alapján a segédfüggvény (S) felírása:

- $S = 1$ pontosan akkor, ha
 - (m_0 lefedéséhez) a prímimplikáns ÉS,
 - (m_1 lefedéséhez) a VAGY b prímimplikáns ÉS,
 - (m_3 lefedéséhez) b VAGY e prímimplikáns ÉS,
 - (m_7 lefedéséhez) e prímimplikáns ÉS,
 - (m_{11} lefedéséhez) e prímimplikáns ÉS,
 - (m_{12} lefedéséhez) c prímimplikáns ÉS,
 - (m_{14} lefedéséhez) c VAGY d prímimplikáns ÉS,
 - (m_{15} lefedéséhez) d VAGY e prímimplikáns.

$$s = a \cdot (a + b) \cdot (b + e) \cdot e \cdot e \cdot c \cdot (c + d) \cdot (d + e) = 1$$

Segédfüggvény felírása

- Ebben a feladatban *ránézésre megállapítható* volt a prímisszimplikáns tábla alapján, ahogy a segédfüggvénnnyel felírt alakban is:

Legegyszerűbb alak a prímisszimplikánsból „lefedti” a tagot

Beszorzás elvégzése

$$s = \bar{a} \cdot (a + b) \cdot (b + e) \cdot e \cdot e \cdot c \cdot (c + d) \cdot (d + e) =$$
$$= abecd + aecd + abec + \boxed{aec} \Rightarrow aec \Rightarrow \text{Legegyszerűbb DNF alak}$$

VAGY kapcsolat

$$F = a + c + e = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} \overline{D} + CD$$

a DNF alakban

(Ugyanazt kaptuk itt, mint a prímisszimplikáns tábla alapján.)

Quine-McCluskey: NTSH hálózatok esetén

- **NTSH: A közömbös dont'care függvényértékek megadásakor**
 - az összevonásoknál (I.-II.-III. stb. oszlopok felírásánál) a **dont'care értékeket '1' nek tekintjük**, továbbá
 - a közömbös mintermeket **nem kell figyelembe venni** a primimplikáns tábla felírásakor (hiszen azok lefedéséről nem kell gondoskodnunk!)
 - végül, a legtöbb esetben a primimplikáns tábla alapján felírt **S** segédfüggvény adhat jó megoldást.