

Pannon Egyetem

Villamosmérnöki és Információs Rendszerek

Tanszék



Digitális Technika

Grafikus minimalizálás.

Quine-McCluskey féle számjegyes minimalizálás



Logikai függvények minimalizálása

Függvényminimalizálás általánosan

- Függvényminimalizálás a szomszédos mintermek megkeresésével, párba válogatásával tehető meg:
 - **Szomszédos**= van egy log. változó, amely az egyik mintermben ponált, a másikban negált értékével szerepel (a többi független változó azonos értéken szerepel)
- A szomszédosság megállapítása után **egyszerűsítünk**.
- Minterm \rightarrow implikáns (egyszerűsíthető) \rightarrow príimplikáns (tovább nem egyszerűsíthető)
 - príimplikáns: a szomszédos összevonásokat mindaddig folytatni kell, amíg a logikai függvény olyan alakú nem lesz, amelyben egyetlen változó (betű) sem hagyható el anélkül, hogy a logikai függvény ne változna! Ezek a szorzatok a príimplikánsok.
 - Tehát: a logikai függvény legegyszerűbb DNF alakja a **príimplikánsok összege**

Függvényegyszerűsítési eljárások

- 1.) Algebrai módszer (Boole algebrai azonosságokkal)
- 2.) Kifejtési módszer
- 3.) Grafikus módszer: (Karnaugh tábla, igazság tábla)
- 4.) Normálformák:
 - DNF: Diszjunktív Normál Forma
 - KNF: Konjunktív Normál Forma
- 5.) Számjegyes minimalizálás: Quine-McCluskey

1.) Algebrai módszer

- A Boole-algebra azonosságait használjuk fel az egyszerűsítéshez. Legyen:

$$F^{n=3}(A, B, C) := \sum_{i=0}^7 (1, 3, 5, 7) = m_1^3 + m_3^3 + m_5^3 + m_7^3 // \text{DNF}$$



$$\begin{aligned} F^{n=3}(A, B, C) &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C = \\ &= \bar{A} \cdot C \cdot (\bar{B} + B) + A \cdot C \cdot (\bar{B} + B) = \bar{A} \cdot C + A \cdot C = \\ &= C \cdot (\bar{A} + A) = C \end{aligned}$$

2.) Kifejtési módszer:

- Komplexebb függvények esetén egy adott változó értékét először ponálnak, majd negálnak definiáljuk, végül pedig az így kiszámított két logikai kifejezést „összeadjuk”. Leegyszerűsödik a függvény-minimalizálási feladat. Két mód:

$$\text{I.) } F^n(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \cdot F(\mathbf{1}, x_2, \dots, x_n) + \overline{x_1} \cdot F(\mathbf{0}, x_2, \dots, x_n)$$

$$\text{II.) } F^n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{\left[x_1 + F(\mathbf{0}, x_2, \dots, x_n) \right]} \cdot \left[\overline{x_1} + F(\mathbf{1}, x_2, \dots, x_n) \right]$$

Példa: kifejtési tétel alkalmazása

- Legyen F_1 függvény a következő (módszer I.):

$$F_1^3(A, B, C) = m_2 + m_3 + m_4 + m_6 = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

- Ha $A:=1$

$$\begin{aligned} F_1^3(\mathbf{1}, B, C) &= \cancel{0 \cdot B \cdot \bar{C}} + \cancel{0 \cdot B \cdot C} + 1 \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + 1 \cdot B \cdot \bar{C} \\ &= \bar{B} \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{C} = \bar{C} \cdot (B + \bar{B}) = \bar{C} \end{aligned}$$

- Ha $A:=0$

$$\begin{aligned} F_1^3(\mathbf{0}, B, C) &= 1 \cdot B \cdot \bar{C} + 1 \cdot B \cdot C + \cancel{0 \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}} + \cancel{0 \cdot B \cdot C} \\ &= B \cdot \bar{C} + B \cdot C = B \cdot (\bar{C} + C) = B \end{aligned}$$

- Végül „összeadjuk” a kettőt (egyszerűsített alak):

$$\begin{aligned} F_1^3(\mathbf{A}, B, C) &= A \cdot F_1(\mathbf{1}, B, C) + \bar{A} \cdot F_1(\mathbf{0}, B, C) = \\ &= A \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \end{aligned}$$

Példa: kifejtési tétel alkalmazása

- Legyen F_1 függvény a következő (módszer II.):

$$F_1^3(A, B, C) = m_2 + m_3 + m_4 + m_6 = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

- Ha $A:=1$

$$\begin{aligned} F_1^3(1, B, C) &= \cancel{0 \cdot B \cdot \bar{C}} + \cancel{0 \cdot B \cdot C} + 1 \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + 1 \cdot B \cdot \bar{C} \\ &= \bar{B} \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{C} = \bar{C} \cdot (B + \bar{B}) = \bar{C} \end{aligned}$$


- Ha $A:=0$

$$\begin{aligned} F_1^3(0, B, C) &= 1 \cdot B \cdot \bar{C} + 1 \cdot B \cdot C + \cancel{0 \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}} + \cancel{0 \cdot B \cdot C} \\ &= B \cdot \bar{C} + B \cdot C = B \cdot (\bar{C} + C) = B \end{aligned}$$

- Végül „összeszorozzuk” a kettőt (egyszerűsített

$$\begin{aligned} \text{alak): } F_1^3(A, B, C) &= \overline{A + F_1(0, B, C)} \cdot \overline{\bar{A} + F_1(1, B, C)} = \\ &= \overline{(A + B)} \cdot \overline{(\bar{A} + C)} = \overline{(A + B)} + \overline{(\bar{A} + C)} = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{C} \end{aligned}$$

Az egyszerűsített F függvény logikai áramköri realizációja:

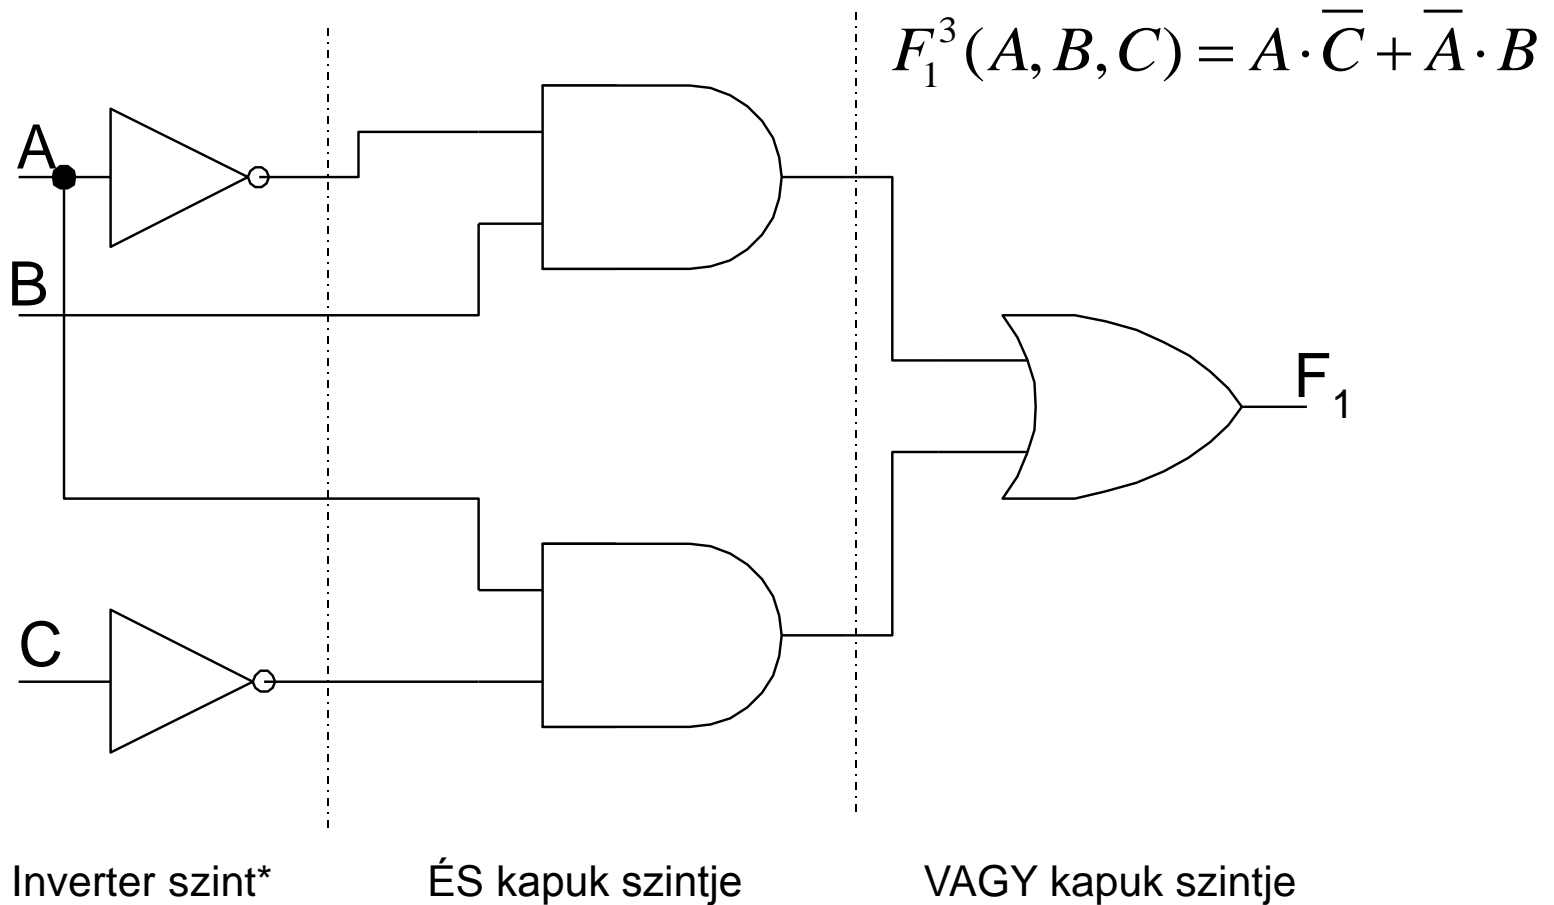



Grafikus minimalizálás (Karnaugh tábla)


3.) Karnaugh táblák

- **K-Map / Veitch diagram**: grafikus ábrázolási és egyszerűsítési mód, a kanonikus igazságtábla egy újrarendezett formája
 - Bell Labs: 1952-54 – Edward Veitch, Maurice Karnaugh
 - (több forma is létezik, és fontos a betűk, címkék sorrendje)


Karnaugh tábla felírása igazság táblázatból

- Igazságtábla mindenegyres sorának kimeneti értékéhez (Y_i) a Karnaugh tábla egy négyzete (cella) feleltethető meg.
- Pl. $n=2$ változó esetén lehetséges táblák (**peremezési szabályok**):

sor	A	B	Y
0	0	0	Y0
1	0	1	Y1
2	1	0	Y2
3	1	1	Y3

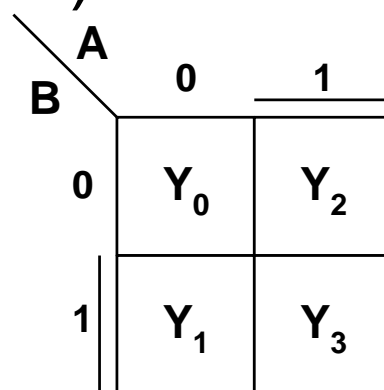

Lehetséges
könyvbeli jelölés

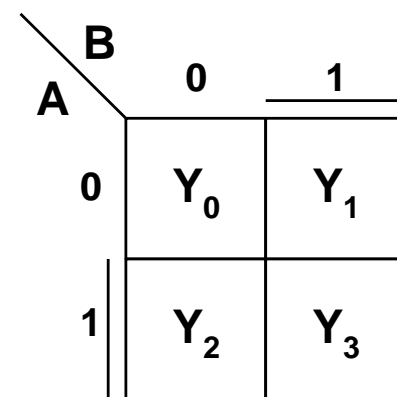

Általánosan
elfogadott jelölés 12

Karnaugh táblák

- $n=2, 3, 4$ változóval még könnyű felírni (>4 változó felett már más technikát érdemes használnunk)
- PI: $n=3$ változó esetén lehetséges táblákra:

		B		A	
		AB		C	
C	0	00	01	11	10
	1	Y ₀	Y ₂	Y ₆	Y ₄
C	1	Y ₁	Y ₃	Y ₇	Y ₅

Lehetséges könyvbeli
jelölés(ek)

		C		B	
		BC		A	
A	0	00	01	11	10
	1	Y ₀	Y ₁	Y ₃	Y ₂
A	1	Y ₄	Y ₅	Y ₇	Y ₆

Általánosan
elfogadott jelölés

Karnaugh táblák

- PI: $n=4$ változó esetén lehetséges táblákra:

		AB		A		
		00	01	11	10	
CD	00	Y_0	Y_4	Y_{12}	Y_8	D
	01	Y_1	Y_5	Y_{13}	Y_9	
	11	Y_3	Y_7	Y_{15}	Y_{11}	
	10	Y_2	Y_6	Y_{14}	Y_{10}	
C		B				

Lehetséges könyvbeli
jelölés(ek)

		CD		C		
		00	01	11	10	
AB	00	Y_0	Y_1	Y_3	Y_2	B
	01	Y_4	Y_5	Y_7	Y_6	
	11	Y_{12}	Y_{13}	Y_{15}	Y_{14}	
	10	Y_8	Y_9	Y_{11}	Y_{10}	
A		D				

Általánosan
elfogadott jelölés

Karnaugh táblák

■ $n=5$ változó esetén


		D				C			
AB	CD	00	01	11	10	00	01	11	10
	00	Y_0	Y_1	Y_3	Y_2	Y_6	Y_7	Y_5	Y_4
	01	Y_8	Y_9	Y_{11}	Y_{10}	Y_{14}	Y_{15}	Y_{13}	Y_{12}
	11	Y_{24}	Y_{25}	Y_{27}	Y_{26}	Y_{30}	Y_{31}	Y_{29}	Y_{28}
	10	Y_{16}	Y_{17}	Y_{19}	Y_{18}	Y_{22}	Y_{23}	Y_{21}	Y_{20}
		E				E			



		E=0		C	
AB	CD	00	01	11	10
	00	Y_0	Y_2	Y_6	Y_4
	01	Y_8	Y_{10}	Y_{14}	Y_{12}
	11	Y_{24}	Y_{26}	Y_{30}	Y_{28}
	10	Y_{16}	Y_{18}	Y_{22}	Y_{20}
		D		D	

		E=1		C	
AB	CD	00	01	11	10
	00	Y_1	Y_3	Y_7	Y_5
	01	Y_9	Y_{11}	Y_{15}	Y_{13}
	11	Y_{25}	Y_{27}	Y_{31}	Y_{29}
	10	Y_{17}	Y_{19}	Y_{23}	Y_{21}
		D		D	


■ $n=6$ változó esetén



Boole függvény ekvivalens ábrázolási módjai



- Boole-algebrai kifejezés: $Y = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{B}$

- Igazságtábla:



sor	A	B	Y
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	0

- Karnaugh tábla:

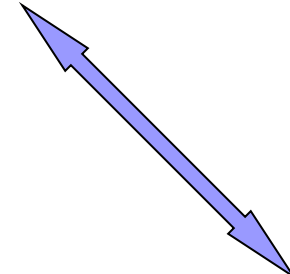

		B	
		0	1
A	0	1	0
	1	1	0

Szomszédosság – adjacencia


- **Def:** Ha egy Karnaugh táblában két szomszédos (adjacent) cella csak *egyetlen* változó értékében különbözik (egységnyi távolság)!
- Pl. $Y_3 = \bar{A} \cdot B \cdot C$ és $Y_7 = A \cdot B \cdot C$

		C			
		B			
BC		00	01	11	10
A	0	0 ₀	0 ₁	1 ₃	0 ₂
A	1	0 ₄	0 ₅	1 ₇	0 ₆

Egyszerűsítés Karnaugh táblákkal


Tömbösítés (~tömörítés) szabályai:

- 2^n ($n=0,1,2..$) term vonható be egy tömbbe,
- Egyetlen term több tömbben is szerepelhet (*átlapolódás* lehetséges)
- Egyik tömb, a másikat nem tartalmazhatja teljes mértékben, (redundancia)
- Mindig a *lehető legnagyobb lefedéseket* keressük, és haladjunk a legkisebb méretű tömbök/lefedések felé
- *Don't care* ('-') kimeneti függvényértékeket a jobb (*optimálisabb*) lefedésnek megfelelően kell megválasztani (NTSH)
- Egymás mellett lévő (*adjacens*) sorokra és oszlopokra érvényes.
- A csak egyetlen hurokban lévő '1'-eseket (DNF) *megkülönböztetett minterm-nek* nevezzük
- *Lényeges prímisszimplicánst*: amely legalább egy megkülönböztetett mintermet tartalmaz (DNF)

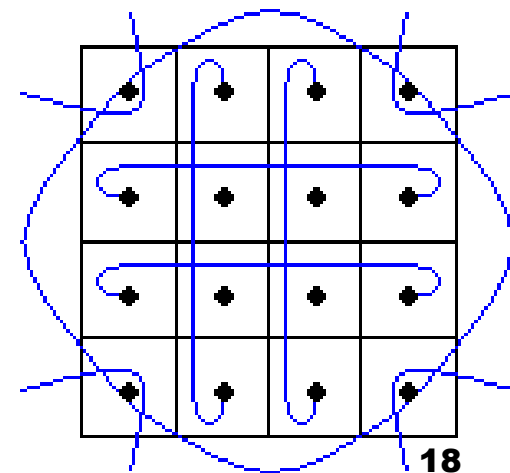


Példa: Karnaugh táblák egyszerűsítése - tömbösítések

■ érvényes

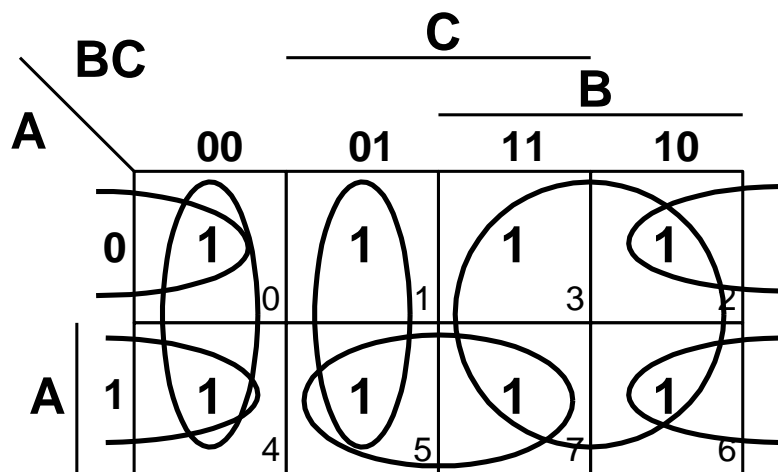

Nem összes, de lehetséges egyszerűsítések - érvényes

érvénytelen

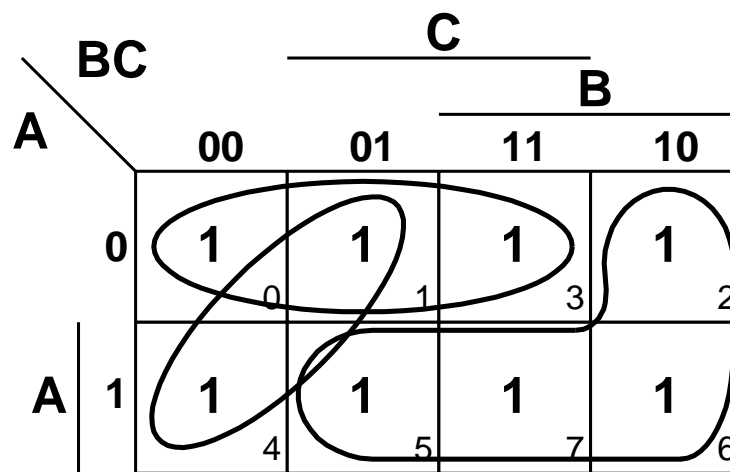

Átlós, és nem 2^n számú '1'-es lefedés (DNF) érvénytelen


Lehetséges módszerek Karnaugh tábla értelmezésére:

- M1: $Y(DNF)$ '1'-esek lefedésével képzett (normál, eddig használt ált. módszer)
- M2: $\bar{Y}(DNF)$ '0'-k lefedésével képzett inverz függvény felírás
- M3: $Y(KNF)$ '0'-k lefedésével képzett
- M4: $\bar{Y}(KNF)$ '1'-esek lefedésével képzett inverz függvény felírás

3.1) Karnaugh - grafikus módszer: példa **DNF** szerint

- Karnaugh/Veitch diagram
 - Tömbösítés szabályainak betartása!

■ Példa:

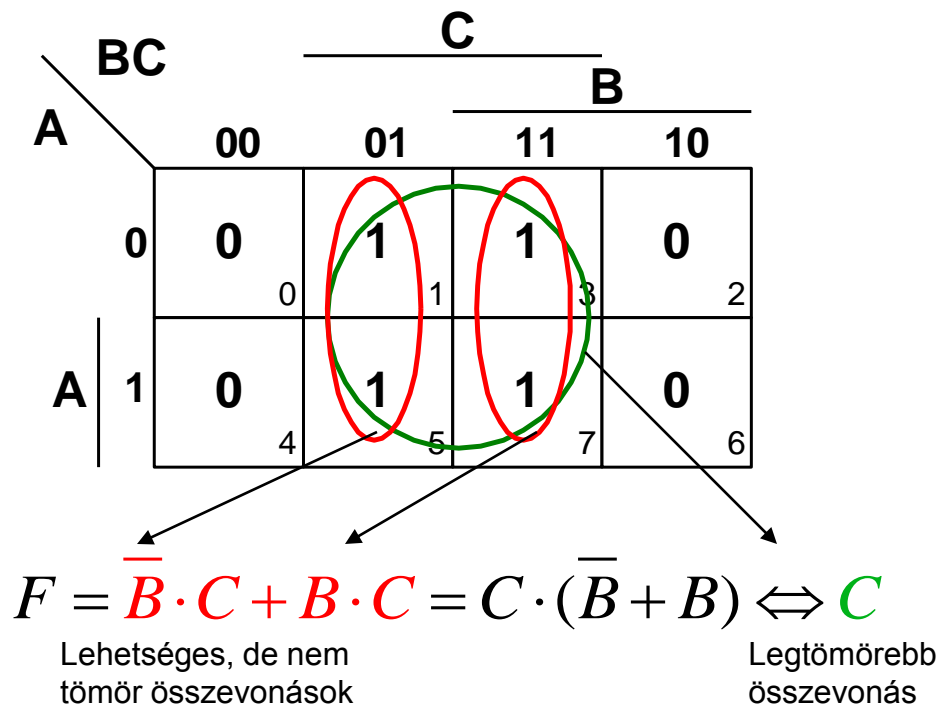


3.2.) Karnaugh - grafikus módszer: példa **KNF** szerint

■ Karnaugh/Veitch diagram

- Tömbösítés szabályainak betartása!

■ Példa:

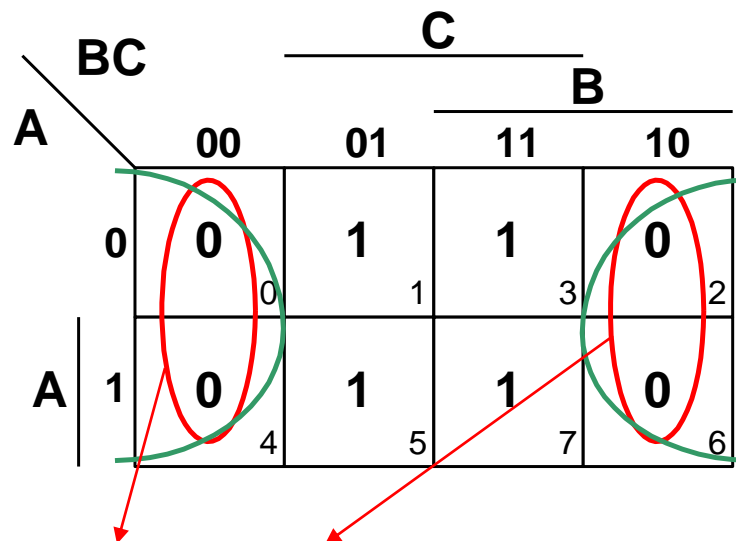




$$F = (B + C) \cdot (\bar{B} + C) = \bar{B}B + BC + \bar{B}C + CC \Leftrightarrow C$$

Lehetséges, de nem
tömör összevonások

Legtömörebb
összevonás


Példa 1: 7-segmenses dekóder áramkör tervezése (DNF szerint)

- **Számjegyek** (0-9) és spec. **hexadecimális karakterek** megjelenítésére ()
- nemzetközi elnevezései a szegmenseknek:
(a, b, c, d, e, f, g)
 - 16 érték (4 biten ábrázolható): $F(X, Y, Z, W)$



Példa: 7-szegmenses dekóder tervezése (folyt)

- Igazságtábla (**f** szegmensre)
- Karnaugh tábla: **TSH!**

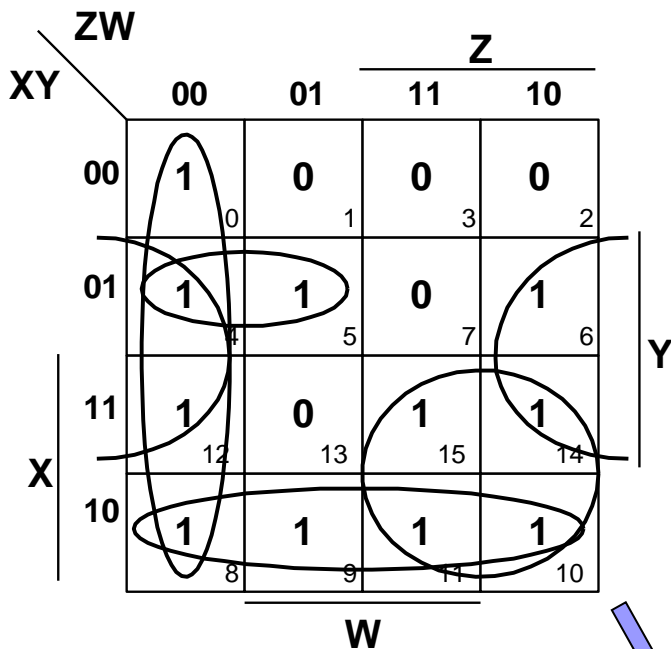


sor	X	Y	Z	W	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

- Kapott **f** kimeneti függvény:


$$f(X, Y, Z, W) = \bar{Z} \cdot \bar{W} + X \cdot \bar{Y} + Y \cdot \bar{W} + X \cdot Z + \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z}$$

Példa 1: A 7-segmenses dekóder logikai áramköri realizációja (folyt)

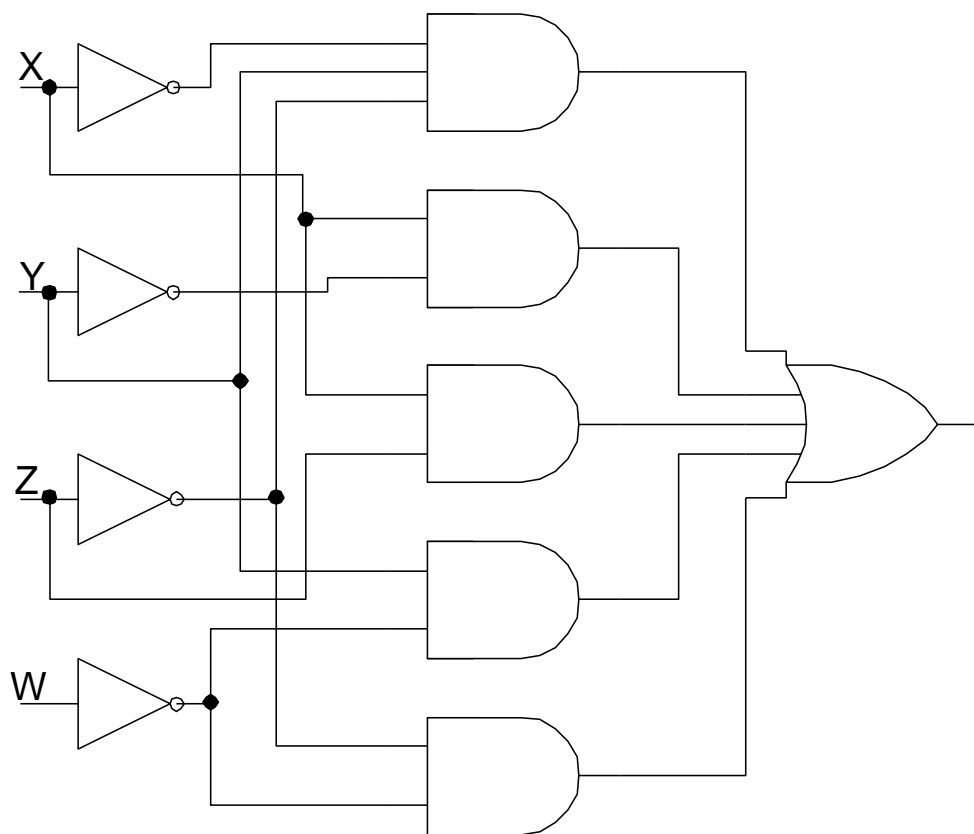

$$f(X, Y, Z, W) = \bar{Z} \cdot \bar{W} + X \cdot \bar{Y} + Y \cdot \bar{W} + X \cdot Z + \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z}$$

Példa 2: 7-segmeneses dekóder áramkör tervezése




- Csak számjegyek (0-9) megjelenítésére
 - BCD: Binárisan kódolt decimális számokra
- Nemzetközi elnevezései a szegmenseknek: (a, b, c, d, e, f, g)
 - 10 érték (4 biten ábrázolható): $F(A,B,C,D)$
- **NTSH**: használjunk Nem Teljesen Specifikált Hálózatot
 - (igazságtábla kimeneti függvényértékeiben lehetnek **don't care** '-' nem definiált állapotok)

□ Feladat:

$$F = \sum_{i=0}^{n=4} (0,1,3,4,5,6,7,8,9) , \overbrace{(10,11,12,13,14,15)}$$

Példa 2: 7-szegmenses dekóder tervezése (folyt)

- Igazságtábla (c szegmensre)
- Karnaugh tábla: **NTSH!**

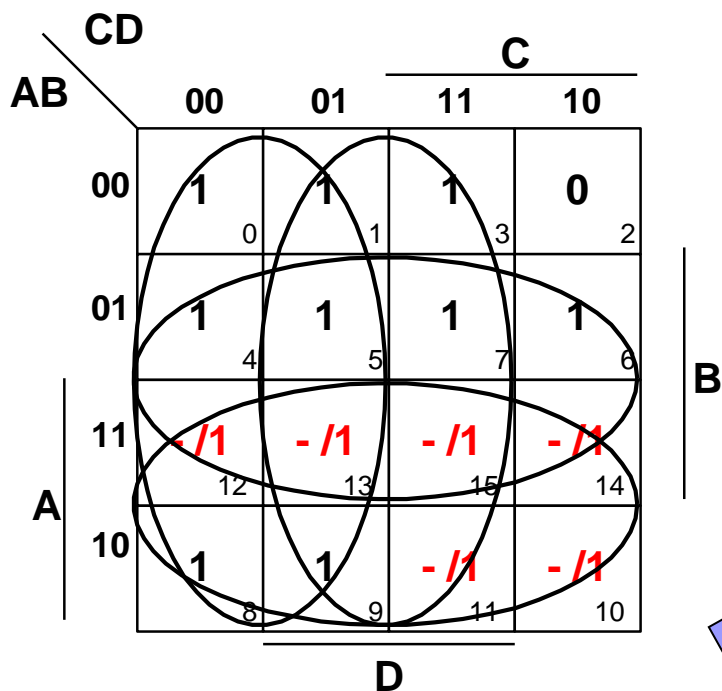


sor	A	B	C	D	c
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	-
11	1	0	1	1	-
12	1	1	0	0	-
13	1	1	0	1	-
14	1	1	1	0	-
15	1	1	1	1	-

- Kapott F kimeneti függvény:

$$F_{c'}^{n=4}(A, B, C, D) = A + B + \bar{C} + D$$

Példa 2: 7-szegmenses dekóder logikai áramkörü realizációja (BCD)

(c szegmensre)

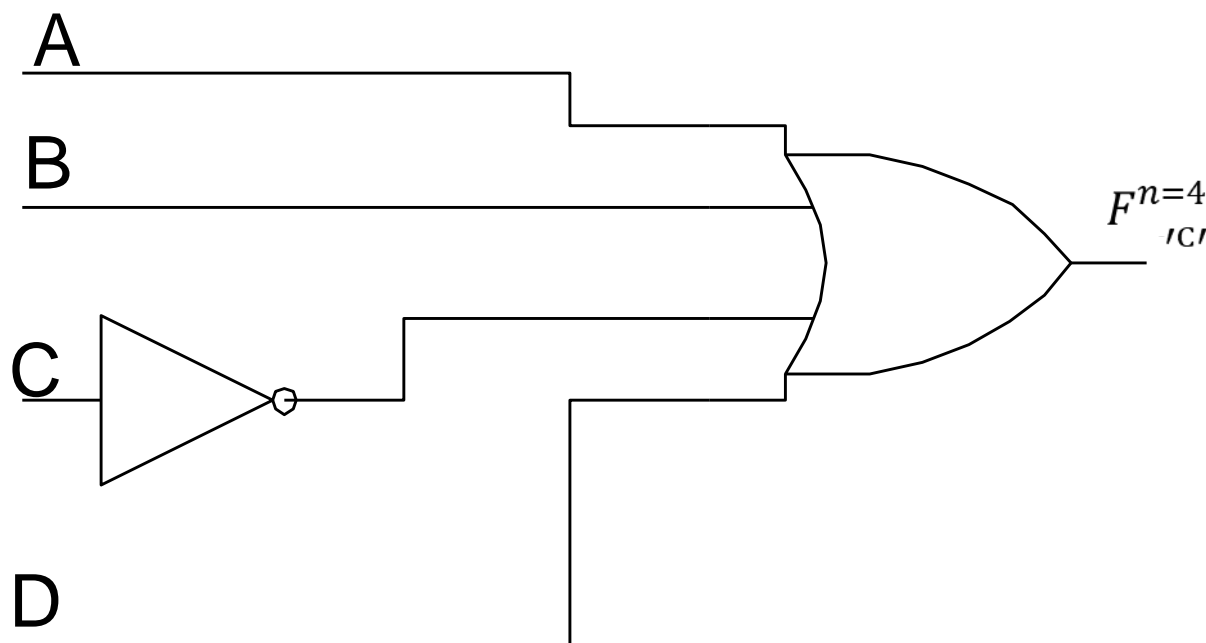

$$F_{c'}^{n=4}(A, B, C, D) = A + B + \bar{C} + D$$

3.3.) Normálformák (NF) + Karnaugh táblák

Ismétlés:

- DNF: Diszjunktív Normál Forma
 - mintermek (szorzattermek) *VAGY* kapcsolata
- KNF: Konjunktív Normál Forma
 - Maxtermek (összegtermek) *ÉS* kapcsolata

Példa 1: Diszjunktív Normál Forma

- Legyen: $F = \sum_{i=0}^{2^n-1} (0,1,3,7,11,12,14,15)$

TSH!

- Karnaugh tábla:

AB		CD			
		00	01	11	10
A	00	1	1	1	0
	01	0	0	1	0
	11	1	0	1	1
	10	0	0	1	0
		D			
		C			

The Karnaugh map shows four prime implicants circled: a horizontal group of two cells (00,01) in row 00; a vertical group of four cells (11) in column 11; a horizontal group of two cells (11,14) in row 11; and a vertical group of two cells (11,10) in column 11.

- Kapott F függvény:

$$F^4(A, B, C, D) = C \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{D}$$

Példa 2: Konjunktív Normál Forma

- Legyen: $F = \prod_{i=0}^{n=4} (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13)$

TSH!

- Karnaugh tábla:

		CD			
		00	01	11	10
A	00	1 0	1 1	1 3	0 2
	01	0 4	0 5	1 7	0 6
	11	1 12	0 13	1 15	1 14
	10	0 8	0 9	1 11	0 10
		D			

The Karnaugh map is a 4x4 grid with rows labeled AB (00, 01, 11, 10) and columns labeled CD (00, 01, 11, 10). The cells contain 1s and 0s. The 1s are at (00,00), (00,01), (00,11), (01,11), (11,00), (11,11), (11,14), and (10,11). The 0s are at (00,10), (01,00), (01,01), (01,10), (11,01), (10,00), (10,01), (10,10), and (10,14). There are four groups of 0s circled: a vertical group at CD=10, a horizontal group at AB=01, a vertical group at CD=01, and a horizontal group at AB=10.

- Kapott F függvény:

$$F^4(A, B, C, D) = (A + \bar{C} + D) \cdot (A + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + C + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + B + D)$$


Példa: NTSH

- Legyen: $F = \sum_{i=0}^{n=4} (0,1,2,3,8,9,10,11,13,14) + (4,5)$ **NTSH!**
- Karnaugh tábla:

- Kapott F_d függvény / F_k tagadott függvények:

$$F_d = \bar{B} + \bar{C}D + ACD\bar{D}$$

$$F_k = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{B} + C + D) \cdot (\bar{B} + \bar{C} + \bar{D})$$

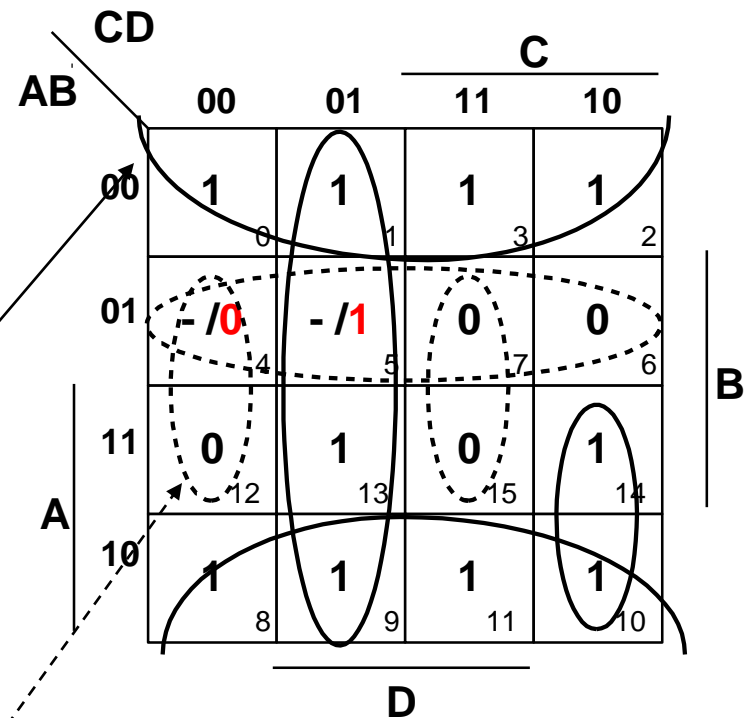

F_d itt egyszerűbb alakot és kapcsolást realizál



Számjegyes minimalizálás (Quine-McCluskey módszer)

4.) Számjegyes minimalizálás (Quine-McCluskey módszer)

- Ha az egyszerűsítés során a mintermeket a Karnaugh táblás ábrázolás helyett az alsó ***indexekkel*** helyettesítünk és segítségükkel számolunk, akkor olyan minimalizáló eljáráshoz juthatunk, amelynek végrehajthatósága nem függ a logikai változók számától.
- *Index*: decimális szám (bináris változó-kombinációk decimális értéke) segítségével:
 - Szomszédosság vizsgálat (3 feltétel!), majd
 - Prímimplikáns képzés.

A.) Szomszédosság: 2^n hatvány (szükséges, de nem elégséges feltétel!)

- Két term szomszédos, ha a két m_i minterm különbsége 2-egész hatványa (2^n)

- $$\begin{array}{r} 0110 \quad (6) \quad m_6^4 = \overline{A}BC\overline{D} \\ -0010 \quad (-2) \quad m_2^4 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} \\ \hline 0100 \quad (4=2^2) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 0110 \\ -0010 \\ 0100 \end{array}} \right\} \rightarrow \overline{A}C\overline{D} \quad \text{szomszédosak}$$

- $$\begin{array}{r} 0100 \quad (4) \quad m_4^4 = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \\ -0010 \quad (-2) \quad m_2^4 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} \\ \hline 0010 \quad (2=2^1) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 0100 \\ -0010 \\ 0010 \end{array}} \right\} \rightarrow 2^n \text{ feltétel teljesül, de} \\ \rightarrow \text{nem szomszédosak}$$

B.) Szomszédosság: Bináris súly (szükséges, de nem elégséges feltétel!)

- Ha két minterm szomszédos, akkor az egyiknek megfelelő bináris szám eggyel és csakis eggyel több '1'-est tartalmaz, mint a másiké.

$$\begin{array}{r}
 \blacksquare \quad 0110 \quad (6) \\
 -0010 \quad (-2) \\
 \hline
 0100 \quad (4=2^2)
 \end{array}
 \quad
 \left.
 \begin{array}{l}
 m_6^4 = \overline{A}BC\overline{D} \\
 m_2^4 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D}
 \end{array}
 \right\} \rightarrow \overline{A}C\overline{D}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{'1'-esek száma} \\
 \text{eggyel nagyobb}
 \end{array}$$

- Tehát ha a mintermek szomszédosak, akkor a bináris súlyaik különbsége 1.**

- Megj: előző $m_4 - m_2$ mintermek esetén pont ez nem teljesült!

- Azonban a szomszédosság A.) és B.) teljesülése esetén még nem egyértelmű:

$$\begin{array}{r}
 \blacksquare \quad 1001 \quad (9) \\
 -0111 \quad (-7) \\
 \hline
 0010 \quad (2=2^1)
 \end{array}
 \quad
 \left.
 \begin{array}{l}
 m_9^4 = A\overline{B}\overline{C}D \\
 m_7^4 = \overline{A}BCD
 \end{array}
 \right\} \rightarrow \text{Nem szomszédosak!}$$

C.) Szomszédosság: nagyobb bináris súly decimális indexe is nagyobb (szükséges, de nem elégséges feltétel!)

- A.)-ban az $m_6 - m_2$ feltételre ez még igaz.

$$\begin{array}{r}
 \blacksquare \quad 0\mathbf{110} \quad (6) \quad \# ' 1 ' = 2 \quad m_6^4 = \overline{A}BC\overline{D} \\
 \quad -00\mathbf{10} \quad (-2) \quad \# ' 1 ' = 1 \quad m_2^4 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} \\
 \hline
 \quad 0\mathbf{100} \quad (4=2^2)
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{r} 0\mathbf{110} \\ -00\mathbf{10} \\ 0\mathbf{100} \end{array}} \right\} \rightarrow \overline{A}C\overline{D}$$

- Azonban a B.) pontban $m_9 - m_7$ feltételre ez az állítás már hamis.

$$\begin{array}{r}
 \blacksquare \quad \mathbf{1001} \quad (9) \quad \# ' 1 ' = 2 \quad m_9^4 = A\overline{B}C\overline{D} \\
 \quad -0\mathbf{111} \quad (-7) \quad \# ' 1 ' = 3 \quad m_7^4 = \overline{A}BCD \\
 \hline
 \quad 00\mathbf{10} \quad (2=2^1)
 \end{array}$$

Szomszédosság:

3-feltétel együttes teljesülése

- Bizonyítható, hogy az A.), B.) és C.)
(**szükséges, de nem elégséges**)
feltételek együttes teljesülése esetén lesz
pontosan a **két minterm szomszédos**:
 - A.) indexek különbsége 2^n hatványa, és
 - B.) bináris súlyuk különbsége 1, és
 - C.) a nagyobb bináris súlyú minterm decimális
indexe is nagyobb!

Prímimplikáns-képzés lépései:

- **I. oszlop:** felsorolt decimális minterm indexek csoportosítása bináris súlyonként a páronkénti szomszédosság vizsgálatához (a különböző bin. súlyú csoportokat aláhúzással választjuk el.)
 - + Kevesebb összehasonlítás a párba válogatáskor
- **II. oszlop:** a párba válogatást úgy végezhetjük el, hogy a bináris „súly” csoportok minden egyes számjegyét kivonjuk a következő egyel nagyobb súlyú csoport minden egyes számjegyéből.
 - Ha találunk két olyan számot, amelyek különbsége 2^n oda pipát teszünk ✓.
 - Összevont számpár elemeit növekvő sorrendben írjuk fel, (zárójelben a decimális különbségüket).
 - A decimális különbség 2-es alapú logaritmusával jelöli ki az elhagyható változó helyiértékét
- **III. illetve további oszlop(ok):** kialakítását a II. oszlopéval azonosan kell végezni!
 - minden elemet összehasonlítunk a következő csoport minden elemével
 - Két egyszerűsített szorzat akkor lesz szomszédos, ha a decimális különbségeik páronként megegyeznek.
- **Végül:** a nem egyszerűsíthető / primimplikáns elemeket betűkkel jelöljük meg → primimplikáns tábla és/vagy segédfüggvény felírása

Egyszerűsített alak lehetséges megadási módjai

- **Prímimplikáns tábla:** ha ránézésre megállapíthatók melyek a lényeges prímimplikánsok (melyek az összes mintermet lefedik)
- **Segédfüggvény (S):** ha ránézésre nem állapítható meg a prímimplikáns tábla alapján, vagy többváltozós bonyolult függvényt kell minimalizálni. (NTSH-nál az összes lehetséges optimális megoldást megadja.)

Prímimplikáns tábla felírása

- Az optimális lefedést decimális indexek alapján kell elvégezni prímimplikáns tábla segítségével:
 - az egyes mintermeket mely (megbetűzött) prímimplikánsok tartalmazzák, vagy „fedik le”.
 - Táblázat kitöltésekor egy-egy prímimplikánssal kijelölt sornak abba a sorába cellájába kell ‘*’-ot tenni, amelyhez tartozó mintermet az illető prímimplikáns tartalmazza → **lényeges prímimplikáns(ok) (nem elhagyható(k))**
 - van olyan minterm, amely oszlopa alatt csak egyetlen ‘x’ szerepel.

Példa:

sor	minterm Prímimplik.	0	1	3	7	11	12	14	15
*	a	x	x						
	b		x	x					
*	c						x	x	
	d							x	x
*	e			x	x	x			x

Lényeges
prímimplikáns
ok

Segédfüggvény (S)

- Bonyolultabb (sokváltozós) príimplikáns táblázatok esetén nehéz lehet felírni (vagy ránézésre nem állapítható meg) a legegyszerűbb végleges alak, tehát nem állapíthatóak meg egyértelműen mely lényeges príimplikánsok szerepelnek a függvényben. Ekkor:
 - **Segédfüggvényt** lehet használni a felíráshoz, ahol **S=1** a príimplikánsok *ÉS kapcsolatát* kell képezni (príimplikáns tábla *oszlopában* lévő príimplikáns tagok *VAGY kapcsolatban* vannak).
 - „Beszorzás” után meg kell keresni a legkevesebb tényezőt tartalmazó szorzatot (azaz a betűvel jelölt príimplikáns tago(ka)t) az ‘S’ segédfüggvényben, és ez(ek) segítségével kell felírni az egyszerűsítendő függvény DNF alakját.
 - Végül azokat a **(lehető legkevesebb számú) príimplikánsokat** kell **VAGY kapcsolatba hozni a legegyszerűbb DNF alakban**, amelyeknek megfelelő változók ebben a kapott szorzatban szerepelnek (hiszen ezek együttesen jelentik S=1 -et). **A lényeges príimplikánsok logikai összege** a logikai F függvényben szereplő összes mintermet lefedi, tehát felírható segítségükkel.

Quine-McCluskey módszer

■ Szomszédosság szükséges feltételei:

□ Decimális indexek különbsége 2^n kell legyen
(szükséges, de nem elégséges feltétel!)

■ Pl: i: 6-2=4 (szomszédos), de i:10-6=4 (nem szomszédos)

□ Bináris súlyuk különbsége =1. (Hamming távolság)

■ Pl: 0111 (7) v. 1001 (9)

0011 (3) 0111 (7)

0x00 jó xxx0 rossz

(szükséges, de nem elégséges feltétel!)

□ A nagyobb decimális indexűnek kell nagyobb bináris súllyal szerepelnie!
(szükséges, de nem elégséges feltétel!)

	00	01	11	10
00	Y_0	Y_1	Y_3	Y_2
01	Y_4	Y_5	Y_7	Y_6
11	Y_{12}	Y_{13}	Y_{15}	Y_{14}
10	Y_8	Y_9	Y_{11}	Y_{10}

Példa: Számjegyes minimalizálásra (Quine-McCluskey módszer)

- Oldjuk meg a következő feladatot a Quine-McCluskey módszerrel
- Ha adott az F függvény DNF alakban:

$$F(A, B, C, D) = \sum_{i=0}^{2^n-1} (0, 1, 3, 7, 11, 12, 14, 15)$$

TSH!

- Karnaugh tábla:

csak szemléltetés végett

		CD		C		
		00	01	11	10	
A	00	1 0	1 1	1 3	0 2	
	01	0 4	0 5	1 7	0 6	
	11	1 12	0 13	1 15	1 14	
	10	0 8	0 9	1 11	0 10	
		D				44

Számjegyes minimalizálás

Quine-McCluskey módszer I.lépés

- **I. oszlop:** Csoportosítás bináris súly szerint:
 - ahol a kimeneti értékük '1-s' volt.

Minterm Bináris alak

<u>0</u>	0000	[#0 bináris súly]
<u>1</u>	0001	[#1 bináris súly]
3	0011	[#2 bináris súly]
<u>12</u>	1100	
7	0111	[#3 bináris súly]
11	1011	
<u>14</u>	1110	
15	1111	[#4 bináris súly]

$$F = \sum_{i=0}^{n=4} (0,1,3,7,11,12,14,15)$$

bináris súly szerinti
csoportképzések =
vonallal elválasztva

Számjegyes minimalizálás


Quine-McCluskey módszer II.lépés

- II. Összes létező szomszédos **kételemű** lefedő tömb (hurok) összevonása (Karnaugh tábla csak szemléltetés végett)

Minterm Decimális különbség

<u>0,1</u>	(1)
<u>1,3</u>	(2)
3,7	(4)
3,11	(8)
<u>12,14</u>	(2)
7,15	(8)
11,15	(4)
14,15	(1)

II. oszlop

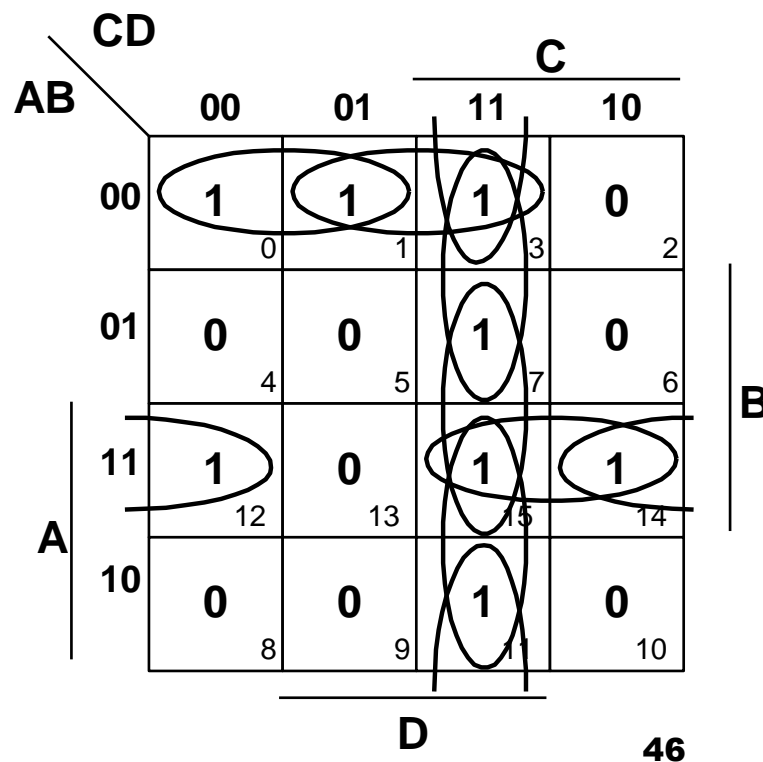


Számjegyes minimalizálás

Quine-McCluskey módszer III.lépés

- III. Összes létező szomszédos kettesekből képzett **négyelemű** lefedő tömb összevonása
(Karnaugh tábla csak szemléltetés végett)

Minterm	Decimális különbség		
<u>0,1</u>	(1)	a	III. oszlop
<u>1,3</u>	(2)	b	
3,7	(4)	✓	Négyes Összevonás
3,11	(8)	✓	
<u>12,14</u>	(2)	c	3,7,11,15 (4,8) e
7,15	(8)	✓	
11,15	(4)	✓	
<u>14,15</u>	(1)	d	prímimplikáns betűzések

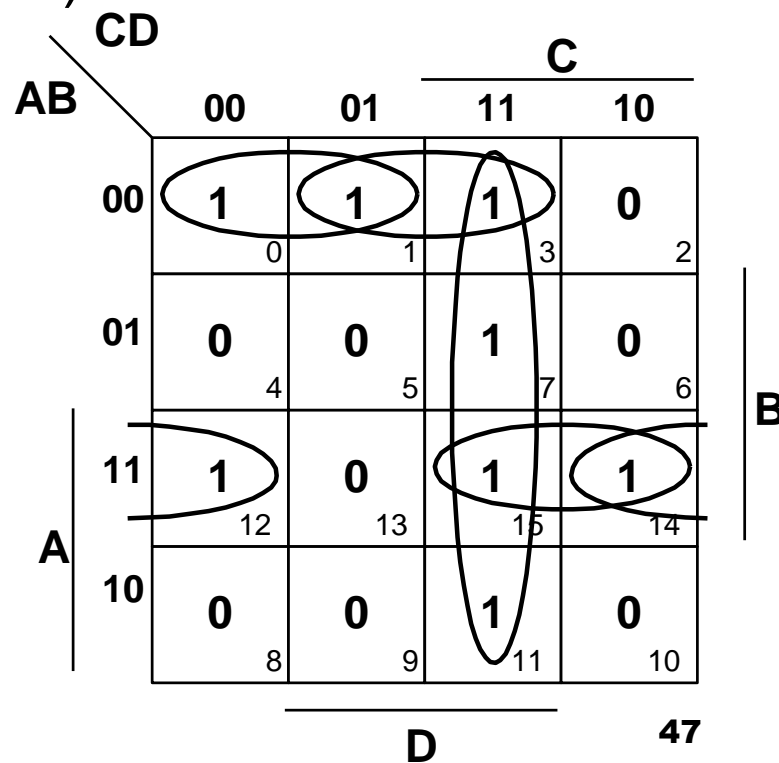

Számjegyes minimalizálás

Quine-McCluskey módszer IV. lépés

- IV. Prímimplikáns tábla felírása a megmaradt összevonásokkal (III. lépés alapján)

sor	minterm		0	1	3	7	11	12	14	15
	Prímimplik.									
*	a	0,1 (1)	x	x						
	b	1,3 (2)		x	x					
*	c	12,14 (2)						x	x	
	d	14,15 (1)							x	x
*	e	3,7,11,15 (4,8)			x	x	x			x

* : ahol egy adott mintermhez tartozó oszlopban csak egy 'x' van, az a sor jelöli a **lényeges prímimplikánst** (ahol az implikáns tovább már nem egyszerűsíthető!). Az a sor nem elhagyható!

Számjegyes minimalizálás

Quine-McCluskey módszer V.lépés

- V. Lényeges prímmimplikánsokból képzett kimeneti függvény megadása (IV. lépés alapján):

$$\square (0,1): \mathbf{a} \quad \left. \begin{array}{l} 0000 \\ 0001 \end{array} \right\} \Rightarrow 000\mathbf{0}$$

$$\square (12,14): \mathbf{c} \quad \left. \begin{array}{l} 1100 \\ 1110 \end{array} \right\} \Rightarrow 11\mathbf{0}0$$

$$\square (3,7,11,15): \mathbf{e} \quad \left. \begin{array}{l} 0011 \\ 0111 \\ 1011 \\ 1111 \end{array} \right\} \Rightarrow \mathbf{00}11$$

A mintermen belüli egyszerre 0/1 tagok kiesnek!

- Tehát a kimeneti minimalizált F függvény a következő:

$$F = 000\mathbf{0} + 11\mathbf{0}0 + \mathbf{00}11 \Rightarrow F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{D} + C \cdot D$$

Prímimplikáns tábla alapján a segédfüggvény (S) felírása:

- $S = 1$ pontosan akkor, ha
 - (m_0 lefedéséhez) a prímimplikáns ÉS,
 - (m_1 lefedéséhez) a VAGY b prímimplikáns ÉS,
 - (m_3 lefedéséhez) b VAGY e prímimplikáns ÉS,
 - (m_7 lefedéséhez) e prímimplikáns ÉS,
 - (m_{11} lefedéséhez) e prímimplikáns ÉS,
 - (m_{12} lefedéséhez) c prímimplikáns ÉS,
 - (m_{14} lefedéséhez) c VAGY d prímimplikáns ÉS,
 - (m_{15} lefedéséhez) d VAGY e prímimplikáns.

$$s = a \cdot (a + b) \cdot (b + e) \cdot e \cdot e \cdot c \cdot (c + d) \cdot (d + e) = 1$$

Segédfüggvény felírása

- Ebben a feladatban *ránézésre megállapítható* volt a prímisszorzás tábla alapján, ahogy a segédfüggvénnyel felírt alakban is:

Legegyszerűbb alak a
prímisszorzásból „lefedti” a tagot

Beszorzás
elvégzése

$$s = \bar{a} \cdot (a + b) \cdot (b + e) \cdot e \cdot e \cdot c \cdot (c + d) \cdot (d + e) =$$

$$= abecd + aecd + abec + \boxed{aec} \Rightarrow aec \Rightarrow \text{Legegyszerűbb DNF alak}$$

$$F = a + c + e = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} + \overline{A\overline{B}\overline{D}} + \overline{CD}$$

VAGY
kapcsolat

a DNF
alakban

(Ugyanazt kaptuk itt, mint
a prímisszorzás tábla
alapján.)

Quine-McCluskey: NTSH hálózatok esetén

- **NTSH: A közömbös dont'care függvényértékek megadásakor**
 - az összevonásoknál (I.-II.-III. stb. oszlopok felírásánál) a **dont'care értékeket '1' nek tekintjük**, továbbá
 - a közömbös mintermeket **nem kell figyelembe venni a primimplikáns tábla felírásakor** (hiszen azok lefedéséről nem kell gondoskodnunk!)
 - végül, a legtöbb esetben a primimplikáns tábla alapján felírt **S** segédfüggvény adhat jó megoldást.